

1. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1.2. Obrubníky

1.2.2. Sadové a parkové obrubníky



Sadové a parkové obrubníky jsou vhodné pro klidné komunikace např. obytné zóny, vnitroblokové komunikace, oddělení ploch určených pro pěší od ploch pro cyklisty nebo pro oddělení ploch zeleně.

Obchodní název	Stavební rozměry			Spotřeba	Poloměr oblouku	Počet kusů do kruhu	Hmotnost	Množství na paletě	Hmotnost palety	Povrchová úprava, barvy							
	délka	šířka	výška							Jemný			Polhr./hrubý				
	a	b	h							Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy	Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy		
Označení na výkresech:										Trvanlivost třída 1 - A ¹⁾	Trvanlivost třída 2 - B ¹⁾	Trvanlivost třída 3 - D ¹⁾					
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[ks/bm]	m	ks	kg	[ks]	[kg]								
B&BC ABO 5-15	500	50	150	2	-	-	8,5	120	1020	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 5-20	1000	50	200	1	-	-	21	45	945	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 5-20 P	500	50	200	2	-	-	10,5	90	945	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 5-25	1000	50	250	1	-	-	28	45	1260	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 5-25 P	500	50	250	2	-	-	14	90	1260	s	-	-	s	z	-	-	-


Poznámka: 1) dle ČSN EN 1340
 s standardní provedení výrobku
 z zakázková výroba
 - není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní

Systém značení: B&BC ABO 5-20 P
 B&BC ABO - název výrobku
 P - poslední písmeno uvádí další vlastnosti výrobku
 - P = poloviční délka


B&BC ABO 5-15

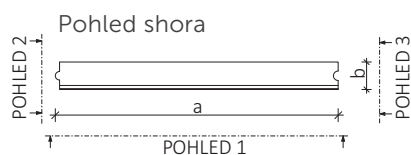

Pohled 2





Pohled 3




Vizualizace




B&BC ABO 5-20, B&BC ABO 5-25

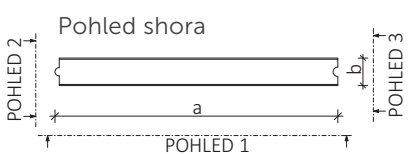

Pohled 2




Pohled 3




Vizualizace



B&BC ABO 5-20 P, B&BC ABO 5-25 P

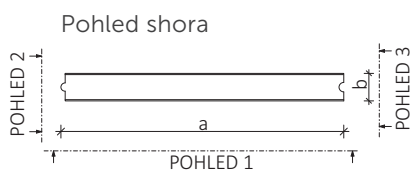


Pohled 1




Vizualizace



Pohled 1



Pohled 2





10. PŘÍKLADY POUŽITÍ



10.2. Obrubníky

Příklady uložení obrubníků



POHLED SHORA

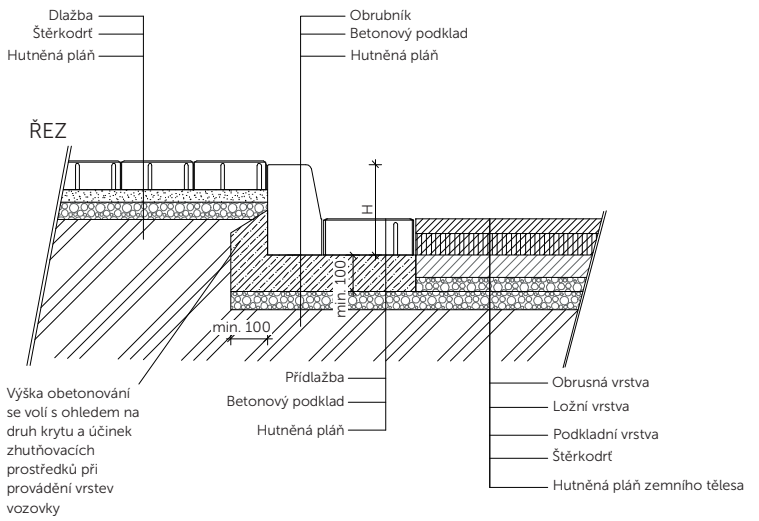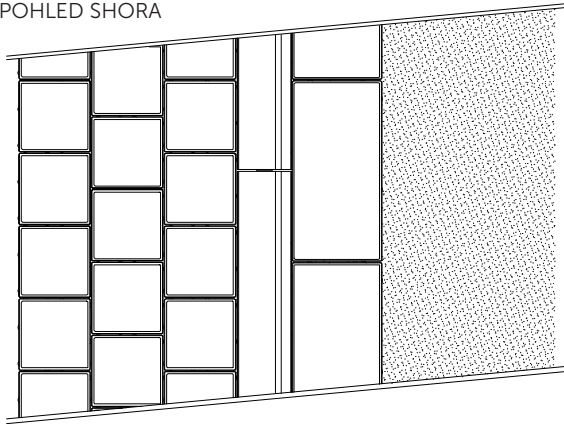

POHLED SHORA

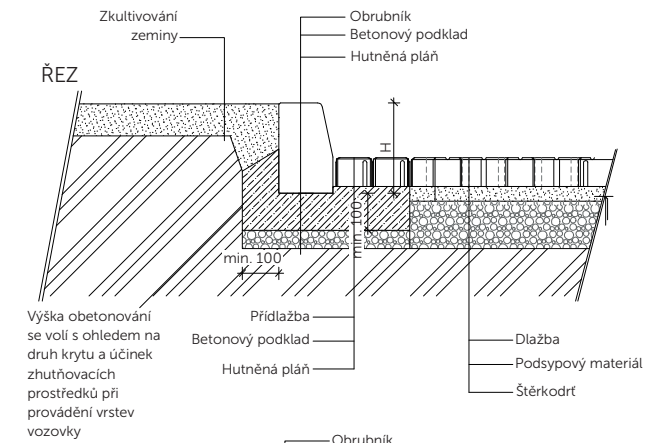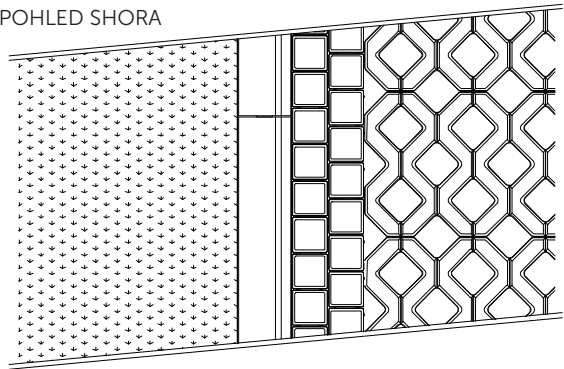



POHLED SHORA

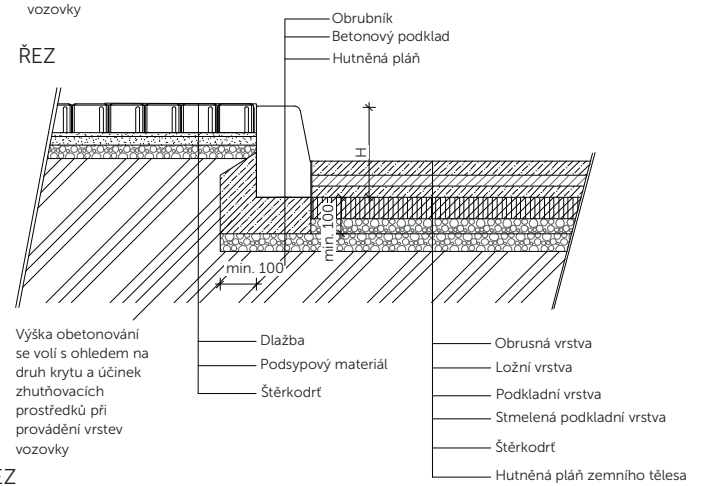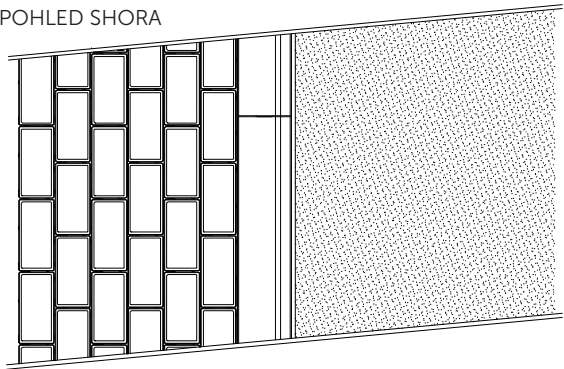

10.3. Palisády

Příklady uložení palisád

POHLED SHORA

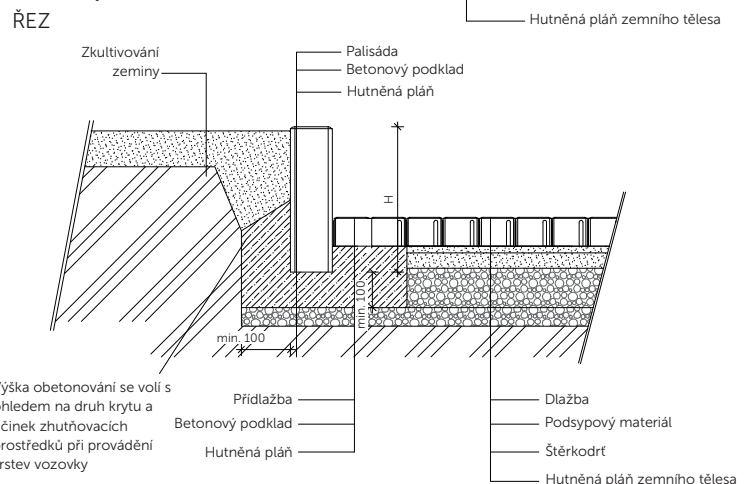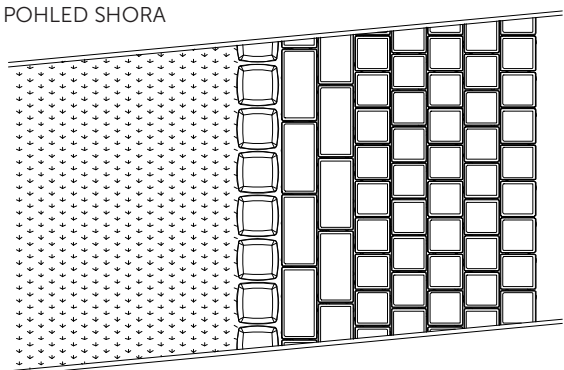

ÚVOD
 DLAŽBY
 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 OPLOCENÍ
 OBRUBNÍKY
 PALISÁDY
 KONSTRUKČNÍ PRVKY
 OSTATNÍ VÝROBKY
 J ŽLAB
 PŘÍKLADY POUŽITÍ
 OPĚRNÉ STĚNY A SVAHY
 ZÁVĚR

Povrchy	Struktura
Jemný	kamenivo frakce (0,1 - 1 mm)
Polohrubý	kamenivo frakce (1 - 3 mm)
Hrubý	kamenivo frakce (2 - 4 mm)
Pemrlovaný	zrnitý povrch s bílými a černými kamínky
Rumplovaný	uměle ostařený povrch – omíláním v bubnu dochází k otlučení povrchu, hran i rohů
Vymývaný	struktura drobných kamínků na povrchu

Veškeré naše dlažby, palisády a obrubníky umožňují použití chemických rozmrazovacích látek pro zimní údržbu.

Povrchy dlažeb



Jemný



Polohrubý




Hrubý



Vymývaný



Rumplovaný



Pemrlovaný

Barevnost dlažeb

Přírodní



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Okrová



Jemný



Polohrubý



Hrubý





Karamel



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Červená



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Hnědá



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Antracit



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Bílá



Jemný




Polohrubý



Hrubý

Žlutá



Jemný



Polohrubý



Hrubý