



produktový list
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



TROUBY ŽLABOVÉ

www.babc.cz

Trouby žlabové patkové

Trouby betonové a železobetonové patkové s integrovaným pryžovým těsněním kombinují vnitřní kruhový profil se žlábkem menší dimenze, umístěným ve spodní části průtočného profilu. Trouby jsou vyrobeny z betonu C40/50 XF4+XA1 (odolnost CHRL), zakázkově lze vyrobit i z betonu se stupněm vlivu prostředí XF4+XA3 (odolnost CHRL a vysoce agresivnímu prostředí).

Trouby je možné dodat s čedičovou výstelkou kynety, nástupnice nebo celého průtočného profilu (360 stupňů).

Výhodou žlabových trub jsou jejich hydrodynamické parametry, tj. je převedení malých průtoků vysokou rychlostí a zároveň velký kapacitní průtok. Tyto trouby jsou ideálním řešením jednotné i dešťové kanalizace. Své uplatnění nachází také u retenčních nádrží.



Provedení kynety	Beton	Čedič	Čedič
Provedení nástupnice	Beton	Beton	Čedič




Trouby žlabové patkové DN 1000


	Stavební rozměry		Celkové rozměry					Orientační hmotnost	Kotva s kulovou hlavou	Třída únosnosti dle EN 1916	Možnosti zakázkové výroby								
Obchodní název	vnitřní Ø	délka	tl. stěny/ tl. patky	vnější Ø	celková délka	šířka patky	DN žlabu				Atypické délky	Beton ČSN EN 206				Provedení vodoteče			
												C40/50 XF4	C40/50 XF4, XA3	C45/55 XF4	C50/60 XF4	Kyneta		Nástup-nice	
																Beton	Čedič	Beton	Čedič
Označení na výkresech:	DN	La	Ta/Tb	Da/Db	L	B	Dc			[kN/m²]									
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[-]										
B&BC Trouba TBHP 100-20/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	200	4010	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBDP 100-20/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	200	2830	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZHP 100-20/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	200	3910	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZDP 100-20/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	200	2730	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBHP 100-30/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	300	4120	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBDP 100-30/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	300	2940	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZHP 100-30/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	300	4020	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZDP 100-30/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	300	2840	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBHP 100-40/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	400	4210	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBDP 100-40/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	400	3030	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZHP 100-40/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	400	4110	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZDP 100-40/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	400	2930	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z

Pozn.: s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
--- informace pouze na dotaz

Řez A-A
Trouba dříková patková(TBDP/TZDP)

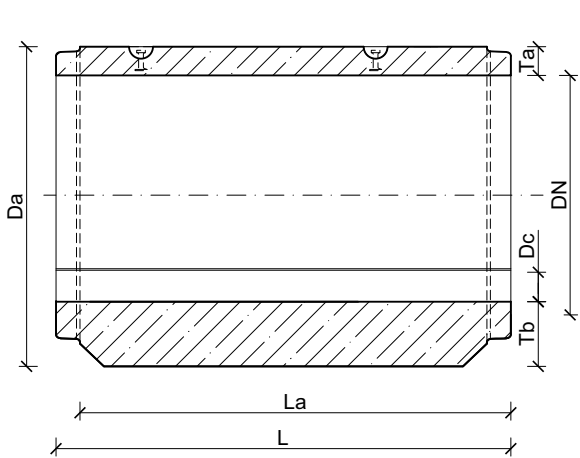

Pohled na dřík
Trouba dříková patková(TBDP/TZDP)

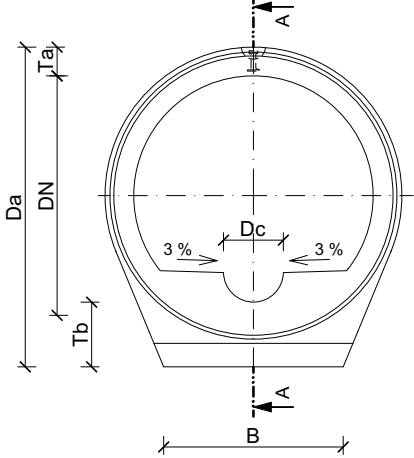


Trouby žlabové patkové DN 1200


	Stavební rozměry		Celkové rozměry					Orientační hmotnost	Kotva s kulovou hlavou	Třída únosnosti dle EN 1916	Možnosti zakázkové výroby								
Obchodní název	vnitřní Ø	délka	tl. stěny/ tl. patky	vnější Ø	celková délka	šířka patky	DN žlabu				Atypické délky	Beton ČSN EN 206				Provedení vodoteče			
												C40/50 XF4	C40/50 XF4, XA3	C45/55 XF4	C50/60 XF4	Kyneta		Nástup-nice	
																Beton	Čedič	Beton	Čedič
Označení na výkresech:	DN	La	Ta/Tb	Da/Db	L	B	Dc			[kN/m²]									
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[-]										
B&BC Trouba TBHP 120-30/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	300	5500	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBDP 120-30/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	300	3830	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZHP 120-30/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	300	5610	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZDP 120-30/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	300	3930	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBHP 120-40/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	400	5620	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBDP 120-40/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	400	3950	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZHP 120-40/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	400	5730	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZDP 120-40/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	400	4050	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBHP 120-50/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	500	5710	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TBDP 120-50/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	500	4040	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZHP 120-50/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	500	5820	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZDP 120-50/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	500	4140	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z

Pozn.: s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
--- informace pouze na dotaz

Řez A-A
Trouba hrdlová patková (TBHP/TZHP)

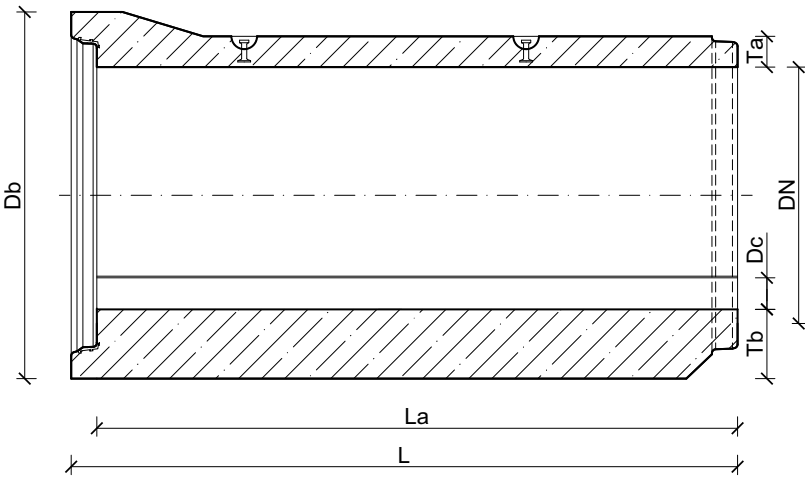




Pohled na hrdlo
Trouba hrdlová patková (TBHP/TZHP)

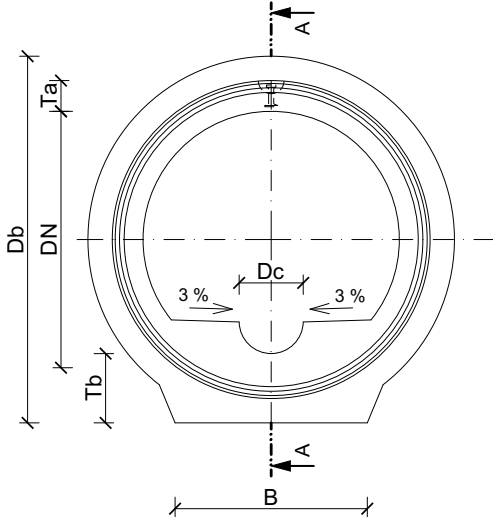

Trouby žlabové přímé DN 1400 - DN 1600

	Stavební rozměry		Celkové rozměry					Orientační hmotnost	Kotva s kulovou hlavou	Třída únosnosti dle EN 1916	Možnosti zakázkové výroby								
Obchodní název	vnitřní Ø	délka	tl. stěny/ tl. patky	vnější Ø	celková délka	šířka patky	DN žlabu				Beton ČSN EN 206				Provedení vodoteče				
											C40/50 XF4	C40/50 XF4, XA3	C45/55 XF4	C50/60 XF4	Kyneta		Nástup-nice		
															Beton	Čedič	Beton	Čedič	
Označení na výkresech:	DN	La	Ta/Tb	Da/Db	L	B	Dc	[kg]	[-]	[kN/m ²]	Atypické délky								
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]												
B&BC Trouba TBP 140-30/250 IT	1400	2500	200 / -	1800 / -	2645	-	300	6000	2 x 7,5t	65	z	s	-	-	-	s	z	s	z
B&BC Trouba TBP 140-40/250 IT	1400	2500	200 / -	1800 / -	2645	-	400	6000	2 x 7,5t	65	z	s	-	-	-	s	z	s	z
B&BC Trouba TBP 140-50/250 IT	1400	2500	200 / -	1800 / -	2645	-	500	6000	2 x 7,5t	65	z	s	-	-	-	s	z	s	z
B&BC Trouba TBP 160-30/250 IT	1600	2500	200 / -	2000 / -	2645	-	300	6700	2 x 7,5t	55	z	s	-	-	-	s	z	s	z
B&BC Trouba TBP 160-40/250 IT	1600	2500	200 / -	2000 / -	2645	-	400	6700	2 x 7,5t	55	z	s	-	-	-	s	z	s	z
B&BC Trouba TBP 160-50/250 IT	1600	2500	200 / -	2000 / -	2645	-	500	6700	2 x 7,5t	55	z	s	-	-	-	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 140-30/250 IT	1400	2500	200 / -	1800 / -	2645	-	300	6300	2 x 7,5t	245	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 140-40/250 IT	1400	2500	200 / -	1800 / -	2645	-	400	6300	2 x 7,5t	245	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 140-50/250 IT	1400	2500	200 / -	1800 / -	2645	-	500	6300	2 x 7,5t	245	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 160-30/250 IT	1600	2500	200 / -	2000 / -	2645	-	300	7100	2 x 7,5t	200	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 160-40/250 IT	1600	2500	200 / -	2000 / -	2645	-	400	7100	2 x 7,5t	200	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 160-50/250 IT	1600	2500	200 / -	2000 / -	2645	-	500	7100	2 x 7,5t	200	z	s	z	z	z	s	z	s	z




Pozn.: s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
--- informace pouze na dotaz

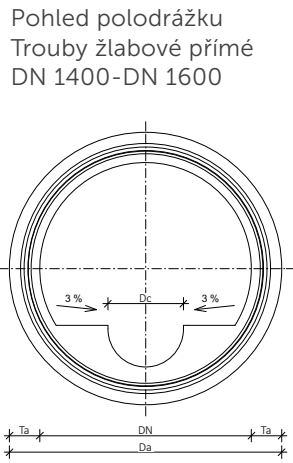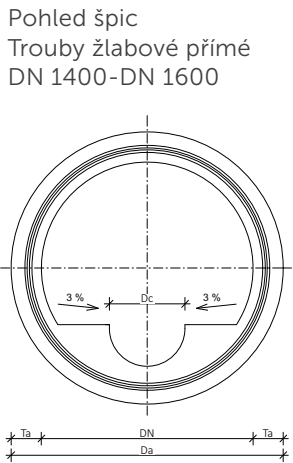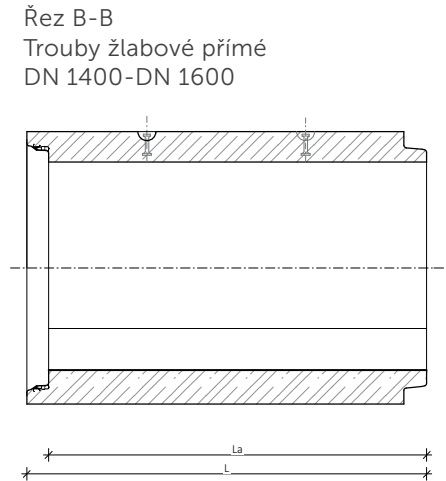

Trouby žlabové přímé DN 1800 - DN 3000

	Stavební rozměry		Celkové rozměry					Orientační hmotnost	Kotva s kulovou hlavou	Třída únosnosti dle EN 1916	Možnosti zakázkové výroby								
Obchodní název	vnitřní Ø	délka	tl. stěny/ tl. patky	vnější Ø	celková délka	šířka patky	DN žlabu				Beton ČSN EN 206				Provedení vodoteče				
											C40/50 XF4	C40/50 XF4, XA3	C45/55 XF4	C50/60 XF4	Kyneta		Nástup-nice		
															Beton	Čedič	Beton	Čedič	
Označení na výkresech:	DN	La	Ta/Tb	Da/Db	L	B	Dc				Atypické délky								
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[-]	[kN/m²]									
B&BC Trouba TZP 180-40/250 IT	1800	2500	220 / -	2240 / -	2645	-	400	8750	2 x 7,5t	185	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 180-50/250 IT	1800	2500	220 / -	2240 / -	2645	-	500	8750	2 x 7,5t	185	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 180-60/250 IT	1800	2500	220 / -	2240 / -	2645	-	600	8750	2 x 7,5t	185	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 200-40/250 IT	2000	2500	220 / -	2440 / -	2645	-	400	9650	2 x 7,5t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 200-50/250 IT	2000	2500	220 / -	2440 / -	2645	-	500	9650	2 x 7,5t	165	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 200-60/250 IT	2000	2500	220 / -	2440 / -	2645	-	600	9650	2 x 7,5t	1655	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 220-50/250 IT	2200	2000	250 / -	2700 / -	2145	-	500	9700	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 220-60/250 IT	2200	2000	250 / -	2700 / -	2145	-	600	9700	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 220-70/250 IT	2200	2000	250 / -	2700 / -	2145	-	700	9700	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 250-50/250 IT	2500	2000	250 / -	3000 / -	2145	-	500	10900	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 250-60/250 IT	2500	2000	250 / -	3000 / -	2145	-	600	10900	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 250-70/250 IT	2500	2000	250 / -	3000 / -	2145	-	700	10900	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 300-50/250 IT	3000	2000	250 / -	3500 / -	2145		500	12800	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 300-60/250 IT	3000	2000	250 / -	3500 / -	2145		600	12800	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z
B&BC Trouba TZP 300-70/250 IT	3000	2000	250 / -	3500 / -	2145		700	12800	---	---	z	s	z	z	z	s	z	s	z

Pozn.: s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
--- informace pouze na dotaz

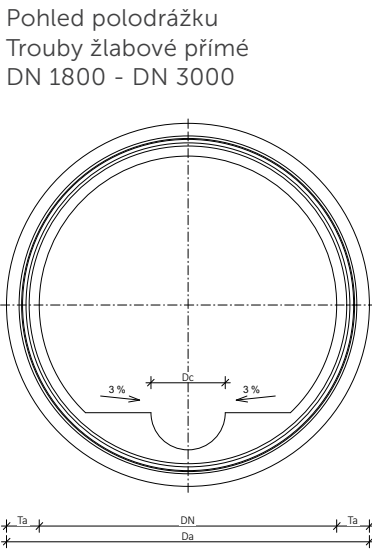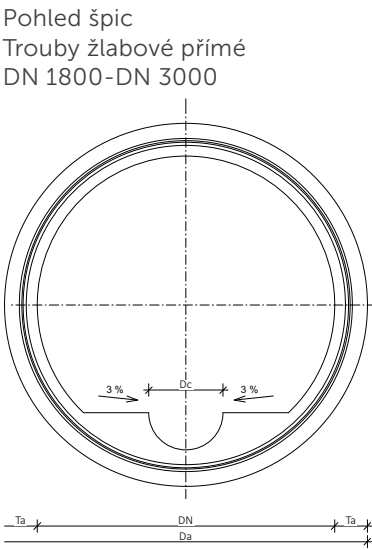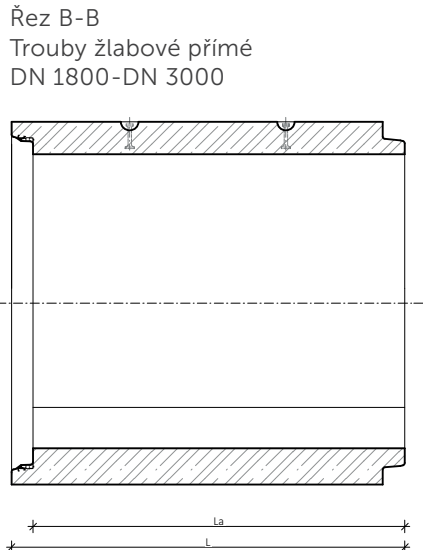



*Váš tradiční dodavatel
betonových výrobků*



www.babc.cz

KDE NÁS NAJDETE

VÝROBNÍ ZÁVOD ZBŮCH

B&BC a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

ARMOVNA

TRANSPORTBETON

PRODEJNÍ SKLADY

ZBŮCH

Sokolská 464, Zbůch

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vrbenská 25, České Budějovice

Tel.: 377 199 100

E-mail: prefa@babc.cz

Tel.: 377 199 120

E-mail: technicka.podpora@babc.cz

Tel.: 773 525 356

E-mail: armovna@babc.cz

Tel.: 602 190 648

Email: beton@babc.cz

Tel.: 377 199 104, 111

Email: obchod@babc.cz

Fax: 377 931 082

Tel.: 387 202 639

E-mail: obchodcb@babc.cz

Fax: 387 202 639

www.babc.cz