



VÁŠ PARTNER na cestě k úspěchu



ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY SZ I a SZ II

B & BC a. s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch

e-mail: obchod@babc.cz ● www.babc.cz

zákaznická linka: 377 199 104, 111



Štěrbínové žlaby SZ I

Štěrbínové žlaby jsou moderním způsobem modulárního liniového odvodnění povrchů komunikací (např. dálnic, silnic I. a II. třídy, silničních tunelů) a velkých zpevněných ploch (např. parkovišť, odstavných ploch, veřejných prostranství, manipulačních a skladových ploch). Společnost B & BC, a.s. vyrábí tyto výrobky z litého samozhutnitelného betonu stupně vlivu prostředí XF4. Standardní provedení štěrbínových žlabů SZ I je neprobarvené s možností volby vtokové štěrbině přerušované nebo průběžné. V případě zájmu je možné dodat štěrbínový žlab bez vtokové štěrbině. Štěrbínové žlaby SZ I dodáváme ve variantě třídy zatížení D400, E600, F900.

Štěrbínové žlaby SZ I se sestavují ze základních dílů rovných nebo s vnitřním spádem 0,5%. Dále je potřeba liniové odvodnění doplnit o čistící kus, který umožňuje vstup do štěrbínové trouby a usnadňuje čištění, dále výtokový kus, kterým je pohlcená voda odváděna do kanalizace. Čistící a výtokové kusy lze osadit mříží nebo poklopem (obojí ve variantě litina / plast). Tyto díly štěrbínových žlabů SZ I dodáváme i ve variantě s obrubníkem výšky 7cm, 12cm, 15cm, 18cm v provedení (levý / pravý).

Jednotlivé prvky štěrbínových žlabů jsou spojeny pryžovým těsněním, které zajišťuje absolutní těsnost celého žlabu proti protečení. Dodávané těsnění slouží zároveň jako dilatace mezi jednotlivými kusy a zamezuje styku jednotlivých kusů mezi sebou. Těsnění odolné vůči ropným látkám dodáváme na přání zákazníka. Všechny výrobky štěrbínových žlabů SZ I s přerušovanou a průběžnou štěrbinou jsou standardně dodávány s bezpečnostním prvkem ve vtokové štěrbině, který chrání kolo cyklistů před zapnutím kola do štěrbině.

Z důvodů zlepšení protiskluzných a protismykových vlastností povrchu štěrbínového žlabu určeného pro komunikace a parkovací plochy nabízíme dodání výrobku v provedení vyhovující ČSN 736177.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obchodní název	Stavební rozměry			Orientační hmotnost kg/ks	Množství ks/paletě	Množství MJ na kamion
	délka	šířka	výška			
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]			
B&BC SZ I základní přerušovaná štěrbiná 20/30, D400	3 995	400	500	1 400	volně	17
B&BC SZ I základní přerušovaná štěrbiná 20/30, s obrubníkem (L/P), D400	3 995	400	500 - 680	1 600	volně	14
B&BC SZ I základní přerušovaná štěrbiná s vnitřním spádem 0,5%, D400	3 995	400	500	1 745	volně	16
B&BC SZ I základní přerušovaná štěrbiná s vnitřním spádem 0,5%, s obrubníkem (L/P), D400	3 995	400	500 - 680	1 620	volně	14
B&BC SZ I základní přerušovaná štěrbiná s vnitřním mezispádem, D400	3 995	400	500	1 745	volně	16
B&BC SZ I základní přerušovaná štěrbiná s vnitřním mezispádem, s obrubníkem (L/P), D400	3 995	400	500 - 680	1 560	volně	16
B&BC SZ I výtokový D400	999	400	500	240	2	32
B&BC SZ I výtokový, s obrubníkem (L/P), D400	999	400	500 - 680	370	2	32
B&BC SZ I čistící, D400	999	400	500	240	2	32
B&BC SZ I čistící, s obrubníkem, (L/P) D400	999	400	500 - 680	370	2	32
B&BC SZ I náběhový ABO (L/P), D400	999	400	500	360	2	32
B&BC SZ I přechodová deska	300/370	550	100	41	6	192
B&BC SZ I záslepka pro dřík	100	400	500	52	6	192
B&BC SZ I záslepka pro hrdlo	100	400	500	63	6	192

- na základě zaslaných podkladů vypracujeme kladečské schéma Vaší stavby
- bližší informace o výrobcích naleznete na webových stránkách www.babc.cz



Štěrbínové žlaby SZ II

Štěrbínové žlaby jsou moderním způsobem modulárního liniového odvodnění povrchů komunikací (např. dálnic, silnic I. a II. třídy, silničních tunelů) a velkých zpevněných ploch (např. parkovišť, odstavných ploch, veřejných prostranství, manipulačních a skladových ploch). Společnost B & BC, a.s. vyrábí tyto výrobky z litého samozhutnitelného betonu stupně vlivu prostředí XF4. Provedení štěrbinových žlabů SZ II je s přerušovanou štěrbinou. Štěrbínové žlaby jsou konstruovány pro stavby, kde jsou požadovány výrobky s únosností třídy F900.

Štěrbínové žlaby SZ I se sestavují ze základních dílů rovných. Dále je potřeba liniové odvodnění doplnit o čistící kus, který umožňuje vstup do štěrbinové trouby a usnadňuje čištění a výtokový kus, kterým je pohlcená voda odváděna ko kanalizace. Čistící a výtokové kusy lze osadit mříží nebo poklopem (obojí ve variantě litina / plast).

Jednotlivé prvky štěrbinových žlabů jsou spojeny pryžovým těsněním, které zajišťuje absolutní těsnost celého žlabu proti protečení. Dodávané těsnění slouží zároveň jako dilatace mezi jednotlivými kusy a zamezuje styku jednotlivých kusů mezi sebou. Těsnění odolné vůči ropným látkám dodáváme na přání zákazníka. Všechny výrobky štěrbinových žlabů SZ II s přerušovanou štěrbinou jsou standardně dodávány s bezpečnostním prvkem ve výtokové štěrbině, který chrání kolo cyklistů před zapadnutím kola do štěrbin.

Z důvodů zlepšení protiskluzných a protismykových vlastností povrchu štěrbinového žlabu určeného pro komunikace a parkovací plochy nabízíme dodání výrobku v provedení vyhovující ČSN 736177.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Obchodní název	Stavební rozměry			Orientační hmotnost kg/ks	Množství ks/paletě	Množství MJ na kamion
	délka	šířka	výška			
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]			
SZ II základní, přerušovaná štěrba 30/30, F900"	3 995	550	550	2 400	volně	10
SZ II výtokový, HD, litinová mříž, F900	990	550	550	330	2	32
SZ II čistící, HD 30/30, litinová mříž, F900	990	550	550	400	2	32
SZ I přechodová deska	300	370	100	41	6	192
SZ II záslepka pro dřík, F900	550	550	150	110	6	192
SZ II záslepka pro hrdlo, F900	550	550	150	125	6	192

- na základě zaslaných podkladůvým zpracujeme kladečské schéma Vaší stavby
- bližší informace o výrobcích naleznete na webových stránkách www.babc.cz





VÁŠ PARTNER na cestě k úspěchu

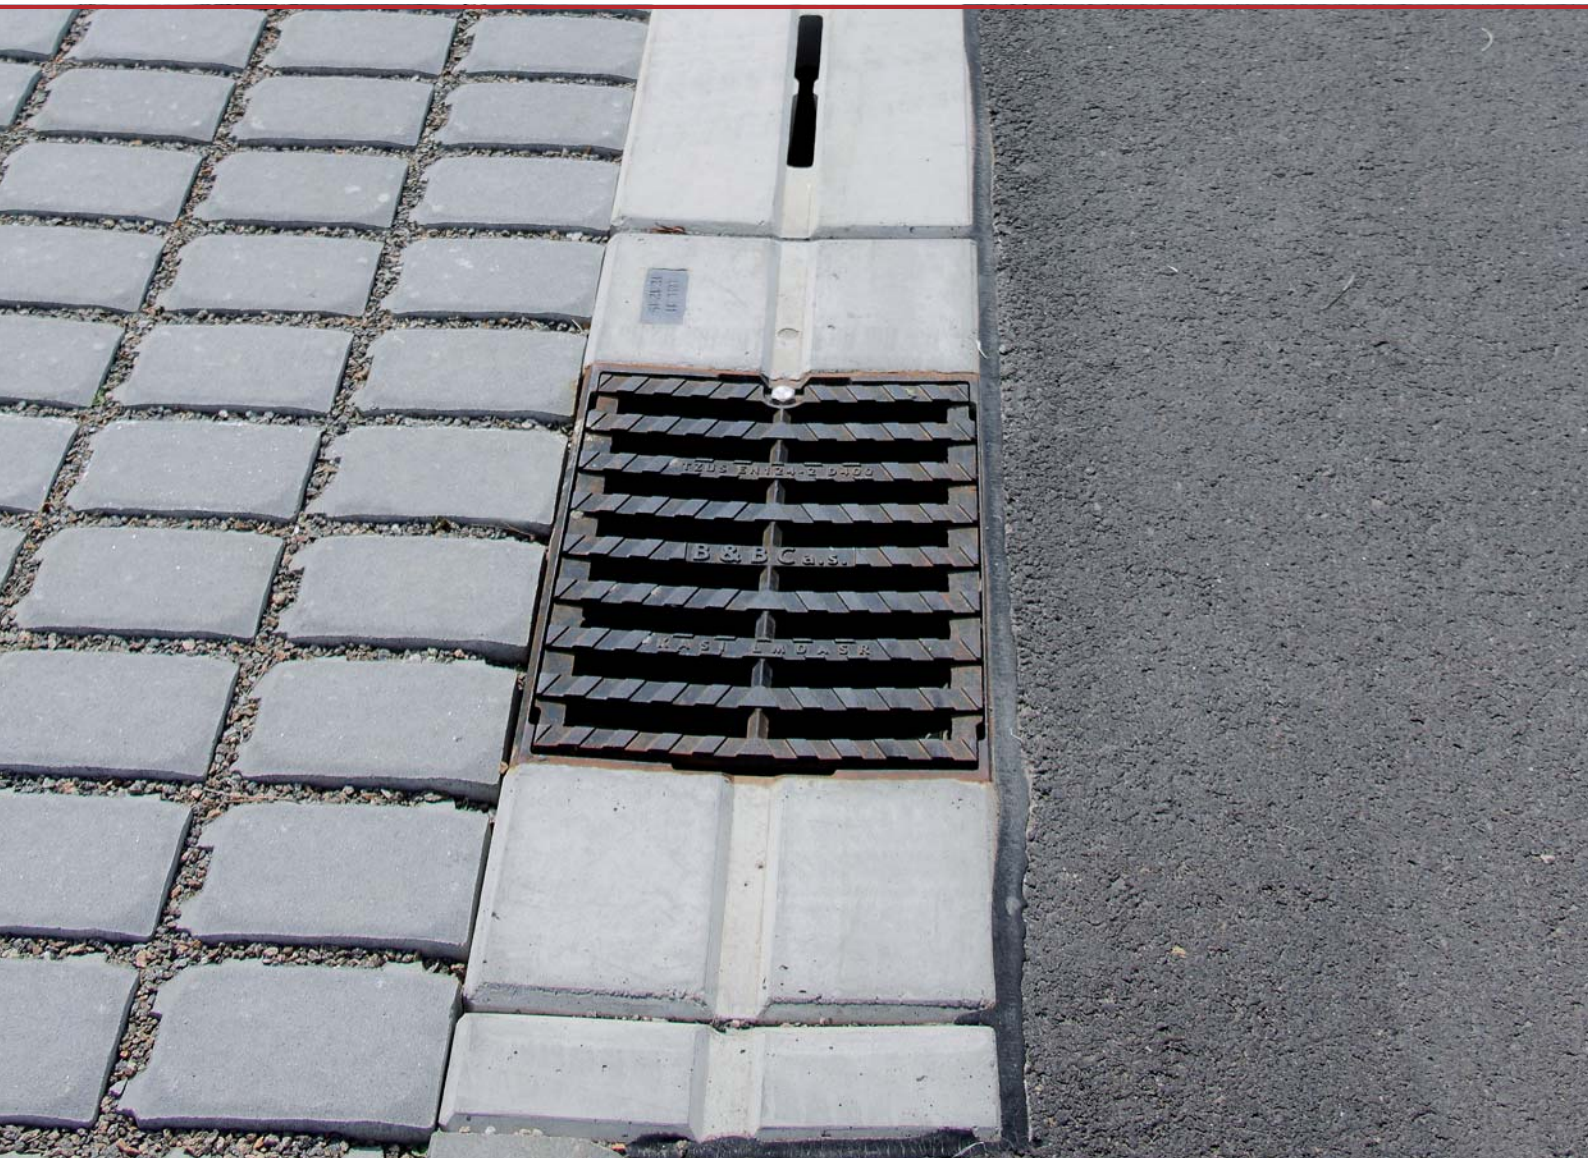

www.babc.cz