



Produktový katalog
www.babc.cz

Představení

B & BC, a. s. je tradičním výrobcem betonových stavebních prvků a zpracovatelem betonářské výztuže v České republice.

Výrobní areál v obci Zbůch se nachází u dálnice D5, 10 km jihozápadně od Plzně.

Transportní betony a vybrané betonové zboží nabízí také naše betonárny v Plzeňském regionu: Plzeň, Přestice, Zbůch a Zruč.

Dlouholetá zkušenost je garancí kvality naší produkce.

Sortiment

Výrobní sortiment společnosti zahrnuje prvky pro komunikace a zpevněné plochy, trubní a šachtový program, liniové odvodnění, plošné prvky a filigránové stropní desky, plotové a základové tvarovky.

Nákup on-line

Dnes Vám nabízíme také možnost objednat si zboží přes e-shop.

Výrobní sortiment, zjištění skladové dostupnosti, možnost vybrat si místo vyzvednutí či zajištění dopravy až k Vám domů. To vše splníme na našem e-shopu.

Navštivte nás na eshop.babc.cz



Speciální a designové dlažby

B&BC Sexta	4
B&BC Kvarta	7
B&BC Tria	10
B&BC Kosočtverec	13
B&BC Šestihran	16
B&BC Historie	18

Velkoplošné dlažby

B&BC Čtverec	20
B&BC Obdélník	22

Variabilní dlažby

B&BC Čtverec	24
B&BC Kostka	26
B&BC Bloček	28

Zámkové dlažby

B&BC Ičko	20
B&BC Vlnka	32

Zatravňovací a vegetační dlažby

B&BC Historie GRASS 8	34
B&BC Zatravňovací tvárnice	36
B&BC Vegetační tvárnice	38

Doplňky dlažeb

B&BC Krajník	40
--------------	----

Obrubníky

B&BC Silniční	42
B&BC Silniční pro kruhové objezdy	44
B&BC Obrubníky parkové a sadové	46


Tvarovky

B&BC Štípané tvarovky	48
B&BC Hladké tvarovky	50
B&BC Plotové stříšky	51
B&BC Palisády	52
B&BC Svahovky	54
B&BC Opěrné stěny	56
B&BC Základové tvárnice	57
B&BC Podhrabové desky	58
B&BC Odvodňovací žlaby	60
B&BC Silniční a pojezdové panely	61
B&BC Stropní desky PZD Z4	62
B&BC Štěrbínové žlaby SZ I a SZ II	63
B&BC Betonové a železobetonové trouby	64
B&BC Šachtový program	65
Transportbeton	66
Armovna	67

Sexta speciální a designové dlažby

Dlažba **Sexta** se skládá z šesti obdélníkových kamenů různých rozměrů. Sexta je středem jednoduchosti a elegantnosti. Vyniká především velmi snadnou pokládkou. Je vyráběna ve výšce 80 mm, tudíž je možno ji pojíždět osobním automobilem. Jednotlivé kameny nelze prodávat samostatně.

Barvy:



Přírodní



Colormix 3



Colormix 5



Colormix 9

SEXTA	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Sexta kámen č.1	500	160	80	9,12	jemný
Sexta kámen č.2	500	110	80		
Sexta kámen č.3	400	160	80		
Sexta kámen č.4	400	110	80		
Sexta kámen č.5	300	160	80		
Sexta kámen č.6	300	110	80		






Skladba na paletě:

Kámen č.5	Kámen č.1	Kámen č.3
Kámen č.4	Kámen č.2	Kámen č.6
Kámen č.2	Kámen č.6	Kámen č.4
Kámen č.5	Kámen č.3	Kámen č.1
Kámen č.2	Kámen č.6	Kámen č.4
Kámen č.4	Kámen č.2	Kámen č.6

Vzor pokládky:

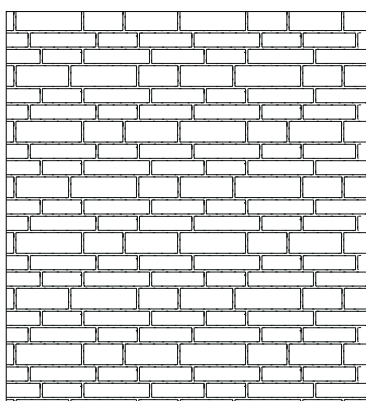



Kvarta speciální a designové dlažby

Kvarta je velmi působivá dlažba díky svým barevným variantám. Nevyniká jen svou pohledovou stránkou, ale i chůze po této dlažbě je velmi příjemný zážitek.

Kvarta je vyráběna ve výšce 80 mm, proto je možné ji pojíždět osobním automobilem. Jednotlivé kameny nelze prodávat samostatně.

Barvy:



Přírodní




Colormix 1

KVARTA	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Kvarta kámen č.1	210	140	80	10,00	jemný, polohrubý, hrubý, rumplovaný
Kvarta kámen č.2	280	210	80		
Kvarta kámen č.3	140	140	80		
Kvarta kámen č.4	140	70	80		







Skladba na paletě:

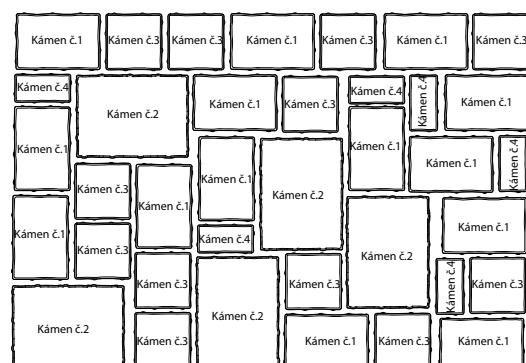

Vzor pokládky:

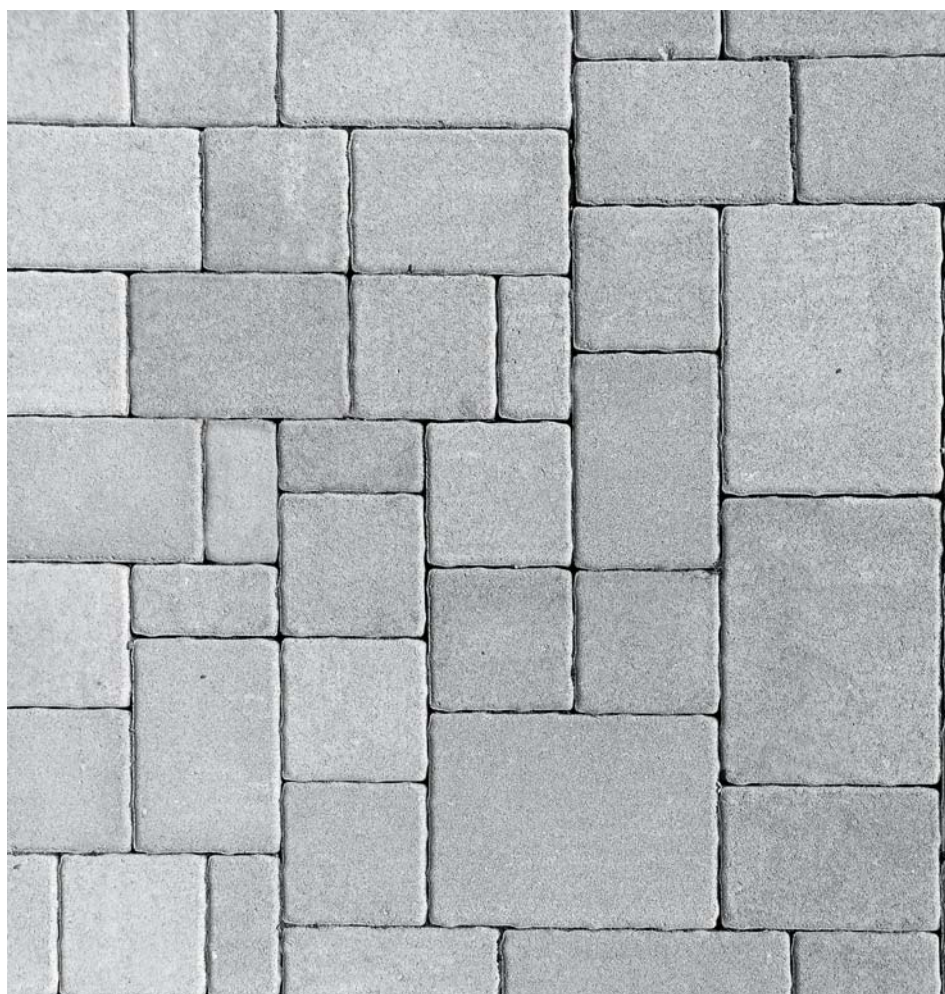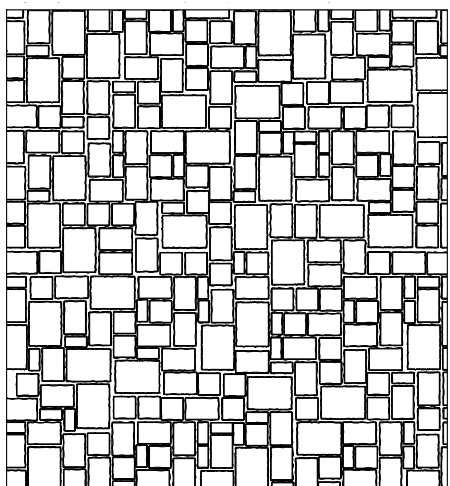



Tria speciální a designové dlažby

Tria je nabízena v kombinaci tří kamenů o různých velikostech. Tato designová dlažba Vám umožní různorodé uspořádání skladby. Je vyráběna ve výšce 60 mm, tudíž je možno ji občasné pojíždět osobním automobilem. Jednotlivé kameny nelze prodávat samostatně.

Barvy:



Přírodní

Colormix 1

Colormix 3

Colormix 4

Colormix 8


Colormix 9

TRIA	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Tria kámen č.1	210	140	60	10, 32	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný, rumplovaný, pemrlovaný
Tria kámen č.2	140	70	60		
Tria kámen č.3	140	140	60		







Skladba na paletě:

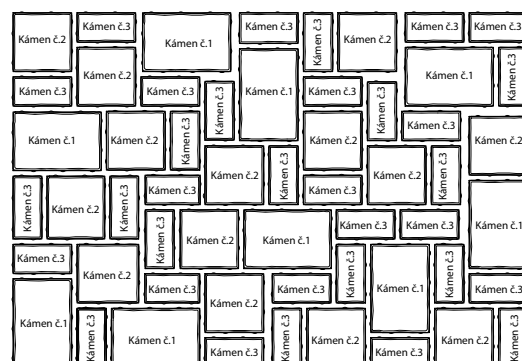

Vzor pokládky:

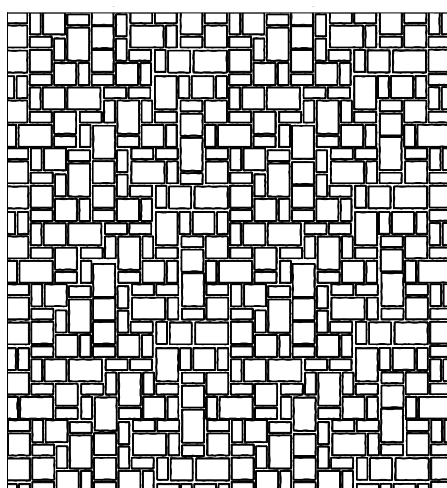

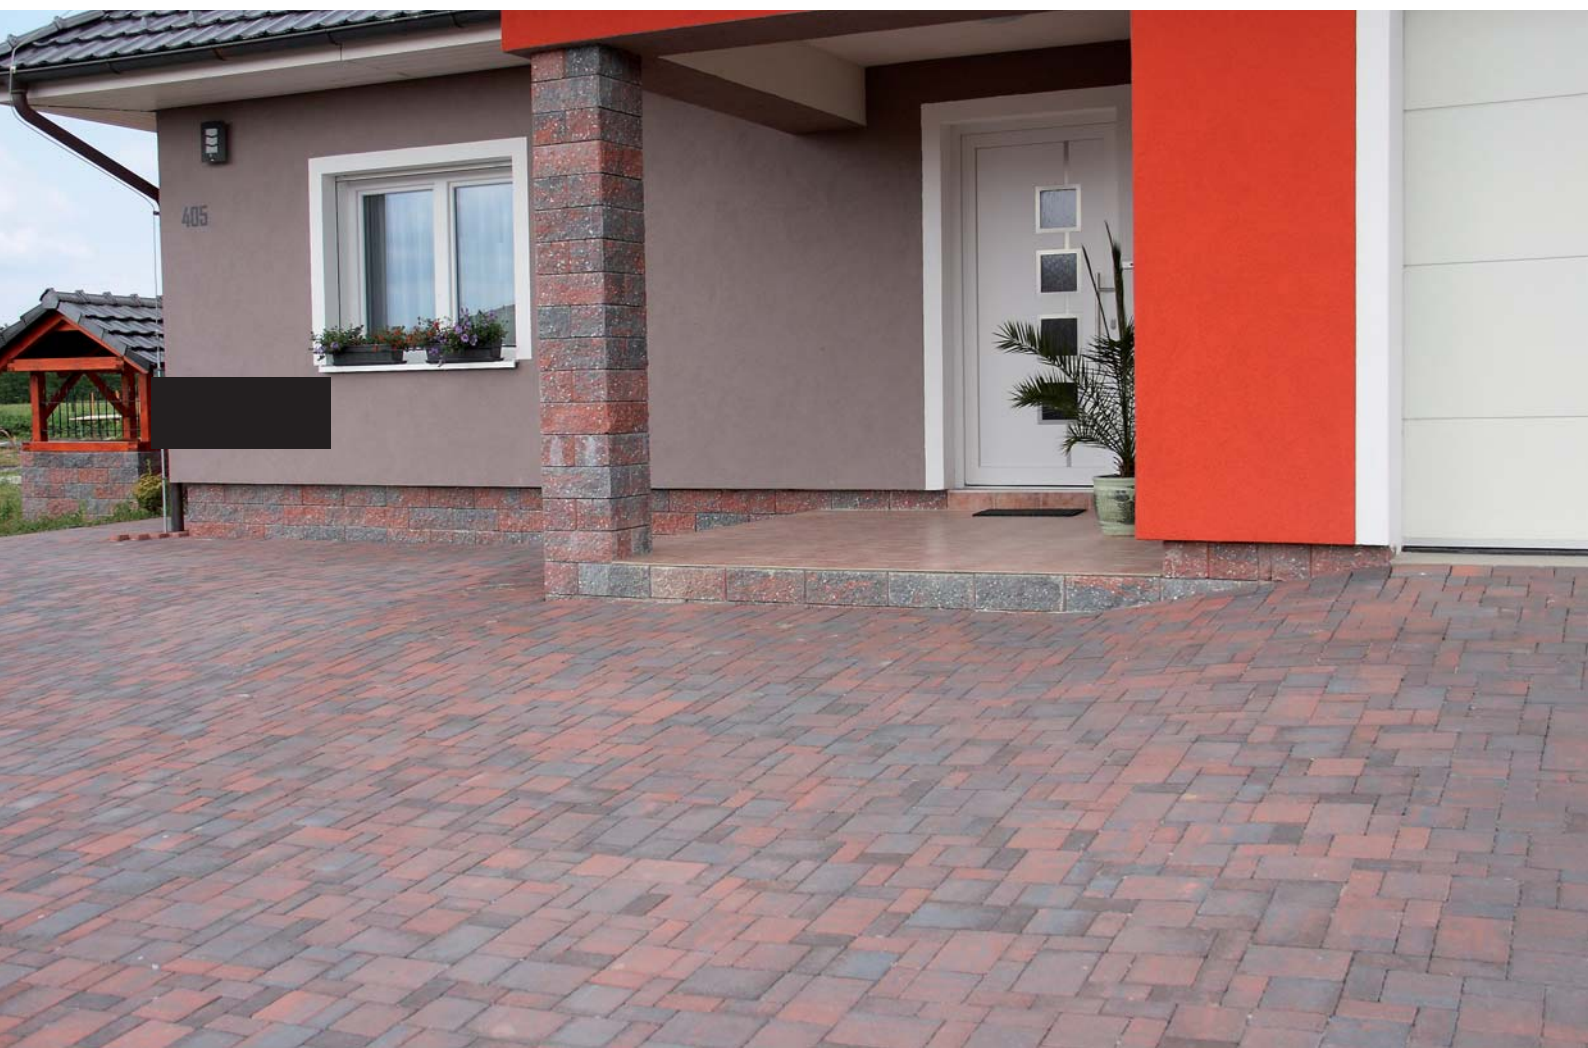

Kosočtverec speciální a designové dlažby

Dlažba **Kosočtverec** má velmi specifický a zároveň moderní tvar. Skladbou tří různých odstínů lze vytvářet zajímavé skladby a docílit tak 3D efektu. Kosočtverec je vyráběn ve výšce 60 mm, tudíž je možno jej občasně pojíždět osobním automobilem.

Barvy:



Přírodní



Bílá



Antracit



Žlutá




Červená

KOSOČTVEREC	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Kosočtverec	244	145	60	9,48	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný








Vzor pokládky:

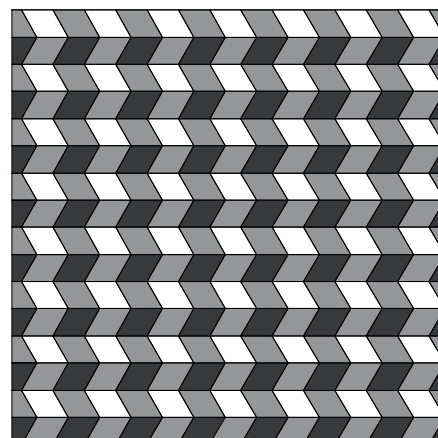

Vzor pokládky:

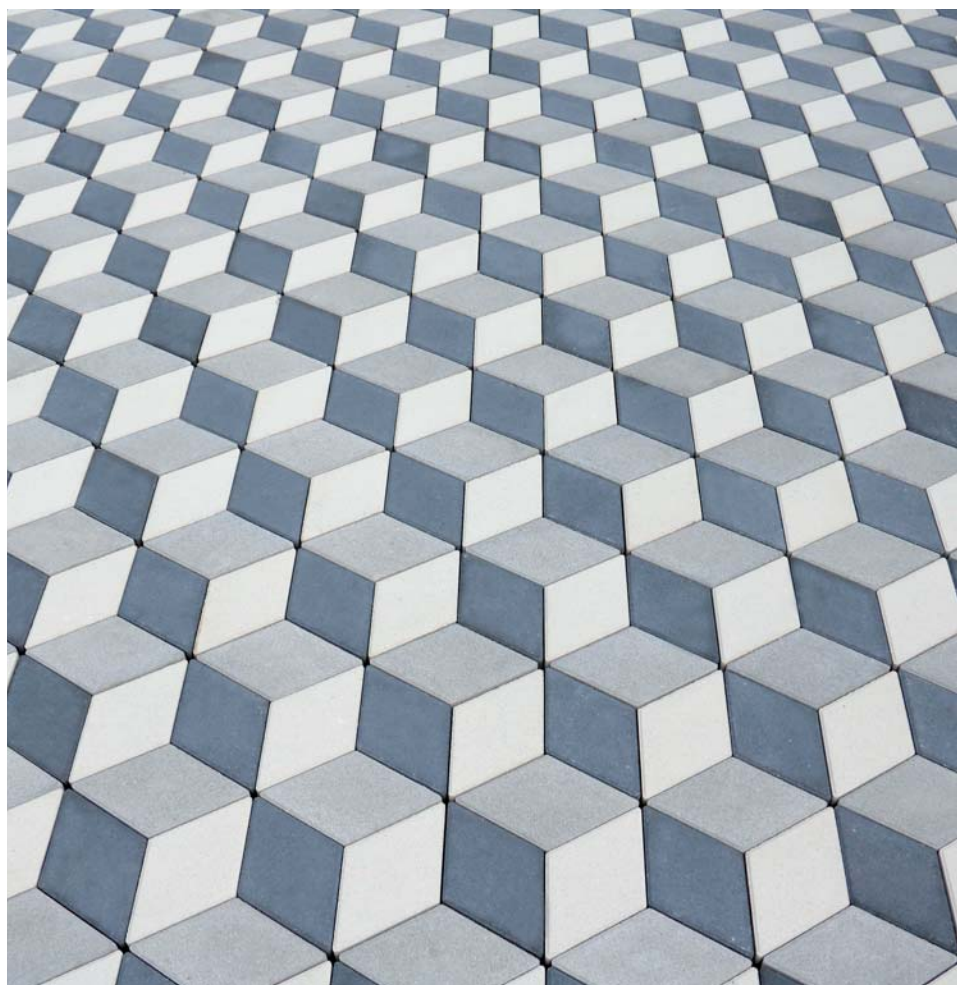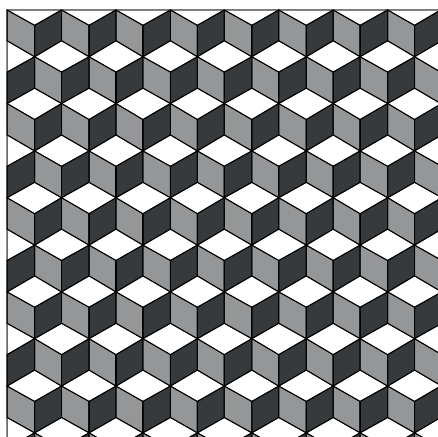

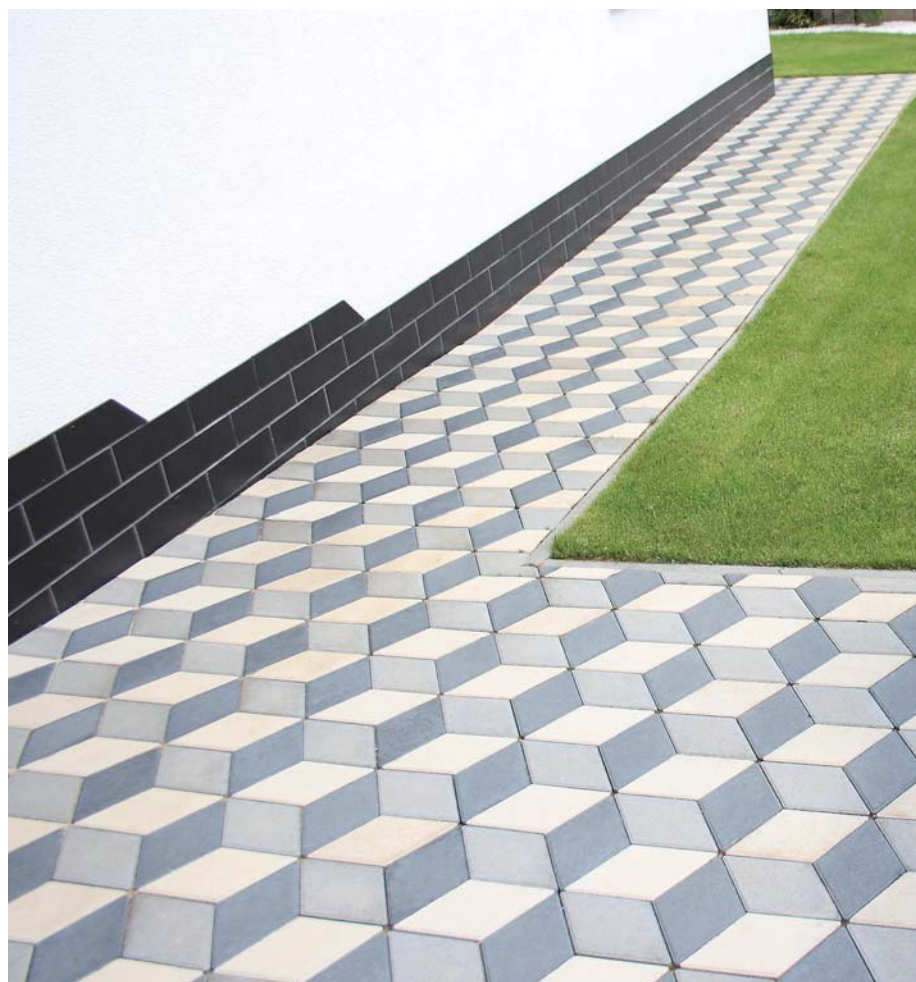

Šestihran speciální a designové dlažby

Dlažba **Šestihran** má mnohočetné užití, ať už pro starší či historické zástavby nebo pro velmi moderní stavby. Při pokládce lze využít více barev, díky kterým lze vytvořit řadu zajímavých skladebných variant. Šestihran je vyráběn ve výšce 60 mm, tudíž je možno jej občasně pojezdit osobním automobilem.

Barvy:



Přírodní



Bílá



Žlutá




Červená

ŠESTIHRAN	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Šestihran	228	197	60	9,00	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný






Vzor pokládky:

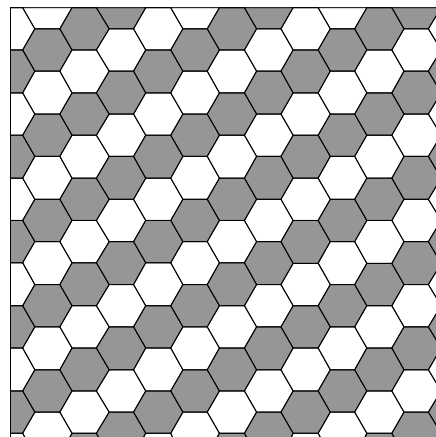

Vzor pokládky:

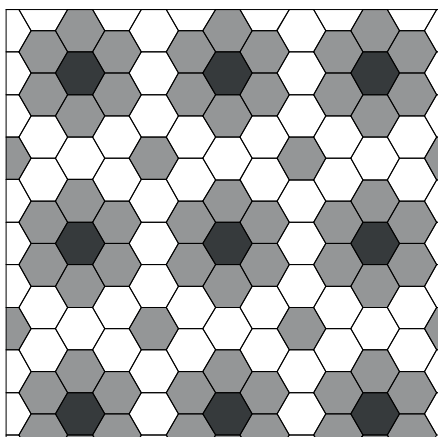


Historie speciální a designové dlažby

Historie je dlažba jejíž vzhled připomíná kamennou dlažbu, kterou lze využít pro pěší zóny, náměstí nebo pro netradiční řešení ploch u rodinných domků. Vyrábí se ve výškách 60 mm a 80 mm.


Barvy:




Přírodní




Karamel




Okrová



Červená




Colormix 1




Colormix 4

HISTORIE	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Historie I 6	160	160	60	10,80	jemný, polohrubý, hrubý, pemrlovaný
Historie II 6	240	160	60	11,52	
Historie III 6	160	80	60	10,80	
Historie I 8	160	160	80	9,00	
Historie II 8	240	160	80	9,60	
Historie III 8	160	80	80	9,00	

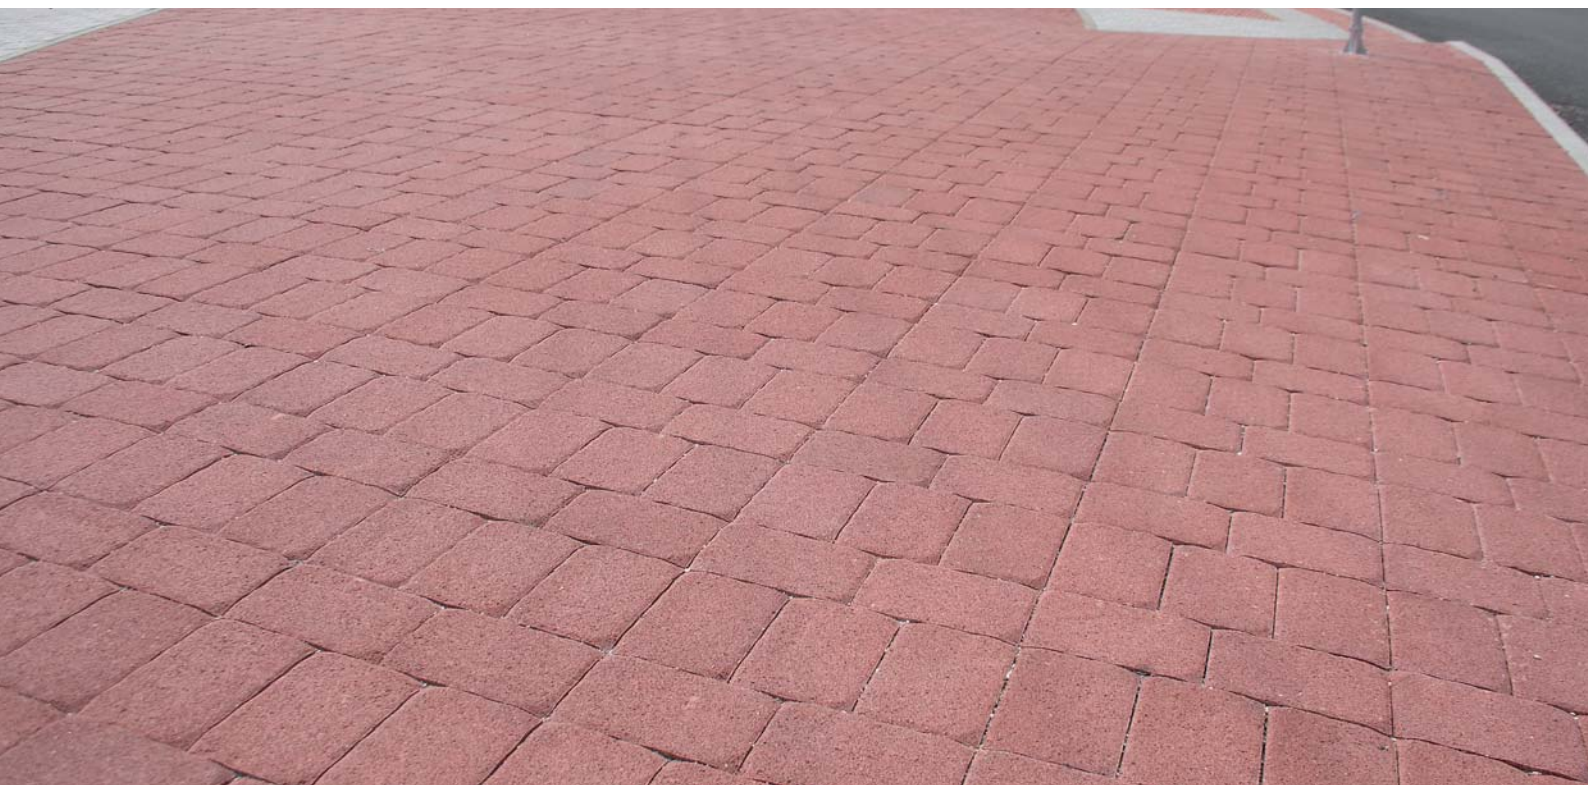




Vzor pokládky:

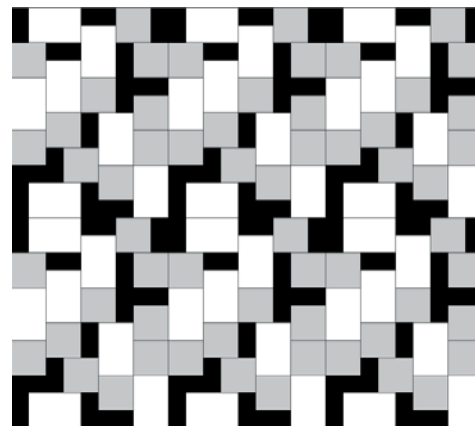

Vzor pokládky:

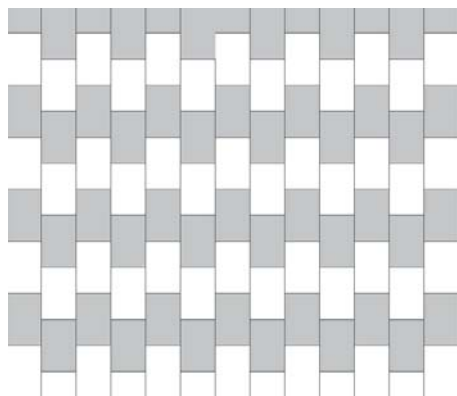


Čtverec velkoplošné dlažby

Velkoplošná dlažba **Čtverec 40-40-6** je určena zejména pro větší zpevněné plochy. Vyrábí se ve výšce 60 mm, tudíž je určena pro občasné pojíždění osobními automobily. Čtverec je možné kombinovat s dalšími dlažbami a vytvářet tak zajímavé skladebné varianty. Dlažba je vhodná například pro terasy či chodníky k rodinnému domu.

Barvy:




Přírodní



Červená



Karamel



Colormix 1




Colormix 9

ČTVEREC 40-40-6	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Čtverec	400	400	60	11,52	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný, pemrlovaný






Vzor pokládky:

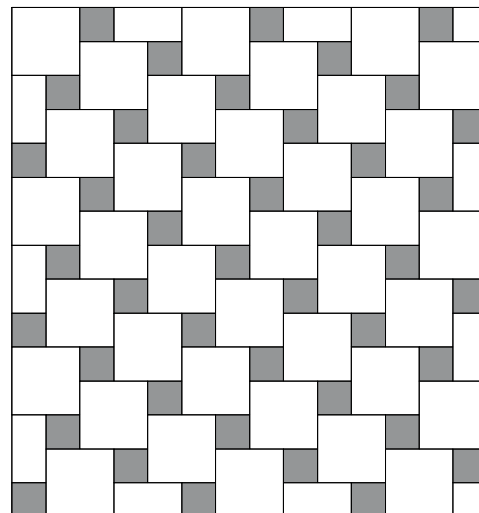

Vzor pokládky:

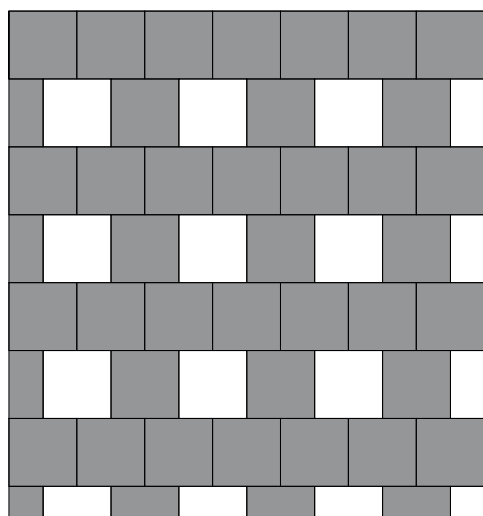


Obdélník velkoplošné dlažby

Dlažba **Obdélník 40-20-6** je zařazována do velkoplošných dlažeb, tudíž ji lze skvěle kombinovat s dlažbou **Čtverec** a vytvářet tak krásné skladebné varianty. Vyrábí se ve výšce 60 mm a je možné ji občasně pojíždět osobními automobily. Tato dlažba se bude krásně vyjímat u rodinných domů.

Barvy:



Přírodní




Bílá



Červená



Okrová



Karamel



Antracit




Colormix 9

OBDÉLNÍK 40-20-6	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Obdélník	400	200	60	11,52	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný, pemrlovaný






Vzor pokládky:

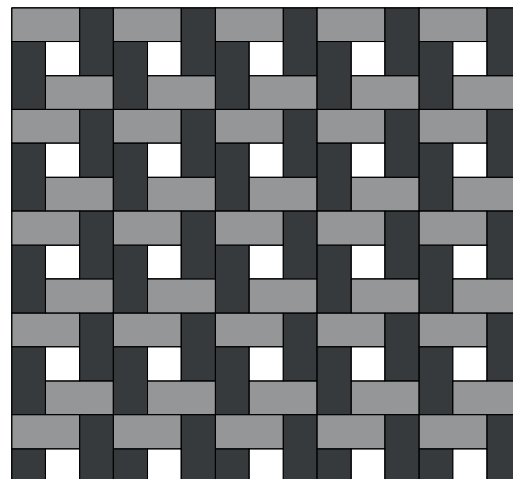

Vzor pokládky:

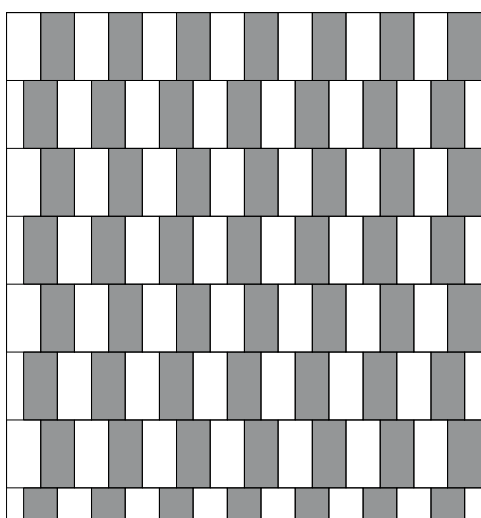


Čtverec variabilní dlažby

Dlažbu **Čtverec** lze pokládat samostatně nebo ji lze kombinovat s dlažbou **Kostka** či **Bloček** a vytvářet tím tak unikátní skladby. Je vyráběn ve dvou výškách 60 mm (určena pro občasné poježdění osobním automobilem) a 80 mm (určená pro poježdění osobním automobilem do 3,5t).


Barvy:



Přírodní




Bílá



Červená




Okrová



Karamel



Antracit



Colormix 1




Colormix 9

ČTVEREC	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Čtverec 6	200	200	60	11,52	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaná, rumplovaný, pemrlovaný
Čtverec 8	200	200	80	9,60	







Vzor pokládky:

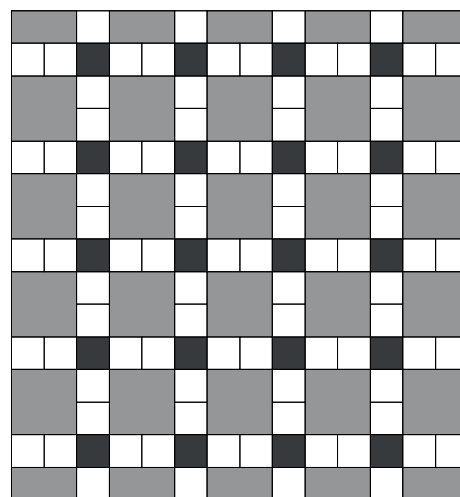

Vzor pokládky:

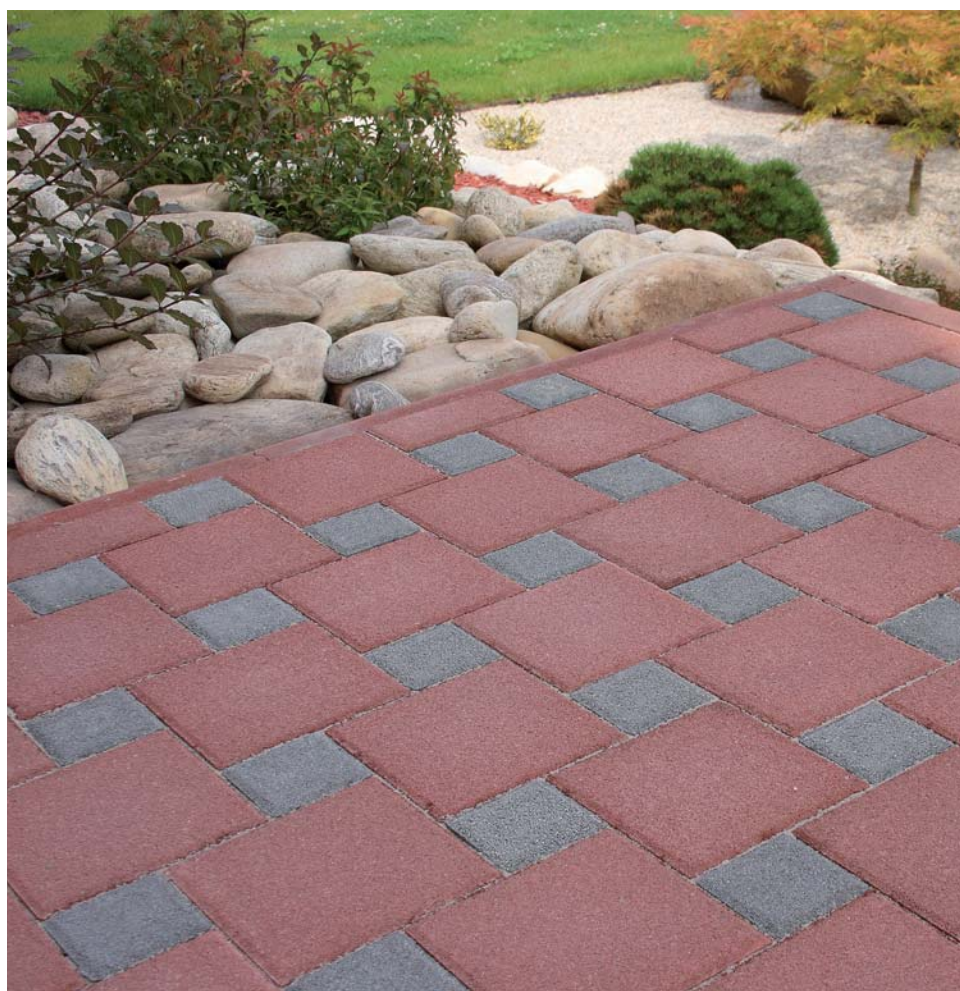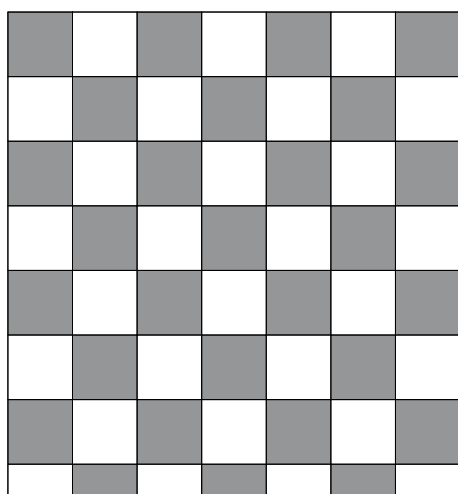

Kostka variabilní dlažby

Kostka je variabilní dlažba, která má perfektní skladebný modul 10 cm, díky kterému ji můžete libovolně kombinovat s dlažbou **Bloček** a **Čtverec**. Nepřeberné množství skladebných variant vhodných pro zajímavá architektonická řešení. Vyrábí se ve výškách 60 mm a 80 mm.

Barvy:




Přírodní



Červená




Okrová




Karamel

KOSTKA	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Kostka 6	100	100	60	10,56	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný, rumplovaný, pemrlovaný
Kostka 8	100	100	80	8,80	

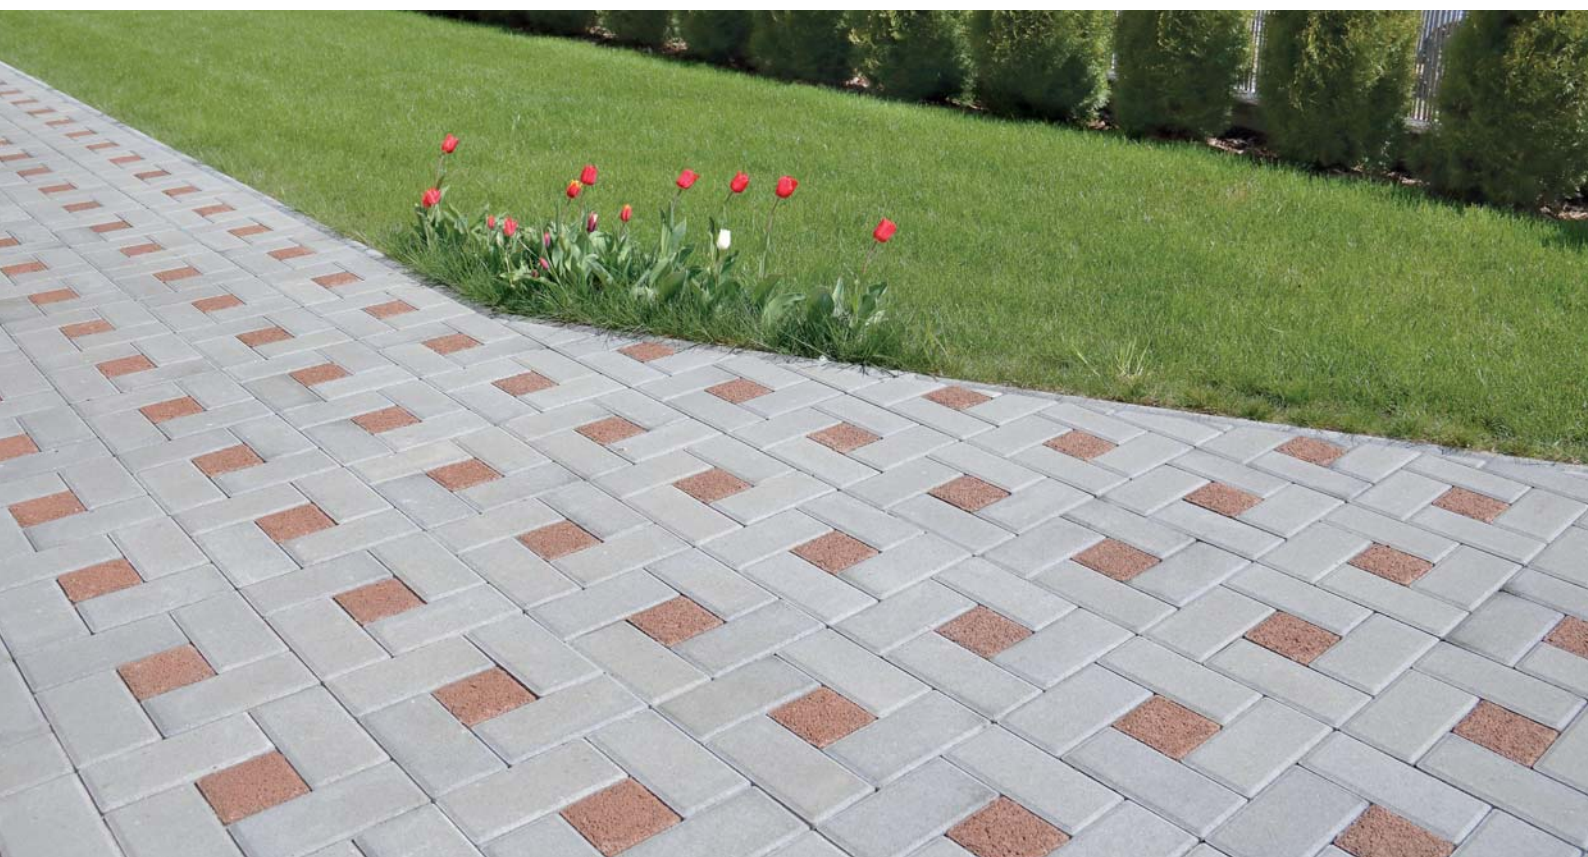




Vzor pokládky:

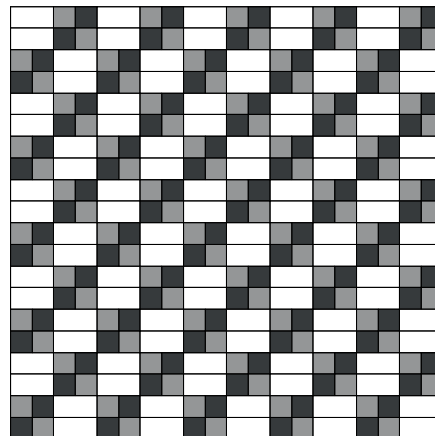

Vzor pokládky:

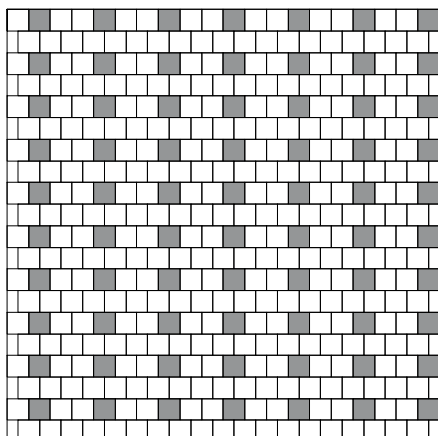

Bloček variabilní dlažby

Bloček je variabilní dlažba, která má perfektní skladebný modul 20 cm, díky kterému ji můžete libovolně kombinovat s dlažbou **Kostka** a **Čtverec**. Nepřeberné množství skladebných variant vhodných pro zajímavá architektonická řešení. Vyrábí se ve výškách 60 mm a 80 mm. Bloček nabízíme i jako variantu pro nevidomé.

Barvy:




Přírodní



Červená




Okrová




Karamel



Antracit



Colormix 1




Colormix 3




Colormix 9

BLOČEK	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Bloček 4	200	100	40	17,28	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný, rumplovaný, pemrlovaný
Bloček 6	200	100	60	11,52	
Bloček 8	200	100	80	9,60	

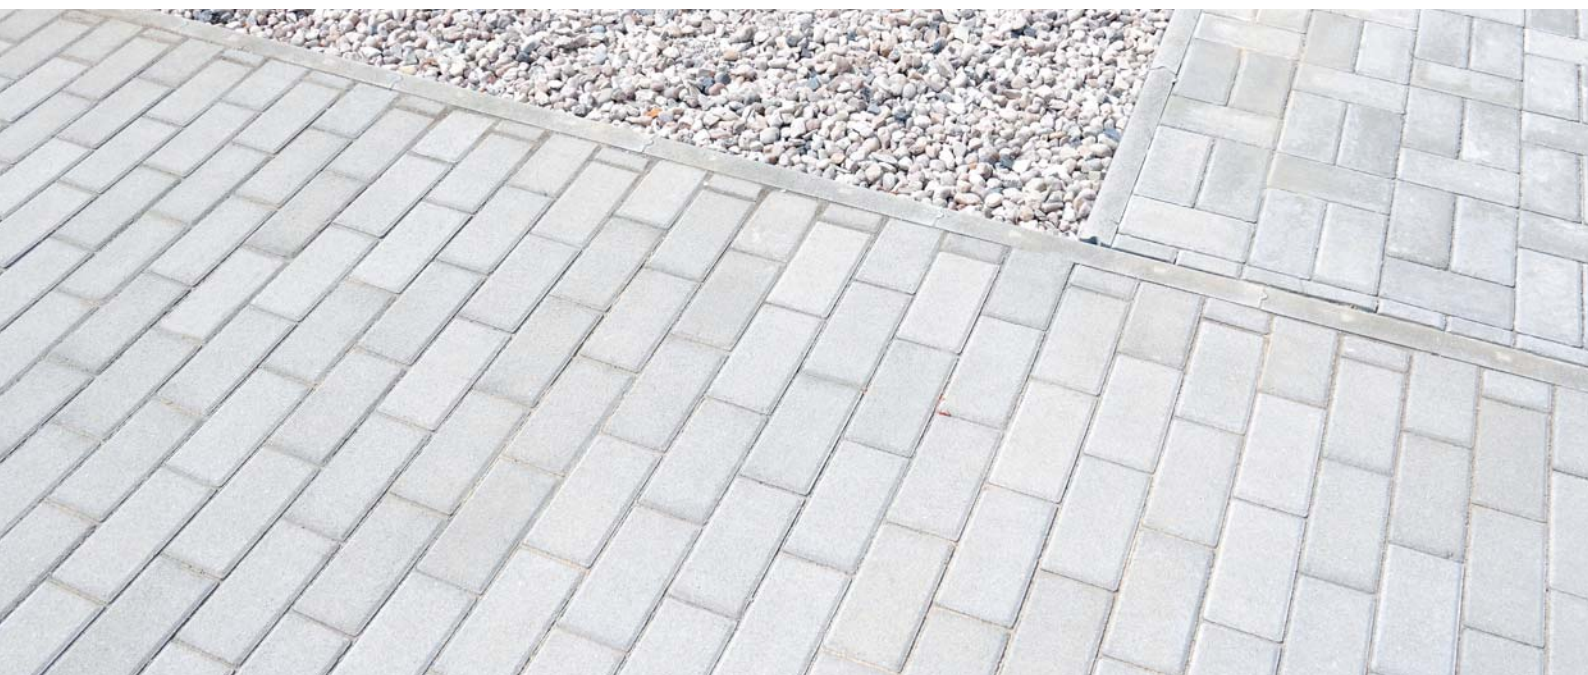




Vzor pokládky:

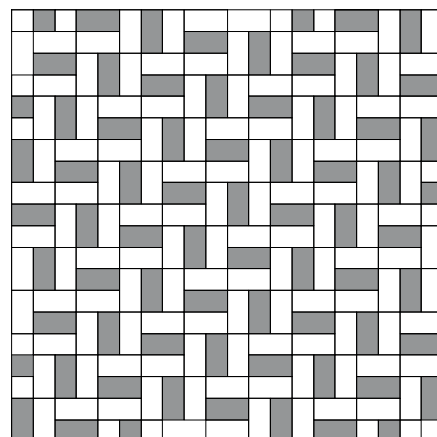

Vzor pokládky:

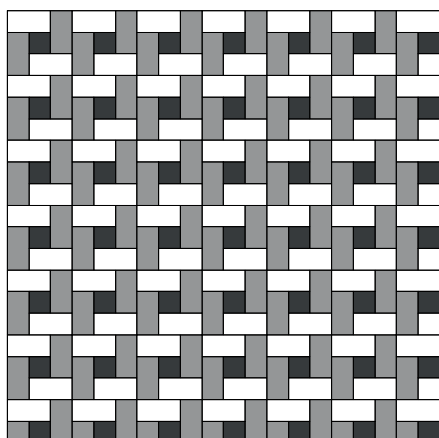

Ičko zámkové dlažby

Dlažba **Ičko** je nejpoužívanější tvar zámkové dlažby. Svým tvarem umožňuje pevnou vazbu jednotlivých kamenů. Vyrábí se ve výškách 40 mm (určená pro pochozí), 60 mm (určená pro občasné pojíždění osobními automobily), 80 mm (určená pro pojíždění automobily do 3,5t) a ve výšce 100 mm (určená pro pojíždění nákladními automobily). Ičko nabízíme i jako variantu **půlka, kraj, pro strojní pokládku a rovná dlažba bez fazety**.

Barvy:




Přírodní



Červená



Okrová




Karamel

IČKO	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	povrch dlažby
Ičko	200	140	40/60/80/100	jemný, polohrubý, hrubý
Ičko P	100	140	60/80/100	
Ičko K	200	140	60/80/100	
Ičko R	200	140	60/80/100	
Ičko SP	200	140	60/80/100	






Vzor pokládky:

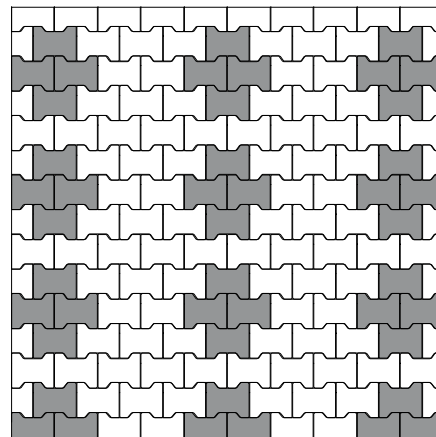

Vzor pokládky:

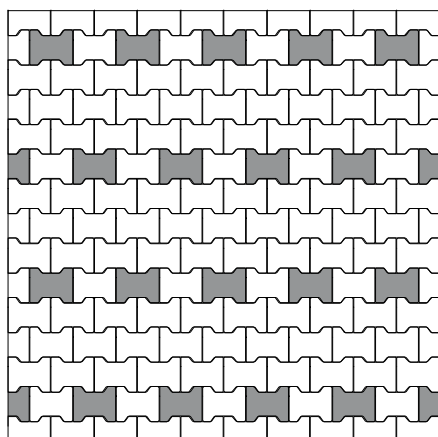


Vlnka zámkové dlažby

Dlažba **Vlnka** je průmyslová zámková dlažba s vazbou v podélném i příčném směru. Je vhodná pro dopravně velmi namáhané plochy. Vyrábí se ve třech výškách 60 mm (určená pro občasné projíždění osobními automobily), 80 mm (určená pro projíždění automobily do 3,5t) a 100 mm (určená pro projíždění nákladními automobily). Vlnku nabízíme i jako variantu **půlka, kraj** a pro **strojní pokládku**.

Barvy:



Přírodní




Červená

VLNKA	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	povrch dlažby
Vlnka	225	111,5	60/80/100	jemný, polohrubý, hrubý
Vlnka P/K	112,5/225	111,5	60/80/100	
Vlnka SP	225	111,5	100	






Vzor pokládky:

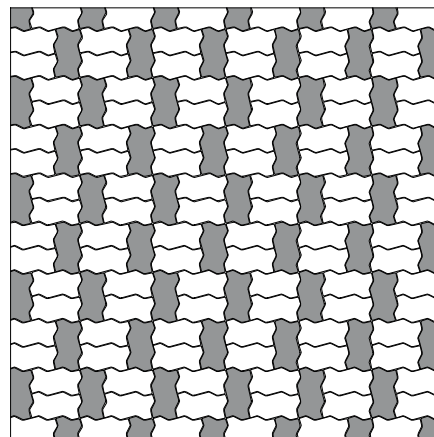

Vzor pokládky:

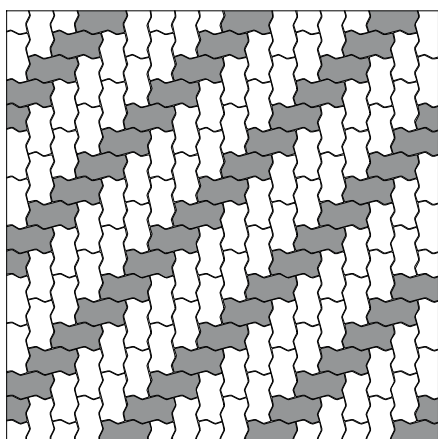

Historie GRASS 8


zatravňovací a vegetační dlažby

Historie GRASS 8 je zatravňovací dlažba menšího formátu. Vzniklé spáry mezi betonovými bloky je možné vysypat drobným kamenivem nebo zeminou. Dlažba se vyrábí ve výšce 80 mm a je možné ji pojíždět nákladními automobily.

Barvy:



Přírodní



Červená




Okrová



Antracit

HISTORIE GRASS 8	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Historie Grass 8	240	160	80	9,60	jemný

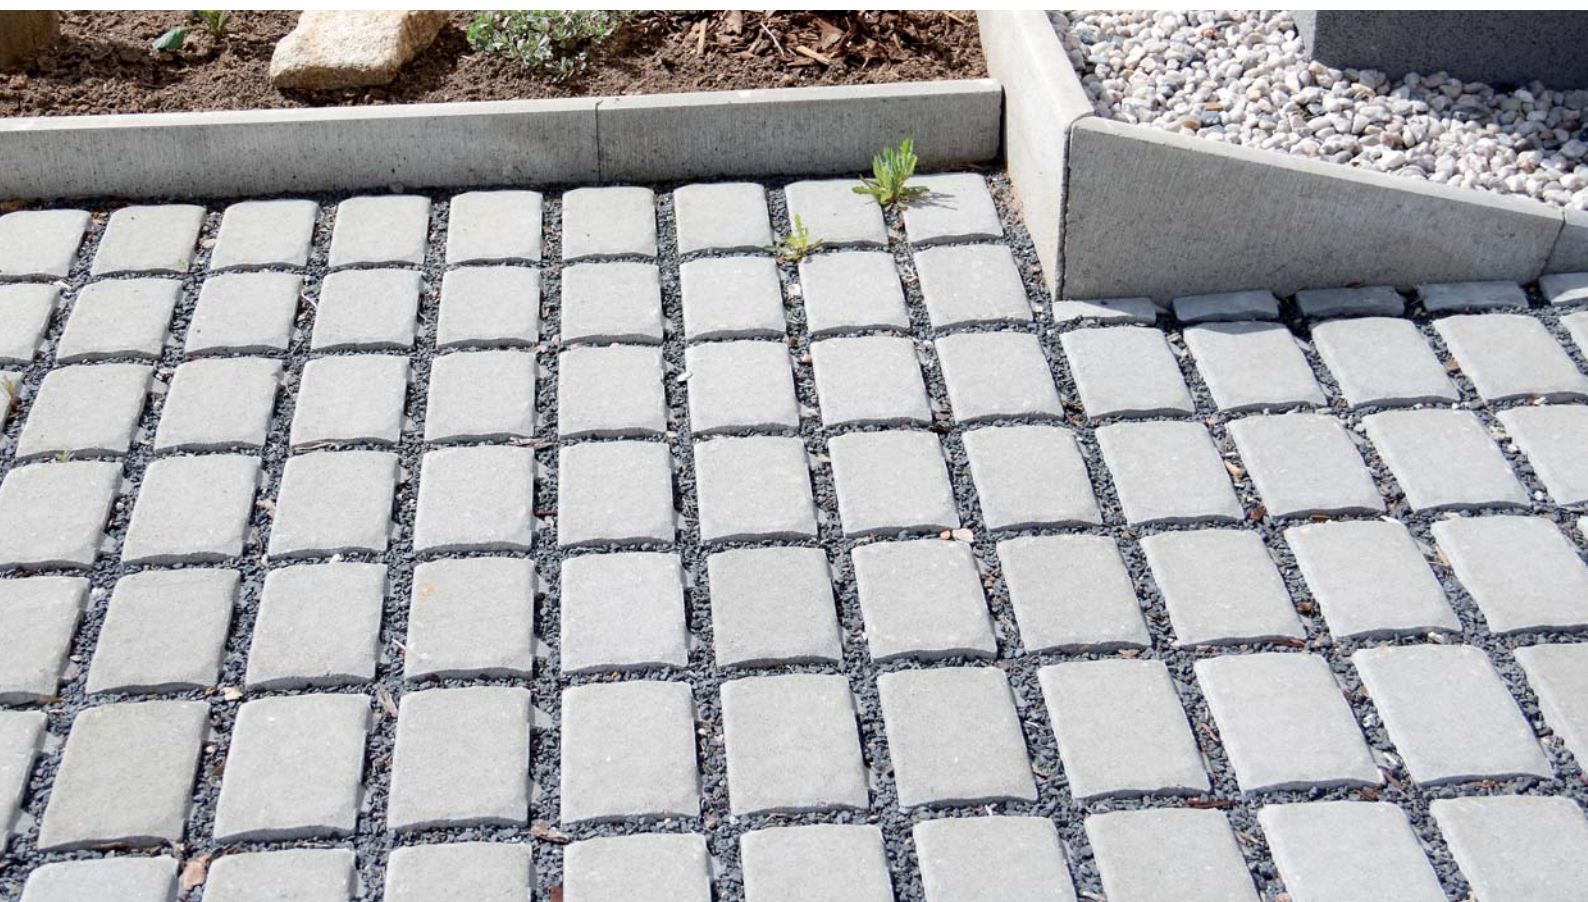



Zatravňovací tvárnice


zatravňovací a vegetační dlažby

Zatravňovací tvárnice je prvek, který umožňuje zpevnění plochy a je tvořen propustnými betonovými bloky. Skrze těchto bloků může prorůstat tráva, tudíž jsou vhodné pro příjezdové cesty či parkovací stání. Zatrávňovací tvárnice se vyrábí ve výškách 80 mm (pro pojíždění osobními automobily) a 100 mm (pro pojíždění nákladními automobily).

Barvy:



Přírodní



Červená

ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
Zatrávňovací tvárnice 8	600	400	80	40
Zatrávňovací tvárnice 10	600	400	100	32





Vegetační tvárnice

zatravňovací a vegetační dlažby

Vegetační tvárnice je prvek, který umožňuje zpevnění plochy a je tvořen propustnými betonovými bloky. Skrze těchto bloků může prorůstat tráva, tudíž jsou vhodné pro příjezdové cesty či parkovací stání. Vegetační tvárnice se vyrábí ve výšce 200 mm, tudíž jsou určeny i pro pojíždění nákladními automobily.


Barvy:



Přírodní

VEGETAČNÍ TVÁRNICE	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
Vegetační tvárnice	800	600	200	8



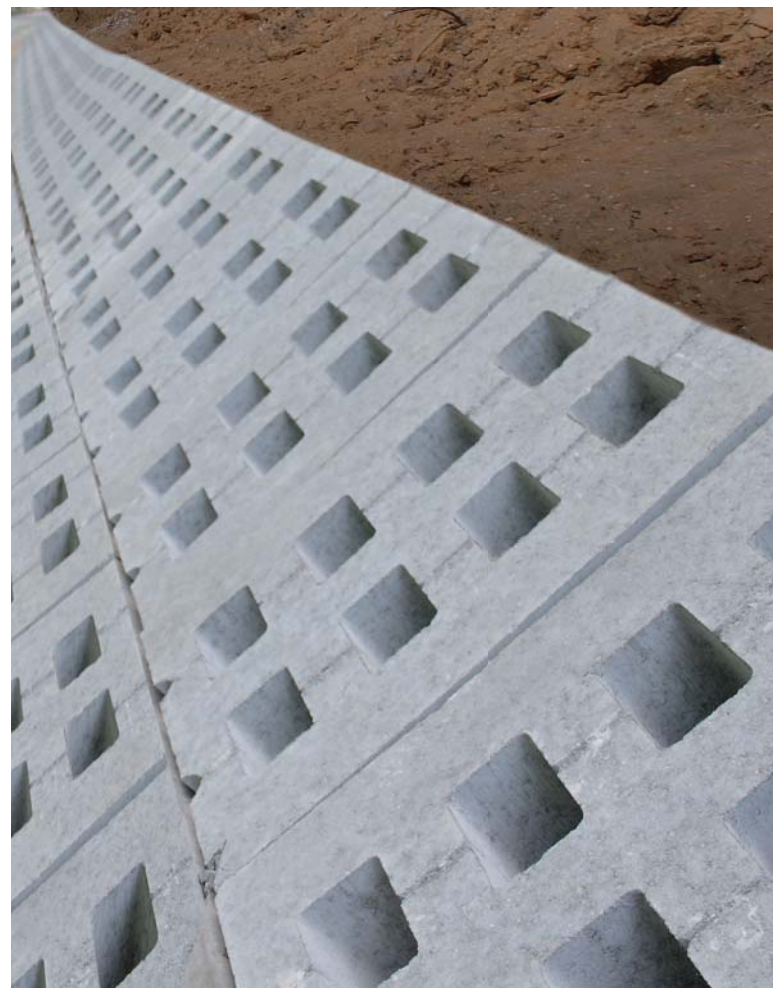


Krajník doplňky dlažeb

Jedná se o dlažbu využívanou převážně u dopravních staveb. **Krajník** se nejčastěji používá pro rozdělení pochozí plochy a vozovky. Je vhodná pro plochy s velkým namáháním. Vyrábí se ve výšce 100 mm.

Barvy:




Přírodní



Bílá

KRAJNÍK	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství m ² /pal	povrch dlažby
Krajník 25	250	125	100	6,72	jemný, polohrubý, hrubý, vymývaný
Krajník 50	500	250	100	6,00	

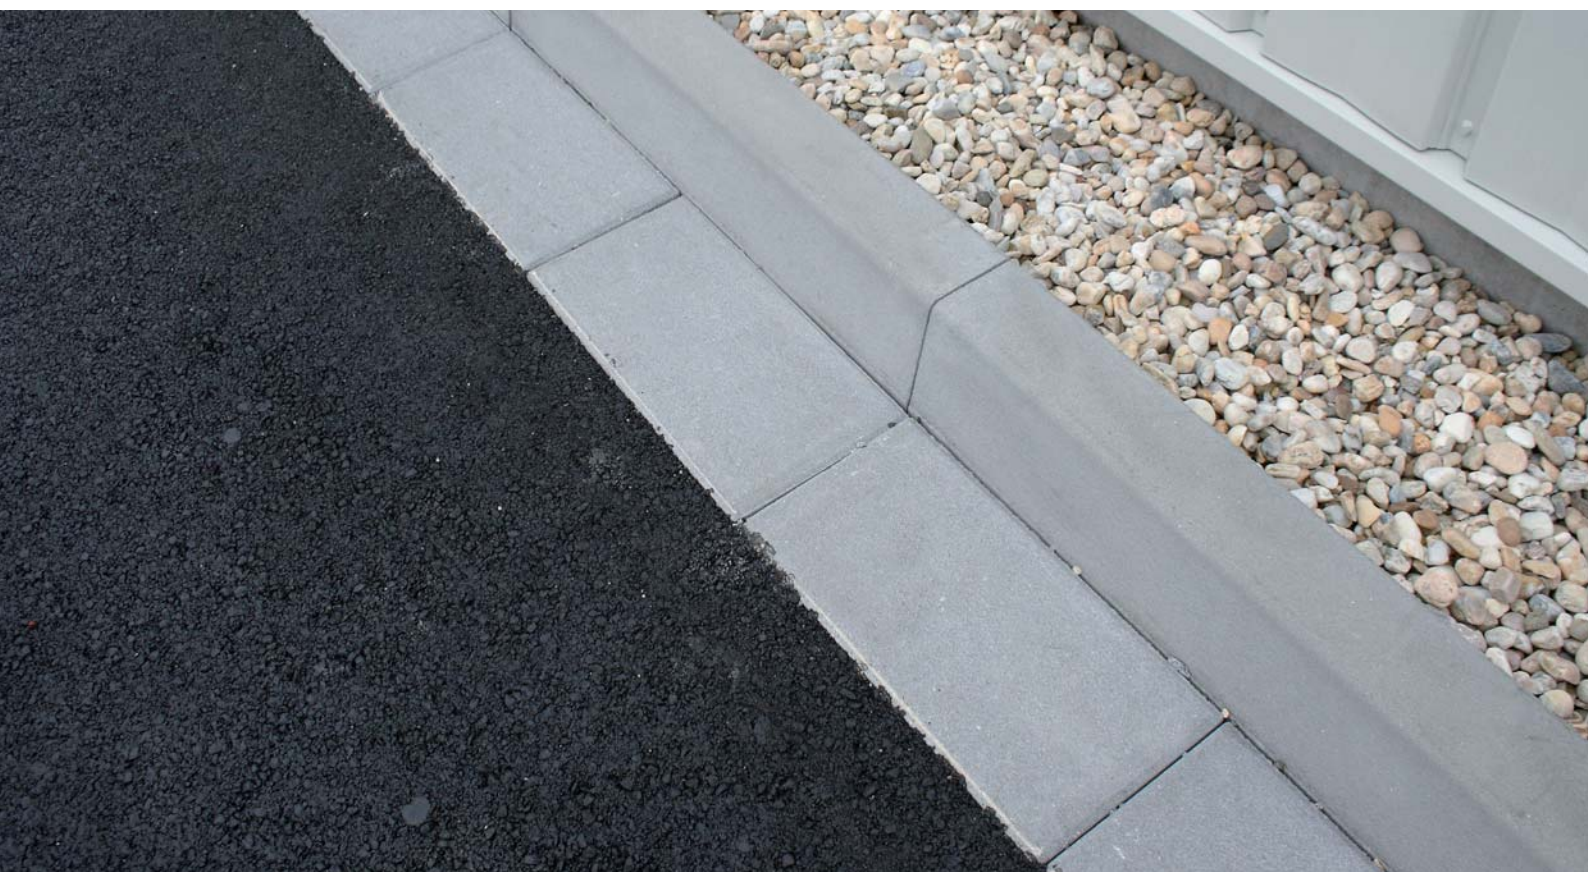



Obrubníky silniční

Obrubníky silniční jsou vhodné pro frekventované komunikace, protože skvěle odolávají zatížení, které je způsobeno automobilovou dopravou. Vyrábí se ve třech výškách 150 mm, 250 mm a 300 mm.

Barvy:



Přírodní





Obrubníky silniční pro kruhové objezdy

Tyto konkrétní obrubníky jsou vhodné pro tvorbu obrub kruhových objezdů a silničních ostrůvků. Důležitým faktorem **silničních obrubníků pro kruhové objezdy** je dané zkosení, které výrazně přispívá k bezpečnosti silničního provozu.

Barvy:



Přírodní





Obrubníky parkové a sadové


Obrubníky parkové jsou vhodné pro zpevnění plochy v okolí rodinných domků jako jsou chodníčky, terasy nebo vjezdy. Dále jsou vhodné pro obytné zóny, vnitrobloky, nebo pro oddělení ploch určených pro pěší od ploch pro cyklisty. Výškově se osazují na úrovni zpevněné plochy a pokládají se systémem pero-drážka. Obrubníky parkové nabízíme o šířce 50 mm.

Obrubníky sadové jsou vhodné pro všechny úpravy veřejných prostranství a pěších zón. Také jsou určené pro oddělení ploch určených pro pěší od ploch zeleně. Obrubníky sadové nabízíme o šířce 80 mm.

Barvy:




Přírodní




Červená



Okrová

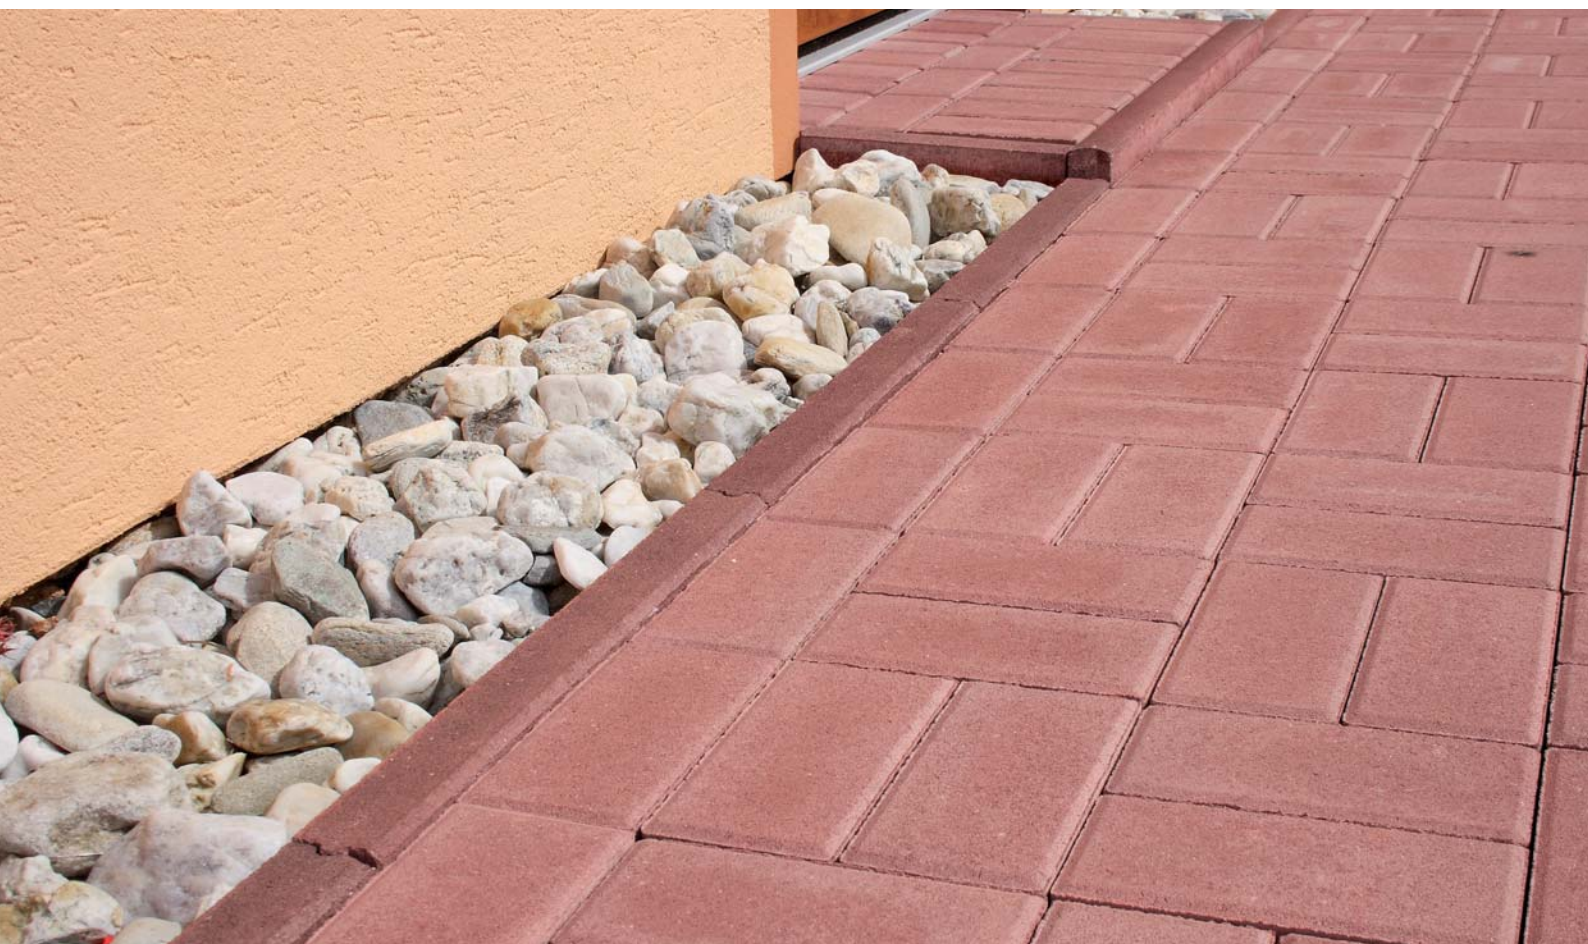

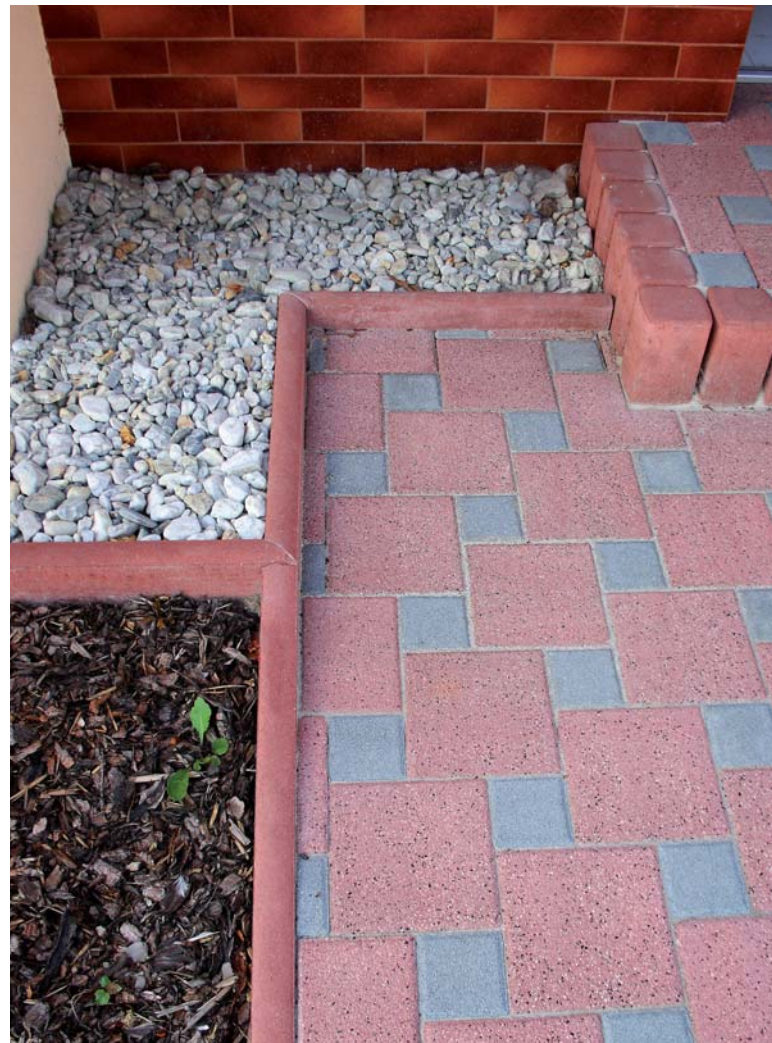

Štípané tvarovky

Štípané tvarovky slouží k výstavbě zděných plotů, soklů rodinných domů, garáží, podpěrných sloupů a pilířů či opěrných zdí. Štípané tvarovky jsou zdicími prvky s rustikálním vzhledem, které jsou zhotovené z betonu. Povrch tvarovek má charakter přírodního lomového kamene, který vzniká druhotným štípáním pohledových stran tvarovek. Vyrábí se **dvoustranně a třístranně štípané**.

Barvy:



Přírodní



Červená



Okrová



Karamel



Granit





Melír 3



Melír 4

ŠTÍPANÉ TVAROVKY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
SBT 20-40-2	400	190	150	72
SBT 20-30-3	300	190	150	72+72
SBT 20-10-3	100	190	150	
SBT 20-38-3	380	190	150	72



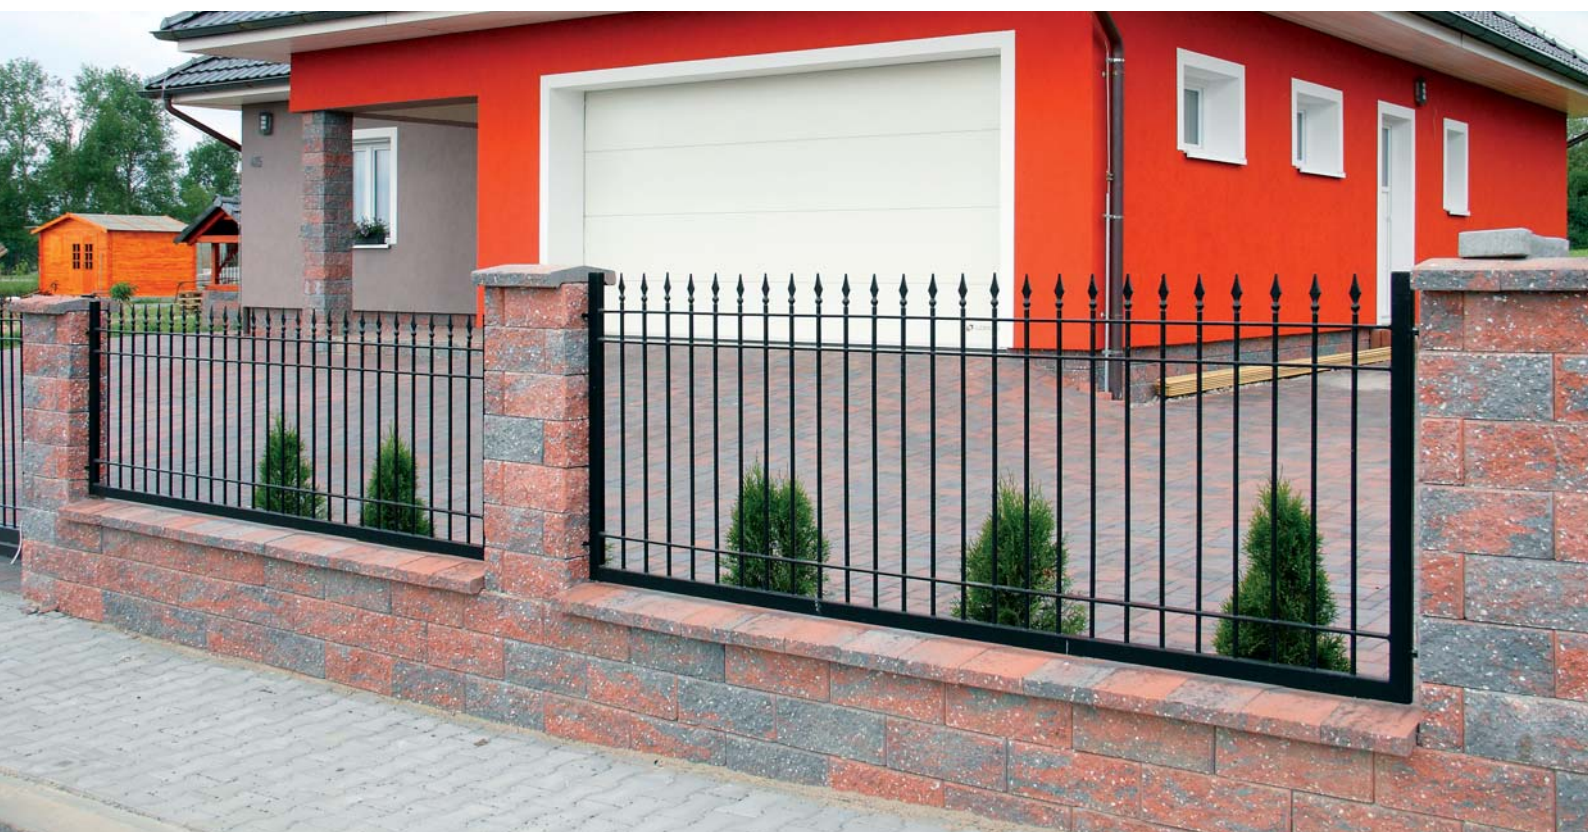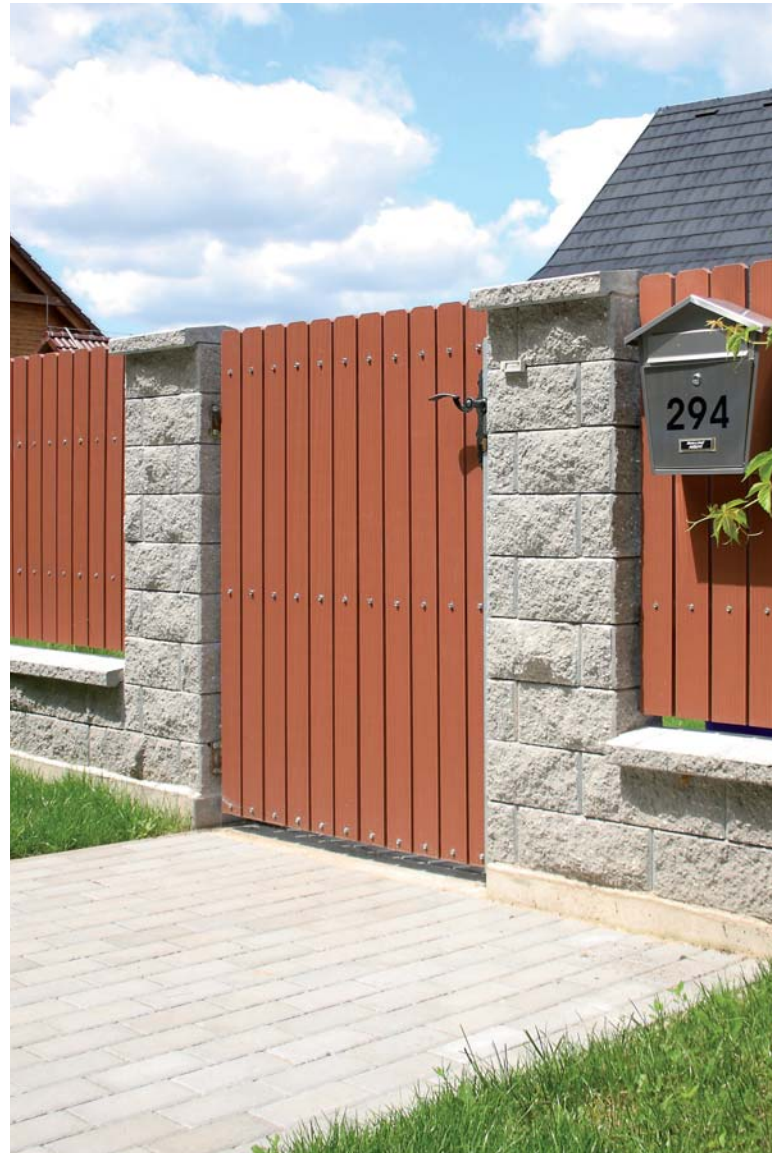

Hladké tvarovky

Hladké tvarovky slouží k výstavbě zděných plotů, soklů rodinných domů, garáží, podpěrných sloupů a pilířů či opěrných zdí. Hladké tvarovky jsou zdicími prvky s hladkým vzhledem, které jsou zhotovené z betonu.


Barvy:




Přírodní



Červená



Okrová



Karamel



Antracit

HLADKÉ TVAROVKY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
HBT 20-40 PR	400	200	150	72
HBT 20-40 K	400	200	150	48+48
HBT 20-20 KP	200	200	150	
HBT 20-40 SL	400	200	150	72



Plotové stříšky

Plotové stříšky jsou betonové vibrolisované dílce, které slouží k zakrytí a ukončení plotových stěn. Zabraňují zatékání srážkových vod do samotných tvarovek a dutin vyrobených ve tvarovkách. **Plotová stříška** je štípaná ze dvou protilehlých stran, **sloupková stříška** je hladká nebo štípaná ze všech čtyř stran.

Barvy:



STŘÍŠKY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
PSS 30-20	200	300	56	168
SHS 50-50	500	500	55	30
SHH 50-50	500	500	55	30
PSH 30-20 R	200	300	60	96



Palisády

Palisády jsou betonové prvky, které mají široké použití nejen v zahrádkách, ale všude tam, kde potřebujete prakticky a dekorativně vyřešit výškové rozdíly. Dají se využít například pro schodišťové stupně nebo k oddělení záhonů. Nabízíme **palisády hladké** a **štípané** v široké barevné škále.

Barvy hladkých palisád:




Přírodní



Červená



Okrová




Karamel

Barvy štípaných palisád:



Přírodní



Červená



Okrová



Karamel



Granit



Melír 3



Melír 4

PALISÁDY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
Palisáda 12-12-40 H	120	120	400	48
Palisáda 12-8-40 S	80/120	120	400	72





Svahovky

Svahovky jsou betonové duté tvárnice, které jsou určeny především pro tvorbu opěrných zdí a zpevněných svahů, kde hrozí nebezpečí sesuvu půdy. Dále mohou sloužit jako dekorační zídky nebo dělicí okrasné stěny. Dutiny svahovek je možné osázet květinami.

Barvy:




Přírodní



Červená



Okrová



Karamel

SVAHOVKY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
Luna	500	425	300	12
Orion	500	350	300	12





Opěrné stěny

Opěrné stěny jsou plné betonové dílce, které umožňují stavbu gravitačních opěrných stěn. Svým tvarem jsou podobné stavebnici. Jednotlivé dílce se skládají na vazbu a horizontálně jsou mezi sebou zajištěny pomocí čepu a dlabu, tudíž není potřeba použít další spojovací materiál.

OPĚRNÉ STĚNY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
Opěrný blok	1600	800	400	volně
Opěrný blok 1/2	800	800	400	volně
Opěrný blok 3/4	1200	800	400	volně
Opěrný blok střecha	1600	920	370	1



Základové tvárnice

Základové tvárnice s vnitřní dutinou lze použít pro základové konstrukce pod budovy, ploty a po vyztužení se dají použít pro tvorbu opěrných zdí. Jako opěrné stěny mohou být použity buď jako gravitační nebo úhlové opěrné stěny.

ZÁKLADOVÉ TVÁRNICE	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	množství ks/pal
ZBT 15	500	150	250	50
ZBT 20	500	200	250	40
ZBT 30	500	300	250	30
ZBT 40	500	400	250	20
ZBT 50	400	500	250	20



Podhrabové desky

Podhrabové desky jsou betonové dílce obdélníkového průřezu, které mají horní podélnou hranu zkosenou a jsou zpevněné ocelovou výztuží. Jsou vhodné pod klasické pletivo i pod průmyslové ploty. Zabraňují prorůstání rostlin pod oplocením a omezují přístup zemní vlhkosti k pletivu.

PODHRABOVÉ DESKY	délka [mm]	šířka [mm]	tloušťka [mm]	množství ks/pal
Deska POD 295-20	2950	200	50	10
Deska POD 295-30	2950	300	50	10
Deska POD 250-20	2500	200	50	10
Deska POD 250-30	2500	300	50	10
Deska POD 245-20	2450	200	50	10
Deska POD 245-30	2450	300	50	10





Odvodňovací žlaby

Odvodňovací žlaby jsou určeny pro zpevnění dna a stěn kanálů lichoběžníkového průřezu. Tyto kanály pak slouží k odvodu srážkových vod nebo jimi může trvale protékat voda. Odvodňovací žlaby lze použít podél frekventovaných komunikací a železnic.

ODVODŇOVACÍ ŽLABY	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	tloušťka (mm)	množství ks/pal
Žlab 33-55	330	545	165	80	18
Žlab 33-60	330	590	75	80	24
Žlab 33-80	330	800	205	100	12
Žlab 33-93	330	928	205	100	12
Žlab 100-127	1000	1270	800	100	1
Žlábek	250	210	20	60	99
Žlab J 249-72	2490	720	900/1400	130	volně
Deska krycí pro žlab J	249	600	-	60/80	60



Silniční a pojezdové panely

Silniční a pojezdové panely jsou určeny k výstavbě panelových vozovek, dočasných vozovek a skladovacích ploch. Dělíme je na silniční panely s vysokou únosností 30t nebo 60t (vhodné do průmyslových areálů) a na pojezdové panely s únosností 3t (určené např. pro dočasné komunikace).

PANELY	délka [mm]	šířka [mm]	tloušťka (mm)	dovolené zatížení (t)
Panel silniční 150-120-15	1500	1200	150	30
Panel silniční 300-100-15	3000	1000	150	30
Panel silniční 300-120-15	3000	1200	150	30
Panel silniční 300-200-15	3000	2000	150	30
Panel silniční 300-120-21,5	3000	1200	215	60
Panel silniční 300-200-21,5	3000	2000	215	60
Panel 150-120-15	1500	1200	150	3
Panel 300-100-15	3000	1000	150	3
Panel 300-120-15	3000	1200	150	3
Panel 300-200-15	3000	2000	150	3
Panel 300-120-21,5	3000	1200	215	3
Panel 300-200-21,5	3000	2000	215	3



Stropní desky PZD Z4

Stropní desky PZD Z4 jsou plošné železobetonové dílce, které jsou určeny pro tvorbu stropních konstrukcí nebo plochých střešních konstrukcí a je potřeba je ukládat na zdivo nebo do ocelových nosníků.

PANELY	délka [mm]	šířka [mm]	tloušťka (mm)	hmotnost (kg/ks)
PZD Z4 60-34-7	590	340	70	35
PZD Z4 75-34-7	740	340	70	44
PZD Z4 90-34-7	890	340	70	53
PZD Z4 105-34-7	1040	340	70	62
PZD Z4 120-34-7	1190	340	70	72
PZD Z4 150-34-7	1490	340	70	90
PZD Z4 150-29-10	1490	290	100	107
PZD Z4 180-29-10	1790	290	100	130
PZD Z4 210-29-10	2090	290	100	165
PZD Z4 240-29-10	2390	290	100	173
PZD Z4 270-29-10	2690	290	100	195
PZD Z4 300-29-10	2990	290	100	218
PZD Z4 330-29-10	3290	290	100	238



Štěrbínové žlaby SZ I a SZ II

Štěrbínové žlaby slouží pro odvodnění ploch a to především parkovacích, odstavných ploch, městských komunikací, zpevněných ploch silnic I. a II. třídy, dálnic, letištních ploch a tunelů. Štěrbínové žlaby umožňují rychle a rovnoměrně odvodnit plochy s velmi malými spády, mohou být jak při okraji, tak i uprostřed odvodňované plochy. Nabízíme štěrbínové žlaby průběžné nebo přerušované.

Nabízíme:

- Základní rovné díly
- Základní rovné díly s ohrubou
- Základní spádové díly
- Základní spádové díly s ohrubou
- Speciální čistící kusy
- Speciální náběhové kusy
- Speciální výtokové kusy



Betonové a železobetonové trouby

Nabízíme:

- **Trouby hrdlové a dříkové**
 - pro stavby kanalizací na odvodnění povrchových a splaškových vod
 - pro utěsnění spoje nutno použít trouby s integrovaným těsněním
- **Trouby přímé**
 - pro stavby kanalizací, propustků a vodotečí na odvedení povrchových vod
 - trouby s perem a polodrážkou spojované na sraz
- **Trouby patkové**
 - pro stavby kanalizací, propustků a vodotečí na odvedení povrchových vod
 - trouby s perem a polodrážkou spojované na sraz



Šachtový program

Šachty umožňují revizní přístup a přívod vzduchu k systémům stokových sítí a kanalizačních přípojek, které se používají pro odvádění odpadních, dešťových a povrchových vod, gravitačně nebo příležitostně při nízkém přetlaku. Šachty se zabudovávají především v dopravních plochách pro vozidla nebo pro pěší.

Prvky sestav:

- Šachtové dno
- Skruže/Perforované skruže
- Přechodové a zákrytové skruže (kónické)
- Podestové desky
- Přechodové a zákrytové desky




Transportbeton

Široká škála betonových směsí, kterou Vám dodáváme z našich betonáren, splňuje nejprísnejší požadavky platných norem. V Plzeňském kraji patříme již tradičně řadu let k předním výrobcům a dodavatelům betonu. Ať se jedná o výstavbu mostů, železničních koridorů, dálnic či tunelů. Dodáváme také pro výstavbu nových obchodních nebo logistických center, obytných a administrativních budov, škol a nemocnic.



Armovna

Zajišťujeme výrobu betonářské oceli a to včetně montáže. Dodáváme betonářskou výztuž na mosty, tunely, bytové domy i pro drobné stavebníky. Nabízíme výrobu armokošů, dodávky sítí i atypických, dle potřeb zákazníka.

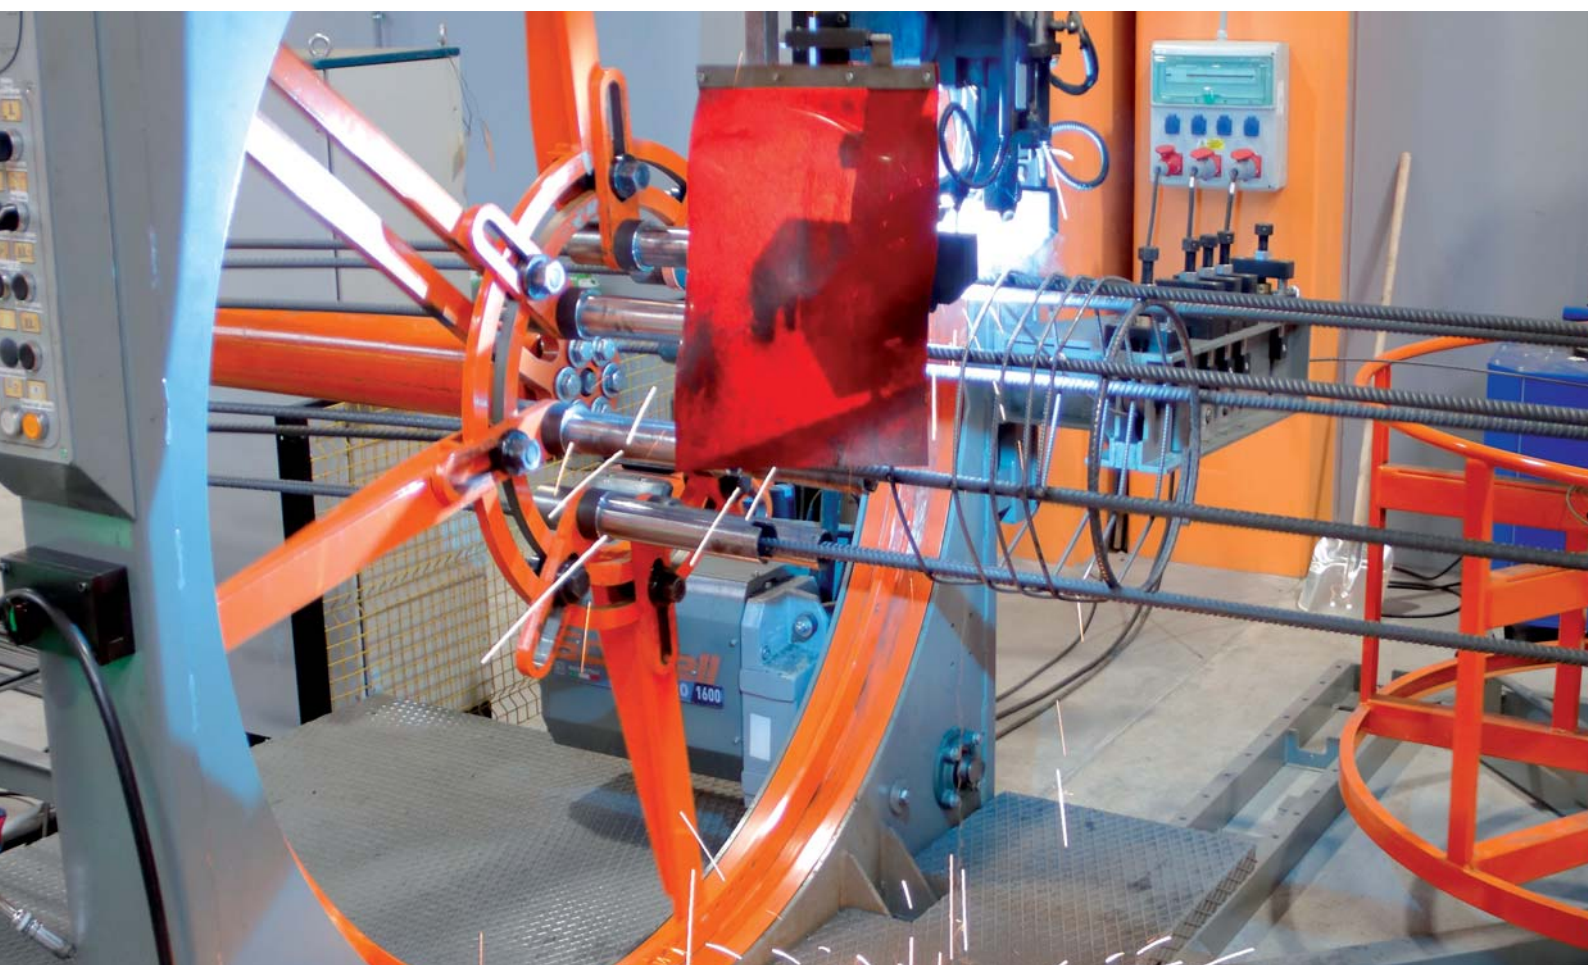



Váš partner na cestě k úspěchu



Prodejní sklad

Zbůch

Sokolská 464



+ 420 377 199 104
+ 420 377 199 111



obchod@babc.cz

Technické oddělení

Zbůch

Sokolská 464



+ 420 377 199 120



technicka.podpora@babc.cz

Prodejní sklad

České Budějovice

Vrbenská 25



+ 420 387 202 639



obchodcb@babc.cz

www.babc.cz

eshop.babc.cz