



HISTORICKÉ DLAŽBY

TECHNICKÝ POPIS

- Historické dlažby mají reliefní povrch a umožňují široké použití skladebných variant a vzájemných kombinací
- Historické dlažby jsou vyráběny vibrolisováním:
 - Vrstva betonu tvořící jádro dlažby a vrstva betonu tvořící náslapnou vrstvu dlažby o různých strukturách a barvách povrchu
 - Tlakem a vibrací dojde k dokonalému spojení vrstev betonu
- Vyhovuje prostředí XF4
- Dlažba Historie IV grass s distančními nálisčky 30 mm je určena na zpevněné či zatravněné plochy, kde se počítá s průsakem dešťových vod do podloží
- Spáry je možno zaplnit substrátem pro osevní travu (podíl zeleně tvoří 30% plochy) či vyplnit těžkým kamenivem

Pro výrobky platí:




ČSN 73 6131, PN OBB 73 6101, ČN EN 1338

Certifikace:

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2009 (QMS),

Enviromentální systém managementu dle ČSN EN ISO 14001: 2005 (EMS)

Prohlášení o vlastnostech dle ČSN EN 1338

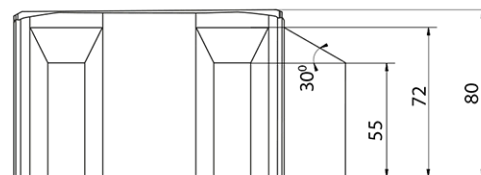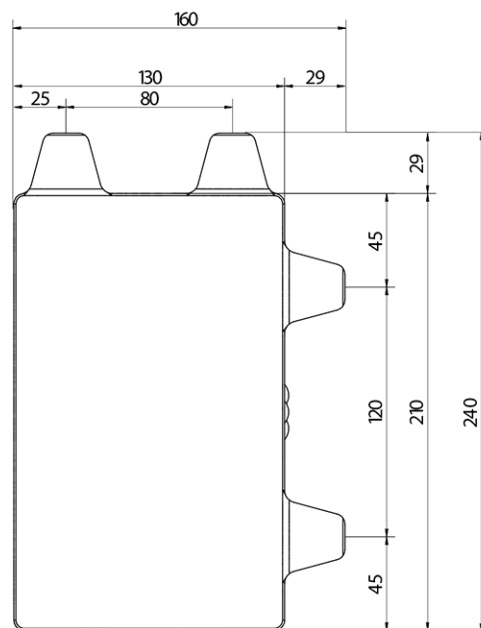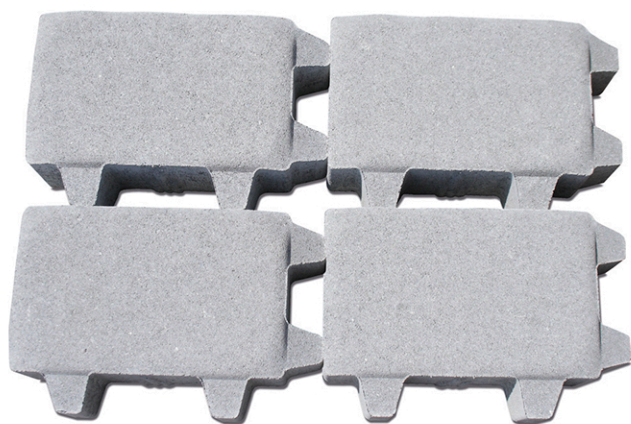

Název – značka	skladebné rozměry (mm)			množství m ² /pal	hmotnost kg/m ²	hmotnost kg/pal	počet ks/m ²	nakládané množství (MJ)		MJ
	délka	šířka	výška					kamion 24t	kamion 28t	
Historie IV grass TBX 8-19 CE	210	130	80	9,6	140,4	1348	26	163,2	192	m ²