




**Váš tradiční dodavatel
betonových výrobků**

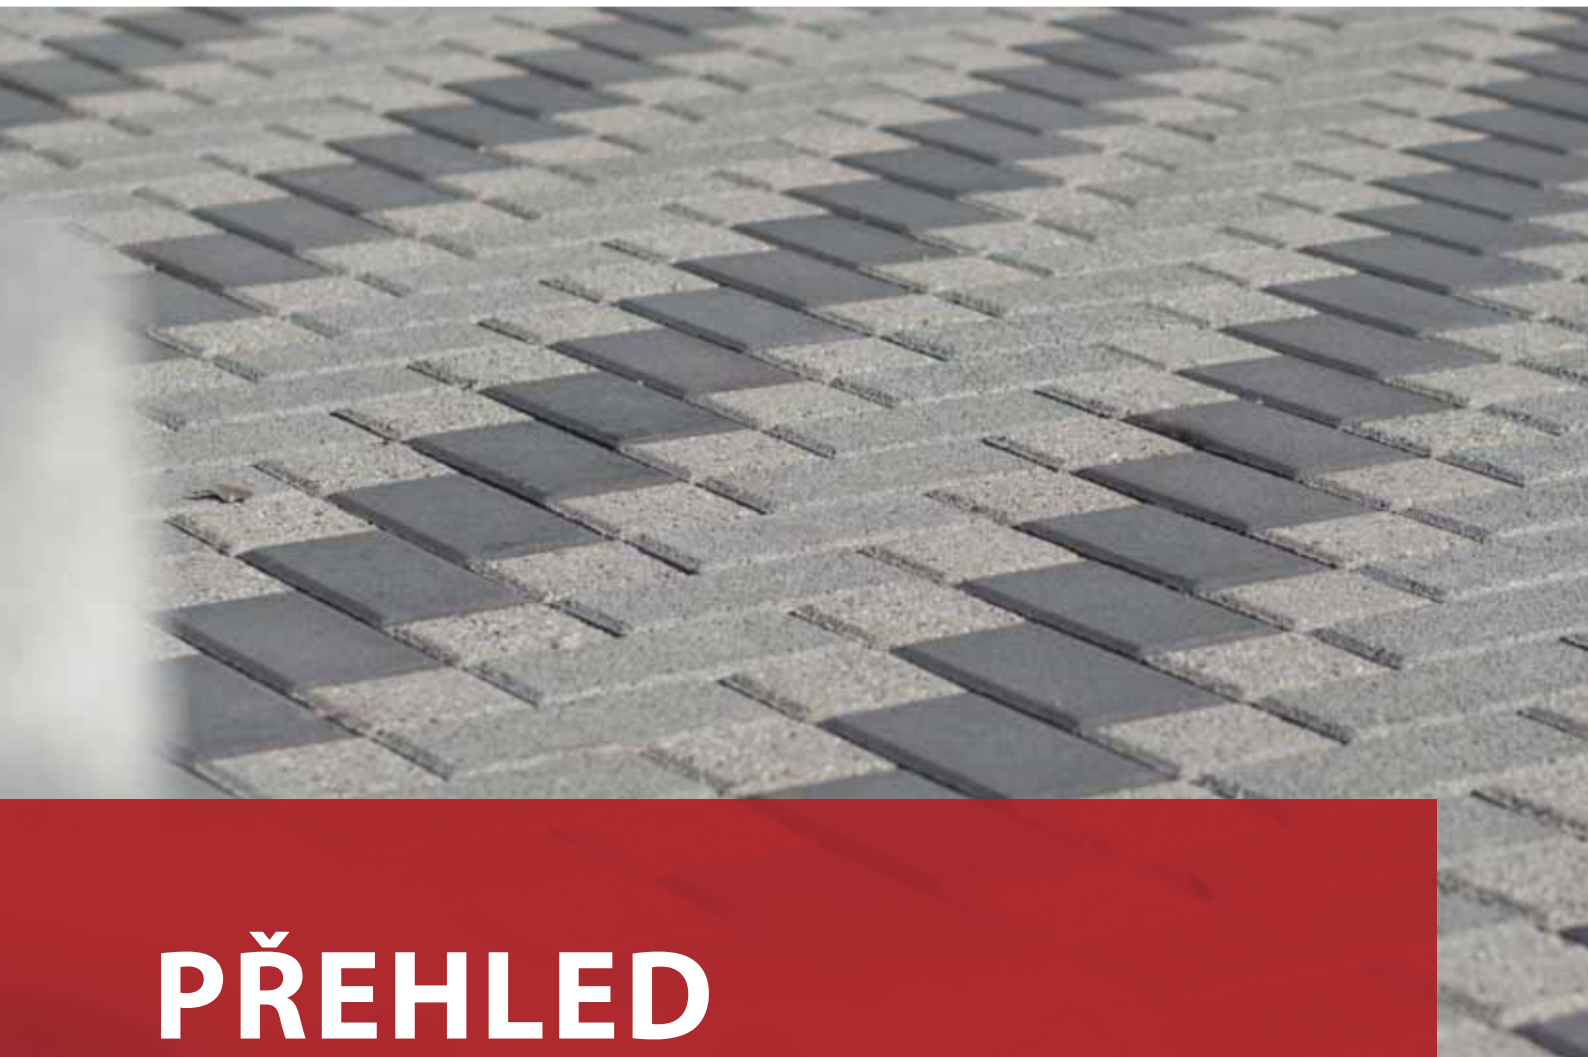

PŘEHLED VÝROBKŮ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Obchodní a dodavatelské podmínky	3
VPO podmínky B & BC, a.s	4 - 5
Informace o výkvech a barevných odstínech	6
Přehled položek trvale držných skladem	7
Barevnost a povrchy	8 - 9

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Dlažby

Zámkové dlažby	10
Variabilní dlažby	11
Velkoplošné dlažby	11
Zatrávňovací a vegetační dlažby	12
Speciální a designové dlažby	12
Doplňky dlažeb	13

Žlaby

Odvodňovací žlaby	13
-------------------------	----

Obrubníky

Obrubníky silniční	14
Obrubníky parkové a sadové	15

Panely

Silniční panely pro zatížení 60 t a 30 t	16
Panely pro zatížení 3 t	16

POZEMNÍ STAVBY

Stropní panely

Stropní desky PZD Z4	16
----------------------------	----

Základové konstrukce

Tvárnice základové	17
--------------------------	----

PRVKY PRO OPLOCENÍ A ZAHRADNÍ ARCHITEKTURU

Ploty z tvarovek

Štípané tvarovky	17
Hladké tvarovky	17
Stříšky pro oplocení	18

Ploty panelové a podhrabové desky

Sloupky pro plotové panely	18
Panely plotové	18
Podhrabové desky	19

Zahradní architektura

Palisády a blok	19
-----------------------	----

Prvky pro opěrné stěny a svahy

Opěrné bloky	20
Svahovky	20

Ostatní výrobky a doplňky

Kořenové obruby	20
Kořenové obruby - doplňky	21
Trámcové a lanové oplocení	21
Napajedla pro zvířata	21

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

Štěrbínové žlaby SZ I

Základní rovné díly a rovné díly s obrubou	22
Základní spádové díly	22
Základní spádové díly s obrubou	23 - 24
Speciální díly - výtokové kusy	25
Speciální díly - čistící kusy	25
Speciální díly - náběhové kusy	26
Doplňky štěrbinových žlabů SZ I a SZ II	27

Štěrbínové žlaby SZ II

Základní rovné díly a speciální díly - výtokové kusy, čistící kusy	27
--	----

TROUBY

Trouby hrdlové a dříkové

Trouby hrdlové a dříkové DN 300 mm, DN 400 mm a DN 500 mm	28
Trouby hrdlové a dříkové DN 600 mm a DN 800 mm	29

Trouby patkové

Trouby patkové DN 1000 mm a DN 1200 mm	30
Trouby patkové přímé DN 800 mm, DN 1000 mm a DN 1200 mm	31

Trouby přímé

Trouby přímé (polodrážka) s těsněním DN 1400 - 3000 mm	32
Trouby přímé DN 150 - 600 mm	32

Doplňkový sortiment

Čelo propustku	32
Podkladní prahy	34
Přechodové stěny pro trouby DN 2200 až 3000	34
Záslepky pro trouby DN 2200 až DN 3000	34

ŠACHTY A JÍMKY

Šachtová dna

Šachtová dna jednolitá excelent a drenážní dna	35
Šachtová dna velkopřůměrová	35
Atypické šachtové dno	35

Základní díly jímek

Základní díly jímek DN 800 - DN 1700a DN 2200 - DN 3000	36
---	----

Skruže

Skruže DN 800 mm	36
Skruže DN 1000 mm, DN 1200 mm, DN 1500 mm a DN 1700 mm	37
Doplňky pro skruže DN 800 - DN 1700	37
Skruže DN 2200 mm 2500 mm, 3000 mm	38
Doplňky pro skruže DN 2200 až DN 3000	38
Podestové desky	39

Přechodové a zákrytové desky

Přechodové skruže kónické pro změnu Ø DN 1000	39
Přechodové desky pro změnu Ø DN 1000 až DN 1700	39
Přechodové desky pro změnu Ø DN 2200 až DN 3000	40
Zákrytové skruže kónické DN 800 a DN 1000 pro osazení poklopů	40
Zákrytové desky DN 800 - DN 1700 pro osazení poklopů	40
Zákrytové desky DN 2200 - DN 3000 pro osazení poklopů	41

Prstence

Vyrovnávací prstence DN 600, DN 800	41
---	----

Poklopy

Poklopy	42 - 43
Doplňky	43
Zákrytové desky rovné	44
Poklopy studniční	44

VPUSTI

Horské vpusti

Horské vpusti - dna a nástavce	44
Horské vpusti - mříže, rámy	45

Uliční vpusti

Uliční vpusti - dna	45
Uliční vpusti - skruže	46
Uliční vpusti - skruže s otvorem	46
Uliční vpusti - prstence a kónusy	46
Uliční vpusti - kalové koše	47
Uliční vpusti - mříže	47

PRODUKTOVÁ ČÁST

Čistírný odpadních vod

Čistírný odpadních vod MICRO JA	48
Doplňky čistíren odpadních vod MICRO JA	48
Betonové ČISTÍRNÝ odpadních vod D5-B-D35-B	49

Odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin	50
----------------------------------	----

Kruhové nádrže

Kruhové nádrže pro dešťovou vodou	51
Kruhové nádrže domovní na splaškovou vodu - žumpy	52
Kruhové nádrže pro čerpací stanice splaškových vod	53
Vodoměrné šachty	54
Retenční nádrže	55
Vsakovací jímky	56
Kalové jímky	57
Lapáky tuků a pevných částic	58

Komplexní servis

- Poskytujeme poradenskou službu, odborné konzultace k technickým řešením, stavební projekty.
- Zasíláme kompletní technické materiály zdarma.
- Na přání zákazníka zajišťujeme automobilovou přepravu po celé ČR.
- Speciální přeprava - auto s hydraulickou rukou (ceník úkonů na www.babc.cz)
- Po předchozí dohodě možnost nakládky i mimo stanovenou provozní dobu.
- Bezplatná nakládka zboží ve výrobním areálu.
- Prodej barevných dlažeb po jednotlivých vrstvách, přírodních dlažeb po ucelených paletách a ostatních výrobků po jednotlivých kusech.

Termín dodávky:

- Na základě potvrzené objednávky okamžitě.
- V dohodnutém termínu, není-li zboží skladem.
- U nadrozměrné přepravy vždy po dohodě, přibližně dva dny předem.

Balení výrobků:

- Zboží je dodáváno na dřevěných vratných EUR paletách rozměru 1200 x 800 mm, atypické palety (B & BC ATYP 1200x1200 mm, PALETA PLOTOVKA)
- Zboží je na paletách zajištěno ocelovou nebo PET páskou.

Způsob úhrady:

- Fakturou na základě uzavřené kupní smlouvy.
- Zálohovou fakturou.
- Platební kartou (pouze ve výrobním závodě Zbůch).
- Hotově při odběru zboží.

Způsob nakládky:

- Zboží je nakládáno vysokozdvížnými vozíky.
- Část sortimentu (stropní desky, panely, přechodové desky, skruže ø 1500 a ø 1700 mm, trouby ø 800 - 3000 mm + jímky DN 2200 - 3000, štěrbínové žlaby, žlab J, ...) je možno nakládat pouze ve výrobním závodě Zbůch - nakládka mostovým jeřábem.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen podmínky) jsou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi B & BC, a. s. a kupujícím. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně v kupní smlouvě.
2. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím a jeho koupě kupujícím. Proávající se zavazuje dodat a kupující odebrat a zaplatit zboží uvedené ve smlouvě za dohodnutých podmínek.
3. Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky neplatí pro prodej transportních betonů a armovací oceli (jsou vydávány samostatně).

II. Uzavření smlouvy

1. Veškeré úmluvy a dohody mezi prodávajícím a kupujícím týkající se objednávání, dodání a převzetí zboží musí být písemné.
2. Základními doklady jsou objednávka (v písemné podobě), která je považována za návrh kupní smlouvy, dodací list a faktura. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové a dodací list.
3. Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) prodávající tuto potvrdí, popř. upřesní druh, množství, termín a případné další podmínky uvedené na objednávce a zašle ji zpět kupujícímu. Nevznese-li kupující proti těmto upřesněním ze strany prodávajícího námitky do 2 pracovních dnů po obdržení potvrzené objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou. Provedení jakýchkoliv dalších změn v objednávce kupujícím a nové zaslání objednávky prodávajícímu se považuje za nový návrh kupní smlouvy a ruší platnost předchozí objednávky potvrzené prodávajícím.

III. Cenové podmínky

1. Cena je stanovena jako cena smluvní (dle zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění), na základě ceníku prodávajícího platného v době uskutečnění dodávky. U zakázkové (atypické) výroby prodávající sdělí cenu kupujícímu na základě předaných technických podkladů a projektové dokumentace. Ceny jsou stanoveny následujícím způsobem:
 - a) V ceně zboží je zahrnuto naložení na dopravní prostředek kupujícího nebo na jím určený dopravní prostředek specifikovaný v kupní smlouvě. Manipulace s hydraulickou rukou je zpoplatněná služba dle ceníku, který je k dispozici na prodejních skladech nebo na www.babc.cz.
 - b) V ceně zboží je zahrnuto 3/4 hodiny na vykládku, každá další započatá 1/4 hodina vykládky bude doúčtována sazbou 363 Kč za 1/4 hodinu s DPH.
2. Cenové nabídky nad rámec smluvních vztahů jsou závazné 2 měsíce od data vystavení, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak.
3. Případné změny ceníkové ceny v období po uzavření kupní smlouvy prodávající oznámí kupujícímu minimálně 15 dnů před začátkem platnosti nového ceníku.
4. V případě, že kupující zruší závaznou objednávku, může prodávající kupujícímu účtovat storno poplatky do výše 25 % ceny dodávky zboží. U zboží vyrobeného na zakázku bude kupujícímu fakturováno po písemném upozornění 100 % ceny objednaného zboží. Pokud kupující písemně sdělí prodávajícímu nový termín odběru a ten termín akceptuje, vzniká nárok na úhradu skladného ve výši 22 Kč (26,62 Kč vč DPH) za skladovanou jednotku (paleta, výrobek) denně. Skladné bude

fakturováno 1x měsíčně nebo při realizaci odběru. Pokud nedojde k odběru zboží kupujícím v náhradním termínu má prodávající právo zboží prodat nebo zlikvidovat.

IV. Platební podmínky

1. Při placení zboží v hotovosti vystavuje prodávající tzv. fakturu za hotové. Podpisem této faktury potvrzuje kupující řádné převzetí zboží. Rovněž svým podpisem potvrzuje i řádné seznámení a souhlas s těmito podmínkami.
2. Při placení zboží převodním příkazem vystavuje prodávající fakturu (daňový doklad). Ujedná se splatnost faktury 30 dnů ode dne vystavení, pokud není ve smlouvě či potvrzené objednávce uvedeno jinak. Dnem zaplacení faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
3. U zakázkové výroby je prodávající oprávněn požadovat platbu předem. V případě neuhrazení kupní ceny nebude výroba zakázky zahájena.
4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

V. Expediční a dodací podmínky

1. Termín plnění dodávky je stanoven potvrzením závazné objednávky kupujícímu, popřípadě kupní smlouvou u zakázkové výroby. V potvrzeném termínu se prodávající zavazuje kupujícímu zboží vydat a kupující se zavazuje zboží odebrat. Termín vydání zboží může být ve výjimečných případech posunut, pokud venkovní teploty klesnou pod bod mrazu a výroba musí být z důvodu dodržení požadované kvality přerušena.
2. Rozsah pracovní doby expedice výrobků, platný pro dané období roku, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.babc.cz.
3. Dodávka je splněna:
 - a) naložením na dopravní prostředek prodávajícího, kupujícího nebo předáním dopravci, kterého určí kupující,
 - b) předáním, popř. složením zboží na stavbě nebo na místě určeném kupujícímu.
4. Při převzetí, resp. při odběru zboží dle 3a) musí odebírající osoba předložit plnou moc k odběru, popř. opis objednávky nebo musí být na jméno řidiče a číslo auta tato plná moc zaslána kupujícím (faxem, e-mailem). Obsluha dopravních prostředků je povinná se chovat tak, aby nezpůsobila v areálu prodávajícího škodu na životním prostředí a dodržovala platné zákony o ochraně životního prostředí. Při předání zboží dle 3b) je kupující povinen zajistit převzetí zboží v jím určeném místě oprávněným zástupcem. Jméno oprávněného zástupce bude uvedeno na objednávce, popř. plné moci.
5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí věci (podpisem dodacího listu kupujícím, jeho zástupcem nebo dopravcem).
6. Proávající si vyhrazuje právo od kupujícího nevykoupit zpět dodané a zaplacené zboží. V odůvodněných případech je možné individuálně zboží zpět vykoupit (pouze celá originální balení, netýká se zakázkové výroby). V těchto případech je účtován storno poplatek z kupní ceny dle dohody.
7. Proávající si vyhrazuje právo objednané zboží vyfakturovat, pokud

nebude potvrzená objednávka realizována do 30 dnů od data potvrzení vývozu. Objednávky dle cenových nabídek platí po dobu platnosti této nabídky.

VI. Balení a způsob dopravy

1. Prodávající dodává výrobky volně, nebalené (velkorozměrné trouby, šachty, filigrány, prefabrikáty), nebo na paletách, balené ve folii, popř. páskované.
2. Při dodávce zboží na paletách EUR, B & BC a B & BC ATYP 1200x1200 je kupujícímu účtována cena ve výši 557 Kč vč. DPH. Palety jsou prodávajícím vykupovány za 484 Kč vč. DPH. Hmotnost palety je 30 kg. Při dodávce zboží na atypických paletách (PALETY PLOTOVKA) je kupujícímu účtována cena palety ve výši 907,50 Kč vč. DPH. Atypické palety jsou vykupovány prodávajícím za 726 Kč vč. DPH. Ostatní obalový a prokládový materiál potřebný pro bezpečnou přepravu zboží je účtován dle platného ceníku, který je k dispozici na www.babc.cz
3. Přijímány jsou zpět pouze palety nepoškozené, v neskládaném stavu, schopné dalšího použití k paletizaci a expedici zboží a to do 180 dnů od data prokazatelného nákupu. Nevratné palety označené písmenem „K“ (na kterých je expedováno obchodní zboží) zpět nevykupujeme. Bližší specifikace je uvedena na www.babc.cz.
4. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:
 - a) odběr a odvoz zboží dopravními prostředky kupujícího,
 - b) odvoz zboží dopravními prostředky prodávajícího na určené místo v dohodnutém termínu.
5. Prodej všech výrobků v přírodním provedení je po ucelených paletách, barevné provedení dlažeb po vrstvách, plotové prvky po kusech (párové prvky B&BC SBT 20-10, B&BC SBT 20-30 a B&BC HBT 20-40 K, B&BC 20-20 KP se prodávají v poměru 1:1, pokud nebude ujednáno jinak). V případě, že bude objednáno menší množství zboží, než je ucelená paleta, bude účtován manipulační poplatek tzv. balné. Podrobný ceník balného je k dispozici na prodejních skladech nebo na webových stránkách www.babc.cz.
6. Palety jsou přepáskovány plastovou nebo ocelovou páskou. Pro zabezpečení nákladu je dopravce povinen zajistit náklad na vozidle kurty a lištami. V případě špatného kurtování či lištování nebude brán zřetel na eventuální poškození zboží při přepravě a následné reklamace viz příloha na www.babc.cz
7. Na vrácené palety vystaví kupující (v tomto případě B & BC, a. s.) příjemku, na základě které si prodávající (v tomto případě obchodní partner) vystaví fakturu, kterou kupující uhradí do 14 dnů. Palety z výrobků zakoupených v B & BC prodejních skladech lze vrátit jen do těchto B & BC prodejních skladů.

VII. Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Kupující je povinen reklamovat zjevné vady neprodleně, nejdéle však do 14 dnů od převzetí zboží. Veškeré reklamace lze uplatnit písemně na e-mail: obchod@babc.cz nebo osobně u pracovníka expedice ve výrobním závodě. O způsobu vyřešení reklamace se vyhotovuje písemný zápis. O každé reklamaci nevyřešené přímo při podání rozhoduje výhradně B & BC, a. s. manažer kvality. Za zjevnou vadu se považuje nedodržení příslušných norem, dokumentace a smluvních podmínek ve

vzhledu, rozměrech, množství, balení a jakosti provedení.

2. Ostatní skryté vady zboží je povinen kupující u prodávajícího písemně reklamovat nejpozději do jednoho měsíce po zjištění vady, a to nejdéle do skončení záruční doby podle odst. 3 a 4.
3. Na dodané výrobky poskytuje výrobce záruční dobu 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
Nárok na uplatnění záruky nevznikne v případě:
 - a) poškození zboží z důvodu špatně připraveného nebo ztuhlého podloží,
 - b) poškození zboží z důvodu chybné montáže, pokládky či neodborného zacházení,
 - c) poškození zboží způsobené mechanickými či chemickými vlivy,
 - d) kolísání barevných odstínů a vzniku vápenných výkvětů. Tomuto projevu vlastností přírodních surovin nelze technologicky zcela zabránit. Tyto přirozené jevy nemají vliv na technické vlastnosti výrobků, stanovené příslušnými normami jakosti.
 - e) poškození zboží během přepravy způsobené nedostatečným kurtováním a lištováním,
 - f) poškození zboží způsobená vyšší mocí (např. povodní, zaplavením, požárem, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal apod.).
4. V případě prodeje zboží, jehož není prodávající přímým výrobcem, se délka záruční doby řídí záruční dobou poskytovanou konkrétním výrobcem.
5. V případě, že kupující zjistí, nebo mohl zjistit vadu dodaného zboží před jeho použitím, je povinen toto vadné zboží uchovat a odděleně skladovat do vyřízení reklamace. V případě, že takto neučiní, nevzniká jeho nárok na náhradu případně vzniklé škody.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Ujednává se, že prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující porušuje platební podmínky. Prodávající v takovémto případě neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.
Kupující je povinen uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu do odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně prokazatelným způsobem.

IX. Řešení sporných záležitostí

1. Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek zboží řešit smírnou cestou. V případě, že nedoručí k dohodě o vyřešení sporných záležitostí, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran příslušný soud.

X. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění pro soukromé osoby i podnikatele.
Případné změny a doplňky lze provést pouze písemně.

Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2024

Počet vrstev na paletě


Velkoplošné dlažby výšky	Počet vrstev na paletě	Ostání dlažby	Počet vrstev na paletě
v = 40 mm	18	v = 40 mm	18
v = 45 mm	16	v = 60 mm	12
v = 50 mm	12	v = 80 mm	10
		v = 100 mm	8

Výkvěty

Vápenné výkvěty mohou vznikat na výrobcích vystavených střídavému navlhání a vysoušení a to jak během skladování na paletách, tak i po zabudování při nedostatečném odvodnění podkladních vrstev nebo na rozhraní suché a mokré zóny vydlážděné plochy. Příčinou je vztlínání vodného roztoku volného vápna vzniklého při tvrdnutí cementu. Zcela vyloučit výskyt výkvětů nelze ani s využitím speciálních přísad ani dodatečným ošetřováním. Výrazného omezení výskytu výkvětů lze dosáhnout rychlým položením dlažby na kvalitně připravené podloží a umožnění tak přístupu vzduchu, který reaguje s roztokem volného vápna za vzniku uhličitanu vápenatého, který uzavírá póry v dlažbě a brání tak dalšímu transportu vápna k povrchu. V podstatě lze konstatovat, že výkvět vznikne vždy, rozdílný je jen stupeň intenzity.

V žádném případě však vápenný výkvět nesnižuje kvalitativní parametry dlažby, což je konstatováno i v závazných evropských normách pro dlažbu a dlaždice, které připouštějí výskyt výkvětu s tím, že jeho výskyt nepovažují z vizuálního hlediska za významný.

Výhodou při výskytu výkvětu je fakt, že u dlažby vystavené povětrnosti a běžně zatěžované dochází časem k vizuálnímu sjednocení a vymizení rozdílů způsobených výkvětem.

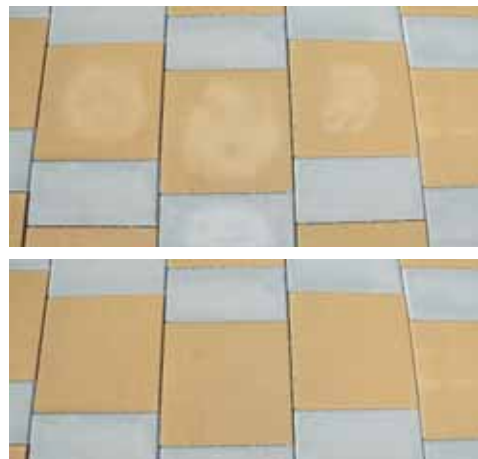

Barevné odchylky

Výskyt různých odstínů barvy u přírodních i barevných výrobků je způsoben kolísáním barevnosti vstupních přírodních surovin, odlišnými tepelnými a vlhkostními podmínkami při výrobě v průběhu roku. I při dodržení všech technologických požadavků nelze těmto odchylkám zabránit. Jejich výskyt nemá z hlediska kvality žádný vliv a po určité době od realizace stavby dojde ke sjednocení odstínů.

Paletové hospodářství

Zpět jsou přijímány pouze palety nepoškozené - v neskládaném stavu. Typy používaných palet: EUR, B&BC ATYP 1200 x 1200, B&BC PLOTOVKA. Palety s označením K jsou evidované jako nevratné, tudíž nemohou být vykoupěny zpět.

Nevykupujeme palety, které vykazují tyto vady:

1. viditelně nahnílá nebo ztrouchnivělá
2. dvě chybějící nebo dvě prasklá prkna
3. zlomená v kříži (ve středu)
4. více než jeden chybějící špalík

ANO



paleta typu EUR



paleta typu B&BC ATYP 1200x1200

NE



paleta typu K





Přehled položek trvale držených skladem

Komunikace

POVRCH		JEMNÝ							POLOHRUBÝ							VYMÝVANÝ
název – značka	výška	přírodní	červená	okrová	antracit	karamel	bílá	colormix	přírodní	červená	okrová	antracit	karamel	bílá	colormix	granit
B&BC Ičko 6	60	■	■													
B&BC Ičko 6 P	60	■	■													
B&BC Ičko 6 K	60	■	■													
B&BC Ičko 8	80	■	■													
B&BC Ičko 8 P	80	■	■													
B&BC Ičko 8 K	80	■	■													
B&BC Kostka 6	60	■	■	■		■			■		■					
B&BC Kostka 8	80	■														
B&BC Bloček 6	60	■	■	■				1	■	■					1,8	
B&BC Bloček 6 pro nevidomé	60	■	■													
B&BC Bloček 8	80	■	■													
B&BC Bloček 8 pro nevidomé	80	■	■													
B&BC Čtverec 6	60	■				■				■		■				■
B&BC Čtverec 40-40-6	60	■	■	■				5,9								■
B&BC Krajník 25, Krajník 50	100	■														
B&BC Čtverec 30-30-4	40	■														
B&BC Čtverec 40-40-4,5	45	■														
B&BC Čtverec 50-50-5	50	■														
B&BC Obdélník 40-20-6	60	■														
B&BC Šestihran 6	60	■	■													
B&BC Kosočtverec 6	60	■	■		■		■									
B&BC Tria 6	60	■						1,4,9							1,3,8	
B&BC Historie I 6	60	■						1,4				■			1,3,8	
B&BC Historie II 6	60	■						1,4							1,3,8	
B&BC Kvarta 8	80	■		■				1								
B&BC Sexta 8 R	80	■						3,5,9								

■ označuje položky a barevné varianty vedené trvale skladem
1,3,4,8, 9 čísla v tabulce označují číselné varianty colormixů vedené trvale skladem

název – značka	rozměry (mm)			POVRCH HLADKÝ				POVRCH ŠTÍPANÝ					
	délka	šířka	výška	přírodní	červená	okrová	karamel	přírodní	antracit	okrová	karamel	melír 3/4	granit
B&BC ABO 5-20	500	50	200	■	■	■	■						
B&BC ABO 5-15	500	50	150	■	■	■	■						
B&BC Palisáda 12-12-40 H	120	120	400	■	■	■	■						
B&BC Žlábek	250	210	60/80	■									
B&BC Palisáda 12-8-40 S	80/120	120	400					■	■	■	■	■	■
B&BC SBT 20-40-2	400	190	150					■	■	■	■	■	■
B&BC SBT 20-10-3	100	190	150					■	■	■	■	■	■
B&BC SBT 20-30-3	300	190	150					■	■	■	■	■	■
B&BC SBT 20-38-3	380	190	150					■	■	■	■	■	■
B&BC Stříška PSS 30-20	200	300	70					■	■	■	■	■	■
B&BC Stříška SHH 50-50	500	500	55					■	■	■	■	■	■

■ označuje položky a barevné varianty vedené trvale skladem

Přirážky za podlimitní výrobu a atypické výrobky:

V případě požadavku na dodávku dlažby, která není vedena jako skladová zásoba (tzn. označení trvale skladem), účtujeme následující přirážky:

Množství:	Přirážka k ceníkové ceně:
méně než 50 m ²	individuální kalkulace
50 – 100 m ²	30 %
nad 100 m ²	ceníková cena

Ceny ostatních výrobků neuvedených v ceníku jsou kalkulovány individuálně.
Dodací termíny jsou potvrzovány dle kapacitních možností výrobní linky, zpravidla však do 2 až 4 týdnů.

Povrchy dlažeb



Jemný



Polohrubý



Hrubý




Vymývaný

Barevnost dlažeb

Přírodní



Jemný



Polohrubý



Hrubý


Okrová



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Karamel



Jemný



Polohrubý




Hrubý

Červená



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Hnědá



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Antracit



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Bílá



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Žlutá



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Barevnost dlažeb - Colormix

Colormix 1



kombinace barev (žlutá BC - červená - karamel)

Colormix 3



kombinace barev (červená - antracit)

Colormix 4



kombinace barev (žlutá BC - karamel)

Colormix 5



kombinace barev (bílá BC - hnědá)

Colormix 8



kombinace barev (žlutá BC - karamel BC)

Colormix 9



kombinace barev (přírodní - antracit)

Barevnost a povrchy štípaných tvarovek a palisád



přírodní



červená



okrová



melír 3



melír 4



karamel



granit

Povrchy	Struktura	Povrchy	Struktura
Jemný	kamenivo frakce (0-1 mm)		
Polohrubý	kamenivo frakce (1-3 mm)		
Hrubý	kamenivo frakce (2-5 mm)	Vymývaný	struktura drobných kamínků na povrchu

Veškeré naše dlažby, palisády a obrubníky umožňují použití chemických rozmrazovacích látek pro zimní údržbu.
Povrchy a barevnost dlažeb v tomto ceníku mají orientační charakter. Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

Barevnost a povrchy hladkých tvarovek



přírodní



červená



okrová



karamel

Barevnost a povrchy svahovek Luna a Orion



přírodní



červená



okrová



karamel

Zámkové dlažby



B&BC Ičko



B&BC Ičko P



B&BC Ičko K



B&BC Ičko R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [m ² /pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/m ²]	Počet [ks/m ²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Ičko 4	200	165	40	14,94	1 375	92	36	253,98	m ²
B&BC Ičko 6	200	165	60	9,96	1 295	130	36	179,28	m ²
B&BC Ičko 6 P	100	165	60	10,68	1 380	130	77	181,56	m ²
B&BC Ičko 6 K	200	140	60	10,80	1 400	130	33	183,60	m ²
B&BC Ičko 6 R	200	165	60	9,96	1 295	130	36	179,28	m ²
B&BC Ičko 6 RP	100	165	60	9,96	1 295	130	72	179,28	m ²
B&BC Ičko 6 RK	200	140	60	10,80	1 400	130	33	183,60	m ²
B&BC Ičko 6 SP	200	165	60	9,36	1 217	130	38	177,84	m ²
B&BC Ičko 8	200	165	80	8,30	1 453	175	36	132,80	m ²
B&BC Ičko 8 P	100	165	80	8,90	1 555	175	72	133,50	m ²
B&BC Ičko 8 K	200	140	80	9,00	1 575	175	33	135,00	m ²
B&BC Ičko 8 R	200	165	80	8,30	1 453	175	36	132,80	m ²
B&BC Ičko 8 RP	100	165	80	8,90	1 555	175	72	133,50	m ²
B&BC Ičko 8 RK	200	140	80	9,00	1 575	175	33	135,00	m ²
B&BC Ičko 8 SP	200	165	80	8,30	1 453	175	36	132,80	m ²
B&BC Ičko 10	200	165	100	6,64	1 500	225	36	106,24	m ²
B&BC Ičko 10 P	100	165	100	7,12	1 602	225	72	106,24	m ²
B&BC Ičko 10 SP	200	165	100	6,24	1 400	225	36	106,97	m ²
B&BC Ičko 10 RP	100	165	100	7,12	1 602	225	72	106,24	m ²
B&BC Ičko 10 R SP	200	165	100	6,24	1 400	225	36	106,97	m ²

Systém značení:

B&BC Ičko 6 P

B&BC Ičko

6

P

název výrobku

výška dlažby v cm

vlastností výrobku

P = půlka, K = kraj, R = rovná dlažba bez fazety, RP = rovná půlka, RK = rovný kraj, SP = strojní pokládka

Další barevné provedení a povrchovou úpravu naleznete na našich webových stránkách nebo e-shopu.

Zámkové dlažby



B&BC Vlnka



B&BC Vlnka P/K



B&BC ZIP 11,5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [m ² /pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/m ²]	Počet [ks/m ²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Vlnka 6	225	112,5	60	10,50	1 365	130	40	178,50	m ²
B&BC Vlnka 6 P/K	112,5 225	112,5 112,5	60 60	10,50	1 365	130	26P + 26K	178,50	m ²
B&BC Vlnka 8	225	112,5	80	8,75	1 531	175	40	131,25	m ²
B&BC Vlnka 8 P/K	112,5 225	112,5 112,5	80 80	8,75	1 531	175	26P + 26K	131,25	m ²
B&BC Vlnka 10	225	112,5	100	7,00	1 652	230	40	105,00	m ²
B&BC Vlnka 10 P/K	112,5 225	112,5 112,5	100 100	7,00	1 575	230	26P + 26K	105,00	m ²
B&BC Vlnka 10 SP	225	112,5	100	7,00	1 652	230	40	105,00	m ²
B&BC ZIP 11,5	800	347	115	18 ks	1 296	237	3,82	306	ks

Variabilní dlažby




B&BC
Kostka




B&BC
Bloček



B&BC Bloček 6, 8
pro nevidomé



B&BC
Čtverec



B&BC Čtverec
pro nevidomé



B&BC
Čtverec R



B&BC
Obdélník R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [m ² /pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/m ²]	Počet [ks/m ²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Kostka 6	100	100	60	10,56	1 373	130	100	179,52	m ²
B&BC Kostka 8	100	100	80	8,80	1 531	175	100	132,00	m ²
B&BC Bloček 4	200	100	40	17,28	1 590	92	50	259,20	m ²
B&BC Bloček 6	200	100	60	11,52	1 475	130	50	184,32	m ²
B&BC Bloček 6 pro nevidomé	200	100	60	11,52	1 475	130	50	184,32	m ²
B&BC Bloček 8	200	100	80	9,60	1 670	175	50	134,40	m ²
B&BC Bloček 8 pro nevidomé	200	100	80	9,60	1 670	175	50	134,40	m ²
B&BC Čtverec 6	200	200	60	11,52	1 475	130	25	184,32	m ²
B&BC Čtverec 6 pro nevidomé	200	200	60	11,52	1 486	130	25	184,32	m ²
B&BC Čtverec 8	200	200	80	9,60	1 710	175	25	134,40	m ²
B&BC Čtverec 8 R	200	200	80	9,60	1 710	175	25	134,40	m ²
B&BC Obdélník 8 R	200	150	80	8,66	1 515	175	33,3	129,90	m ²

Velkoplošné dlažby



B&BC Čtverec



B&BC Obdélník

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [m ² /pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/m ²]	Počet [ks/m ²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Čtverec 30-30-4	300	300	40	12,97	1 008	77,7	11,10	298,31	m ²
B&BC Čtverec 40-40-4,5	400	400	45	15,36	1 413	92,0	6,25	245,76	m ²
B&BC Čtverec 40-40-6	400	400	60	11,52	1 475	128,0	6,25	184,32	m ²
B&BC Čtverec 50-50-5	500	500	50	6,00	720	120,0	4,00	168,00	m ²
B&BC Obdélník 40-20-6	400	200	60	11,52	1 475	128,0	12,50	184,32	m ²

Systém značení: **B&BC Čtverec 30-30-4**
B&BC Čtverec *název výrobku*
30-30-4 *šířka - délka - výška dlažby v cm*

Ceny jsou uvedené pro dlažby s jemným povrchem a přírodní barvou. Další barevné provedení a nadstandardní barvy pouze na dotaz.

Výše uvedené dlažby **nejsou** určeny pro pokládku na terče.

Zatravnovací a vegetační dlažby



B&BC Vegetační tvárnice 20



B&BC Zatravnovací tvárnice



B&BC Historie GRASS 8

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [MJ/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/MJ]	Počet [ks/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Vegetační tvárnice 20	800	600	200	8	1 240	322	2,08	152	ks
B&BC Zatravnovací tvárnice 8	600	400	80	40	1 040	108	4,17	920	ks
B&BC Zatravnovací tvárnice 10	600	400	100	32	1 056	138	4,17	704	ks
B&BC Historie GRASS 8	240	160	80	9,60	1 348	140	26,04	163,20	m²

Speciální a designové dlažby



B&BC Kosočtverec 6



B&BC Šestihran 6



B&BC Tria 6



B&BC Kvarta 8



B&BC Sexta 8 R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [m²/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/m²]	Počet [ks/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Kosočtverec 6	244	145	60	9,48	1 214	130	54	180,12	m²
B&BC Šestihran 6	228	197	60	9,00	1 152	130	29	180,00	m²
B&BC Tria 6	210	140	60	10,32	1 342	130	-	175,44	m²
	140	70	60						
	140	140	60						
B&BC Kvarta 8	210	140	80	10,00	1 830	183	-	130,00	m²
	280	210	80						
	140	140	80						
B&BC Sexta 8 R	500	160	80	9,12	1 690	183	-	127,68	m²
	500	110	80						
	400	160	80						
	400	110	80						
	300	160	80						

Systém značení:

B&BC Kosočtverec 6

B&BC Kosočtverec

6

název výrobku

výška dlažby v cm

U dlažby Tria, Kvarta a Sexta není možné koupit jednotlivé kostky zvlášť - prodej po ucelených vrstvách.

Další barevné provedení a povrchovou úpravu naleznete na našich webových stránkách nebo e-shopu.



B&BC Historie I



B&BC Historie II



B&BC Historie III

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [m²/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/m²]	Počet [ks/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Historie I 6	160	160	60	10,80	1 440	130	39	172,80	m²
B&BC Historie II 6	240	160	60	11,52	1 530	130	26	184,32	m²
B&BC Historie III 6	160	80	60	10,80	1 440	130	78	172,80	m²
B&BC Historie I 8	160	160	80	9,00	1 575	175	39	135,00	m²
B&BC Historie II 8	240	160	80	9,60	1 650	175	26	134,40	m²
B&BC Historie III 8	160	80	80	9,00	1 575	175	78	135,00	m²

Doplňky dlažeb



B&BC
Krajiník 25



B&BC
Krajiník 50

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Hmotnost	Počet	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pal]	[kg/m²]	[ks/m²]		
B&BC Krajiník 25	250	125	100	6,72	1 515	225	32	100,80	m²
B&BC Krajiník 50	500	250	100	6,00	1 344	225	8	102,00	m²

Systém značení: **B&BC Krajiník 25**
B&BC Krajiník 25 *název výrobku*
délka dlažby v cm

Odvodňovací žlaby



B&BC Žlab
33-55



B&BC Žlab
33-60



B&BC Žlab
33-80



B&BC Žlab
33-93



B&BC Žlab
100-127



B&BC
Žlábek



B&BC
Příložná deska

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Hmotnost	Hmotnost	Počet	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška	tloušťka					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pal]	[kg/ks]	[ks/pal]		
B&BC Žlab 33-55	330	545	165	80	882	49	18	486	ks
B&BC Žlab 33-60	330	590	75	80	1 056	44	24	528	ks
B&BC Žlab 33-80	330	800	205	100	1 020	85	12	276	ks
B&BC Žlab 33-93	330	928	205	100	1 060	88	12	264	ks
B&BC Žlab 100-127	1000	1270	800	100	1 350	1 350	1	17	ks
B&BC Žlábek	250	210	20	60	792	8	99	2 970	ks
B&BC Příložná deska	500	250	100	-	1 344	28	48	816	ks

Systém značení: **B&BC Žlab 33-60**
B&BC Žlab 33-60 *název výrobku*
délka - šířka žlabu v cm

Doporučujeme použít příložnou desku.



B&BC Žlab J
249 - 72



B&BC Deska
krycí pro žlab J

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Hmotnost	Hmotnost	Počet	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška	tloušťka					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pal]	[kg/ks]	[ks/pal]		
B&BC Žlab J 249-72	2490	720	900/1400	135	-	2 000	volně	10	ks
B&BC Deska krycí pro žlab J	249	600	-	60/80	1 500	25	60	960	ks

Obrubníky silniční



B&BC
ABO 15-30



B&BC
ABO 15-30 P



B&BC
ABO 15-25



B&BC
ABO 15-25 P



B&BC ABO
15-15
nájezdový



B&BC ABO
15-25/15
přechodový levý



B&BC ABO
15-25/15
přechodový pravý

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [ks/pal]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC ABO 15-30	1000	150	300	1 530	102	15	225	ks
B&BC ABO 15-30 P	500	150	300	1 530	51	30	450	ks
B&BC ABO 15-25	1000	150	250	1 260	83	15	270	ks
B&BC ABO 15-25 P	500	150	250	1 200	40	30	600	ks
B&BC ABO 15-15 nájezdový	1000	150	150	795	53	15	450	ks
B&BC ABO 15-25/15 přechodový levý	1000	150	150/250	560	70	4L + 4P	240	ks
B&BC ABO 15-25/15 přechodový pravý	1000	150	150/250	560	70			ks



B&BC ABO
15-25 rohový
vnější



B&BC ABO
15-25 rohový
vnitřní



B&BC ABO
15-25 R0,5
obloukový vnější



B&BC ABO
15-25 R1
obloukový vnější



B&BC ABO
15-25 R2
obloukový vnější



B&BC ABO
15-25 R3
obloukový vnější

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [ks/pal]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC ABO 15-25 rohový vnější	400/400	150	250	832	52	16	448	ks
B&BC ABO 15-25 rohový vnitřní	400/400	150	250	832	52	16	448	ks
B&BC ABO 15-25 R0,5 obloukový vnější	780*	150	250	477	53	9	270	ks
B&BC ABO 15-25 R1 obloukový vnější	780*	150	250	522	58	9	270	ks
B&BC ABO 15-25 R2 obloukový vnější	780*	150	250	540	60	9	270	ks
B&BC ABO 15-25 R3 obloukový vnější	780*	150	250	585	65	9	270	ks



B&BC ABO
15-25 R0,5
obloukový vnitřní



B&BC ABO
15-25 R1
obloukový vnitřní



B&BC ABO
30-10/19,5
kruhový objezd



B&BC ABO
30-10/19,5 R0,5
kruhový objezd



B&BC ABO
30-10/19,5 R1,0
kruhový objezd

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [ks/pal]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC ABO 15-25 R0,5 obloukový vnitřní	780*	150	250	477	53	9	450	ks
B&BC ABO 15-25 R1 obloukový vnitřní	780*	150	250	522	58	9	405	ks
B&BC ABO 30-10/19,5 kruhový objezd	600	300	100/195	1 040	65	16	368	ks
B&BC ABO 30-10/19,5 R0,5 kruhový objezd	262	300	100/195	240	20	12	360	ks
B&BC ABO 30-10/19,5 R1 kruhový objezd	514	300	100/195	288	48	6	180	ks

Systém značení:

B&BC ABO 15-30 P

B&BC ABO název výrobku

15-30 šířka - výška obrubníku v cm

P vlastnosti výrobku

P = poloviční délka

R3 - poloměr oblouku 3 m - 24 do kruhu

R2 - poloměr oblouku 2 m - 16 ks do kruhu

R1 - poloměr oblouku 1 m - 8 ks do kruhu


R0,5 - poloměr oblouku 0,5 m - 4 ks do kruhu

* délka vnějšího oblouku

Doporučujeme použít přídlážku ze strany 13



Obrubníky parkové a sadové

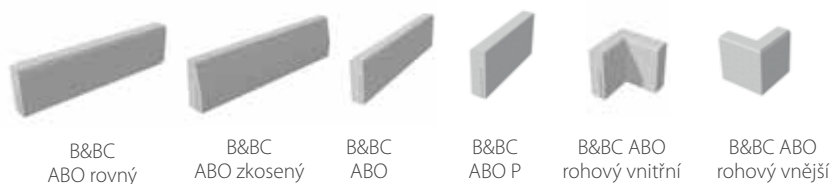

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [ks/pal]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC ABO 10-25 rovný	1000	100	250	972	54,0	18	432	ks
B&BC ABO 10-25 zkosený	1000	100	250	972	54,0	18	432	ks
B&BC ABO 8-25	1000	80	250	1 335	44,5	30	510	ks
B&BC ABO 8-25 P	496	80	250	1 320	22,0	60	1 080	ks
B&BC ABO 8-25 rohový vnitřní	250/250	80	250	999	18,5	54	1 296	ks
B&BC ABO 8-25 rohový vnější	250/250	80	250	999	18,5	54	1 296	ks
B&BC ABO 5-25	1000	50	250	1 260	28	45	855	ks
B&BC ABO 5-25 P	500	50	250	1 260	14	90	1 710	ks
B&BC ABO 5-20	1000	50	200	945	21	45	1 125	ks
B&BC ABO 5-20 P	500	50	200	990	11	90	2 160	ks
B&BC ABO 5-15	500	50	150	1 020	8,5	120	2 760	ks



Silniční panely pro zatížení 60t a 30t



B&BC panel silniční

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Dovolené zatížení panelů [t]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [m²/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	tloušťka					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Panel silniční 150-120-15	1500	1200	150	30	655	1,8	36	ks
B&BC Panel silniční 300-100-15	3000	1000	150	30	1 100	3	21	ks
B&BC Panel silniční * 300-120-15	3000	1200	150	30	1 310	3,6	18	ks
B&BC Panel silniční 300-200-15	3000	2000	150	30	2 100	6	11	ks
B&BC Panel silniční * 300-120-21,5	3000	1200	215	60	1 908	3,6	12	ks
B&BC Panel silniční 300-200-21,5	3000	2000	215	60	2 999	6	8	ks

Systém značení:

B&BC panel silniční 300-120-21,5

B&BC panel silniční **název výrobku**

300-120-21,5 **délka - šířka - tloušťka panelu v cm**

** Takto označené panely půjčujeme - individuální cenová nabídka.*

Na zakázku nově vyrábíme panely s vyšší životností - individuální cenová nabídka.

Panely pro zatížení do 3t



B&BC panel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Dovolené zatížení panelů [t]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [m²/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	tloušťka					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Panel 150-120-15	1500	1200	150	3	640	1,8	36	ks
B&BC Panel 300-100-15	3000	1000	150	3	1 050	3	22	ks
B&BC Panel 300-120-15	3000	1200	150	3	1 260	3,6	18	ks
B&BC Panel 300-200-15	3000	2000	150	3	2 100	6	11	ks
B&BC Panel 300-120-21,5	3000	1200	215	3	1 908	3,6	12	ks
B&BC Panel 300-200-21,5	3000	2000	215	3	2 999	6	8	ks

Stropní desky PZD Z4



B&BC PZD Z4 7



B&BC PZD Z4 10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Světlost [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Objem [m³]	Počet [ks/pal]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	tloušťka						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC PZD Z4 60-34-7	590	340	70	460	35	0,014	30	660	ks
B&BC PZD Z4 75-34-7	740	340	70	610	44	0,018	30	540	ks
B&BC PZD Z4 90-34-7	890	340	70	760	53	0,021	30	450	ks
B&BC PZD Z4 105-34-7	1040	340	70	910	62	0,025	24	375	ks
B&BC PZD Z4 120-34-7	1190	340	70	920	72	0,029	24	325	ks
B&BC PZD Z4 150-34-7	1490	340	70	1 220	90	0,036	volně	266	ks
B&BC PZD Z4 150-29-10	1490	290	100	1 220	107	0,043	volně	216	ks
B&BC PZD Z4 180-29-10	1790	290	100	1 520	130	0,052	volně	184	ks
B&BC PZD Z4 210-29-10	2090	290	100	1 720	165	0,06	volně	145	ks
B&BC PZD Z4 240-29-10	2390	290	100	2 110	173	0,069	volně	138	ks
B&BC PZD Z4 270-29-10	2690	290	100	2 410	195	0,078	volně	123	ks
B&BC PZD Z4 300-29-10	2990	290	100	2 710	218	0,087	volně	110	ks
B&BC PZD Z4 330-29-10	3290	290	100	3 010	238	0,095	volně	101	ks

Systém značení:

B&BC PZD Z4 240-29-10

B&BC PZD Z4 **název výrobku**

240-29-10 **délka - šířka - tloušťka panelu v cm**

Ocelová oka na panelech PZD Z4 150-34-7 nejsou určena k manipulaci!

Tvárnice základové



B&BC ZBT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Počet [ks/m³]	Počet [ks/m²] svislé plochy	Počet [ks/pal]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška							
	[mm]	[mm]	[mm]							
B&BC ZBT 15	500	150	250	1 200	24	53,34	8	50	1 000	ks
B&BC ZBT 20	500	200	250	1 040	26	40,00	8	40	920	ks
B&BC ZBT 30	500	300	250	900	30	26,67	8	30	780	ks
B&BC ZBT 40	500	400	250	660	33	20,00	8	20	620	ks
B&BC ZBT 50	400	500	250	660	33	20,00	10	20	620	ks

Systém značení: **B&BC ZBT 15**
B&BC ZBT *název výrobku*
15 *šířka tvarovky v cm*

Štípané tvarovky



B&BC SBT 20-40-2



B&BC SBT 20-30-3



B&BC SBT 20-10-3



B&BC SBT 20-38-3

dvoustranně štípané

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SBT 20-40-2	400	190	150	72	1 368	19,0	1 224	ks
B&BC SBT 20-30-3	300	190	150	72 + 72°	1 404	14,5	1 224 + 1 224°	ks
B&BC SBT 20-10-3	100	190	150			5,0		ks
B&BC SBT 20-38-3	380	190	150	72	1 404	19,5	1 224	ks

Systém značení: **B&BC SBT 20-40-2**
B&BC SBT *název výrobku*
20-40-2 *SBT = štípaná betonová tvarovka*
šířka - délka v cm - počet štípaných stran tvarovky
 ° = tvarovky B&BC SBT 20-10-3 a B&BC SBT 20-30-3 jsou baleny společně na paletě v poměru 1:1

Hladké tvarovky



B&BC HBT 20-40 PR



B&BC HBT 20-40 K



B&BC HBT 20-20 KP



B&BC HBT 20-40 SL

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC HBT 20-40 PR	400	200	150	72	972	13,5	1 728	ks
B&BC HBT 20-40 K	400	200	150	48 + 48*	1 032	13,5	1 104	ks
B&BC HBT 20-20 KP	200	200	150			8,0		ks
B&BC HBT 20-40 SL	400	200	150	72	1 008	14,0	1 656	ks

Systém značení: **B&BC HBT 20-40 PR**
B&BC HBT *název výrobku*
20-40 *HBT = hladká betonová tvarovka*
PR *šířka - délka tvarovky v cm*
vlastnosti výrobku
 PR = průběžná, K = koncová, KP = koncová půlka, SL = sloupová
 * = tvarovka krajová B&BC HBT 40-20 K a B&BC HBT 20-20 KP jsou baleny na paletě společně v poměru 1:1

Stříšky pro oplocení



B&BC Stříška
PSS 30-20

B&BC Stříška
SHS 50-50

B&BC Stříška
SHH 50-50

B&BC Stříška
PSH 30-20 R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Stříška PSS 30-20	200	300	56	168	1 109	6,6	3 528	ks
B&BC Stříška SHS 50-50	500	500	55	30	885	29,5	810	ks
B&BC Stříška SHH 50-50	500	500	55	30	885	29,5	810	ks
B&BC Stříška PSH 30-20 R	200	300	60	96	768	8,0	2 880	ks

Systém značení:

B&BC Stříška PSS 30-20 R

B&BC Stříška PSS název výrobku

PSS = plotová stříška štípaná

PSH = plotová stříška hladká

SHH = sloupová hlavice hladká

SHS = sloupová hlavice štípaná

šířka - délka stříšky v cm

vlastnosti výrobku

R = rovná stříška

30-20
R



B&BC Sloupek
PS 400-25

B&BC Sloupek
PS 450-25

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	tloušťka				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Sloupek PS 400-25	4000	250	290	volně	505	47	ks
B&BC Sloupek PS 450-25	4500	250	290	volně	570	42	ks

Systém značení:

B&BC Sloupek PS 400 - 25

B&BC Sloupek PS název výrobku

PS = plotový sloupek

délka - šířka sloupku v cm

400-25

Plotové panely



B&BC Panel
PP 343-262

B&BC Panel
PP 343-70

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	tloušťka				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Panel PP 343-262	3430	2620	100	volně	2 250	10	ks
B&BC Panel PP 343-70	3430	700	100	volně	605	16	ks

Systém značení:

B&BC Panel PP 343-262

B&BC Panel PP

název výrobku

PP = panel plotový

délka - výška panelu v cm

343-262

Podhrabové desky



B&BC Deska POD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	tloušťka				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Deska POD 295-20	2950	200	50	10	75	120	ks
B&BC Deska POD 295-30	2950	300	50	10	103	120	ks
B&BC Deska POD 250-20	2500	200	50	10	60	120	ks
B&BC Deska POD 250-30	2500	300	50	10	88	120	ks
B&BC Deska POD 245-20	2450	200	50	10	58	120	ks
B&BC Deska POD 245-30	2450	300	50	10	85	120	ks

Systém značení:
B&BC Deska POD 295-20
B&BC Deska POD název výrobku
POD = podhrabová deska
295-20 délka - výška desky v cm

Palisády a blok



B&BC Palisáda 12-12-40 H



B&BC Palisáda 12-8-40 S



B&BC Blok 85-50-15

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Palisáda 12-12-40 H	120	120	400	48	528	11,0	1 440	ks
B&BC Palisáda 12-8-40 S	80/120	120	400	72	778	10,8	2 160	ks
B&BC Blok 85-50-15	850	500	150	10	1 500	150,0	160	ks

Systém značení:
B&BC Palisáda 12-12-40 H
B&BC Palisáda název výrobku
12-12-40 délka - šířka - výška palisády v cm
H vlastnosti výrobku
H = hladká palisáda, **S** = štipaná palisáda



Opěrné bloky



B&BC Opěrný blok



B&BC Opěrný blok 1/2



B&BC Opěrný blok 3/4



B&BC Opěrný blok střecha

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška				
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/ks]		
B&BC Opěrný blok	1600	800	400	volně	1 200	20	ks
B&BC Opěrný blok 1/2	800	800	400	volně	600	40	ks
B&BC Opěrný blok 3/4	1200	800	400	volně	900	24	ks
B&BC Opěrný blok střecha	1600	920	370	1	933	16	ks

Ceny jsou uvedené pro opěrné bloky v přírodní barvě.

Manipulace s opěrnými bloky je pomocí lanových háků.

Na základní stavby s opěrnými bloky je vypracován statický výpočet, který je možno dodat na vyžádání.

Svahovky



B&BC Svahovka Luna



B&BC Svahovka Orion

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Hmotnost	Počet	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pal]	[kg/ks]	[ks/m²]		
B&BC Svahovka Luna	500	425	300	12	588	49	9,35	360	ks
B&BC Svahovka Orion	500	350	300	12	576	48	9,35	360	ks

Kořenové obruby



B&BC Kruhová obruba
180-230-41



B&BC Kořenová obruba
175-199-80



B&BC nástavec obruby
165-202-28

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	vnější Ø	výška				
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/ks]		
B&BC Kruhová obruba 180-230-41	1800	2300	410	volně	967	15	ks
B&BC Kořenová obruba 175-199-80	1750/3010	1990/3250	800	volně	3 400	3	ks
B&BC Nástavec obruby 165-202-28*	1650	2020	280	volně	540	18	ks

Systém značení:

* = na nástavec kořenové obruby nelze osadit mříž

Kořenové obruby - doplňky



Mříž litinová dělená



Ochranný koš kmene stromu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	vnější Ø	výška				
	[mm]	[mm]	[mm]				
Mříž na kořenovou obrubu	-	2000	-	1	298	30	ks
Rám mříže na kořenovou obrubu°	-	2000	-	volně	66	30	ks
Ochranný koš kmene stromu	380/500	800	1800	volně	20	60	ks

Systém značení: ° = tvoří komplet, nelze osadit samostatně

Trámcové a lanové oplocení



B&BC Sloupek
ohradníkový
lanový 210-12



B&BC Sloupek
ohradníkový
trámkový 220-20



B&BC Trámek
ohradníkový
250-15-6

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Sloupek ohradníkový lanový 210-12	120	120	2210	volně	75	320	ks
B&BC Sloupek ohradníkový trámkový 220-20	200	200	2210	volně	185	129	ks
B&BC Trámek ohradníkový 250-15-6	2570	50	150	volně	54	352	ks

Napajedla pro zvířata



B&BC Napajedlo pro zvířata

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry						Hmotnost	Objem	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	vnější Ø	tl. stěny	tl. dna	výška vnitřní	výška vnější				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Napajedlo pro zvířata 2,5 m³	2200	2520	160	160	700	860	4 245	2,7	4	ks
B&BC Napajedlo pro zvířata 3,5 m³	2500	2820	160	160	700	860	5 175	3,4	4	ks
B&BC Napajedlo pro zvířata 5 m³	3000	3320	160	200	700	900	7 590	5	4	ks

Základní rovné díly a rovné díly s obrubou



B&BC SZ I základní,
průběžná štěrba 20/30, D400



B&BC SZ I základní,
přerušovaná štěrba 20/30, D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/30, D400	3995	400	500	volně	1 400	D400	17	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/30, D400	3995	400	500	volně	1 410	D400	17	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/30 ABO 7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 530	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/30 ABO 7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 540	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/30 ABO 12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 610	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/30 ABO 12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 620	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/30 ABO 15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 660	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/30 ABO 15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 670	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/30 ABO 18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 700	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/30 ABO 18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 710	D400	14	ks

Štěrbínové žlaby vyrábíme také v zatížení E600 a F900.

Základní díly rovné a s obrubníkem jsme schopni vyrobit i jako kusy zkrácené.

Podrobnější informace včetně technického katalogu najdete na www.baabc.cz.

Systém značení:

B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/30 ABO18 (L/P), D400

B&BC SZ I základní, průběžná štěrba

20/30

ABO18 (L/P)

název výrobku

šířka/výška vnitřního průtočného profilu v cm

vlastnosti výrobku

ABO18 = výška obrubníku v cm

(L/P) = levá a pravá varianta obrubníku

Ke žlabům s obrubníkem nabízíme náběhové kusy ze str. 26.

Základní spádové díly



B&BC SZ I základní, průběžná štěrba, D400



B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba, D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/28-30, D400	3995	400	500	volně	1 420	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/24-26, D400	3995	400	500	volně	1 500	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/22-24, D400	3995	400	500	volně	1 540	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrba 20/20-22, D400	3995	400	500	volně	1 580	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/28-30, D400	3995	400	500	volně	1 430	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/26-28, D400	3995	400	500	volně	1 470	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/24-26, D400	3995	400	500	volně	1 510	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/22-24, D400	3995	400	500	volně	1 550	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/20-22, D400	3995	400	500	volně	1 590	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/28-28, D400	3995	400	500	volně	1 430	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/26-26, D400	3995	400	500	volně	1 470	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/24-24, D400	3995	400	500	volně	1 510	D400	16	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrba 20/22-22, D400	3995	400	500	volně	1 550	D400	16	ks



Štěrbínové žlaby SZ I

Základní spádové díly s obrubou ABO7



TECHNICKÉ ÚDAJE

B&BC SZ I základní, průběžná štěrbinová ABO7L, D400

B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbinová ABO7L, D400

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbinová 20/28-30 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 550	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbinová 20/26-28 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 590	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbinová 20/24-26 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 630	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbinová 20/22-24 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 670	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbinová 20/20-22 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 710	D400	14	ks
SZ I základní, přerušovaná štěrbinová 20/28-30 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 560	D400	15	ks
SZ I základní, přerušovaná štěrbinová 20/26-28 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 600	D400	15	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbinová 20/24-26 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 640	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbinová 20/22-24 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 680	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbinová 20/20-22 ABO7 (L/P), D400	3995	400	570	volně	1 720	D400	14	ks



Základní spádové díly s obrubou ABO12, ABO15, ABO18



B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina ABO, D400



B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina ABO, D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]					
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/28-30 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 630	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/26-28 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 670	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/24-26 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 710	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/22-24 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 750	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/20-22 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 790	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/28-30 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 640	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/26-28 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 680	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/24-26 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 720	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/22-24 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 760	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/20-22 ABO12 (L/P), D400	3995	400	620	volně	1 800	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/28-30 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 690	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/26-28 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 730	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/24-26 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 770	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/22-24 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 810	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/20-22 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 850	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/28-30 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 690	D400	14	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/26-28 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 730	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/24-26 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 770	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/22-24 ABO15 (L/P), D400	399	400	650	volně	1 810	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/20-22 ABO15 (L/P), D400	3995	400	650	volně	1 850	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/28-30 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 730	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/26-28 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 770	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/24-26 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 810	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/22-24 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 850	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, průběžná štěrbina 20/20-22 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 890	D400	12	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/28-30 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 740	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/26-28 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 780	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/24-26 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 820	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/22-24 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 860	D400	13	ks
B&BC SZ I základní, přerušovaná štěrbina 20/20-22 ABO18 (L/P), D400	3995	400	680	volně	1 900	D400	12	ks

Štěrbínové žlaby vyrábíme také v zatížení E600 a F900. Základní díly rovné a s obrubníkem jsme schopni vyrobit i jako kusy zkrácené. Ke žlabům s obrubníkem nabízíme náběhové kusy ze str. 26. Podrobnější informace včetně technického katalogu najdete na www.babc.cz.

Speciální díly - výtokové kusy HD a výtokové kusy HH



B&BC SZ I výtokový, HD 20/30, D400



B&BC SZ I výtokový, HH 20/30, D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SZ I výtokový, HD 20/30, D400	990	400	500	2	240	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HD 20/30, ABO7 (L/P), D400	990	400	570	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HD 20/30, ABO12 (L/P), D400	990	400	620	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HD 20/30, ABO15 (L/P), D400	990	400	650	2	380	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HD 20/30, ABO18 (L/P), D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HH 20/30, D400	990	400	500	2	240	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HH 20/30, ABO7 (L/P), D400	990	400	570	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HH 20/30, ABO12 (L/P), D400	990	400	620	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HH 20/30, ABO15 (L/P), D400	990	400	650	2	380	D400	32	ks
B&BC SZ I výtokový, HH 20/30, ABO18 (L/P), D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks

Systém značení: **B&BC SZ I výtokový, HD 20/30 ABO7 (L/P), D400**
B&BC SZ I výtokový **název výrobku**
20/30 **šířka/výška vnitřního průtočného profilu v cm**
HD, ABO7 (L/P) **vlastnosti výrobku**
HD = hrdlo - dřík
ABO7 = výška obrubníku v cm
(L/P) = levá a pravá varianta

Štěrbínové žlaby vyrábíme také v zatížení E600 a F900.

Speciální díly - čistící kusy HD a čistící kusy DD



B&BC SZ I čistící, HD 20/30, D400



B&BC SZ I čistící, DD 20/20, D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SZ I čistící, HD 20/30, D400	990	400	500	2	290	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, HD 20/30, ABO7 (L/P), D400	990	400	570	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, HD 20/30, ABO12 (L/P), D400	990	400	620	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, HD 20/30, ABO15 (L/P), D400	990	400	650	2	380	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, HD 20/30, ABO18 (L/P), D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, DD 20/20, D400	990	400	500	2	290	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, DD 20/20, ABO7 (L/P), D400	990	400	570	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, DD 20/20, ABO12 (L/P), D400	990	400	620	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, DD 20/20, ABO15 (L/P), D400	990	400	650	2	380	D400	32	ks
B&BC SZ I čistící, DD 20/20, ABO18 (L/P), D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks

Systém značení: **DD = dřík - dřík**

Štěrbínové žlaby vyrábíme také v třídě zatížení E600 a F900.

Speciální díly - náběhové kusy



B&BC SZ I náběhový,
ABO18L_N0-18, D400



B&BC SZ I náběhový,
ABO18L_N18-0, D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství	Hmotnost	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/ks]			
B&BC SZ I náběhový, ABO7P_N0-7, D400	990	400	570	2	350	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO7P_N7-0, D400	990	400	570	2	350	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO7L_N0-7, D400	990	400	570	2	350	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO7L_N7-0, D400	990	400	570	2	350	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO12P_N0-12, D400	990	400	620	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO12P_N12-0, D400	990	400	620	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO12L_N0-12, D400	990	400	620	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO12L_N12-0, D400	990	400	620	2	360	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO15P_N0-15, D400	990	400	650	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO15P_N15-0, D400	990	400	650	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO15L_N0-15, D400	990	400	650	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO15L_N15-0, D400	990	400	650	2	370	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO18P_N0-18, D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO18P_N18-0, D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO18L_N0-18, D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks
B&BC SZ I náběhový, ABO18L_N18-0, D400	990	400	680	2	385	D400	32	ks

Speciální díly



B&BC SZ I přechodová deska



B&BC SZ I záslepka pro dřík



B&BC SZ I záslepka pro hrdlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry					Množství	Hmotnost	Hmotnost	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	vnější Ø	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pal]	[kg/ks]			
B&BC SZ I přechodová deska	300	370	-	-	100	6	246	41	D400	192	ks
B&BC SZ I záslepka pro dřík	-	-	150	400	500	6	312	52	D400	192	ks
B&BC SZ I záslepka pro hrdlo	-	-	150	400	500	6	378	63	D400	192	ks



Štěrbínové žlaby SZ I

Doplňky štěrbinových žlabů SZ I a SZ II

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	vnější Ø	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Kalový koš UC3 pozinkovaný, oválný 575 mm	-	395/255	575	40	160	4	960	ks
Kalový koš UD1 pozinkovaný, oválný 325 mm	-	395/255	325	52	156	3	1 248	ks
Kónus TBVK 11A	450/270	550/295	300	12	720	60	240	ks
Elastomerové těsnění pro štěrbinové žlaby SZ I	-	-	-	700	700	1	-	ks
Elastomerové těsnění pro štěrbinové žlaby SZ I - ropné látky	-	-	-	700	700	1	-	ks
Elastomerové těsnění pro štěrbinové žlaby SZ II - DS GRS16	-	-	-	700	700	1	-	ks
Kluzný prostředek GLEIT 5kg	Kluzný prostředek je určen pro snadné a bezproblémové spojení žlabů (spotřeba 13ks/balení)							ks
Manipulační prostředky pro štěrbinové žlaby SZ I	Na Vaši stavbu zapůjčíme k naší dodávce zdarma							
Manipulační lopatky pro štěrbinové žlaby SZ II	Na Vaši stavbu zapůjčíme k naší dodávce zdarma							ks



Štěrbínové žlaby SZ II

Základní rovné díly a speciální díly - výtokové a čistící kusy



B&BC SZ II základní,
přerušovaná štěrbina 30/30, F900



B&BC SZ II výtokový,
HD, litinová mříž, F900



B&BC SZ II čistící,
HD 30/30, litinová mříž, F900

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC SZ II základní, přerušovaná štěrbina 30/30, F900	3995	550	550	volně	2 400	F900	10	ks
B&BC SZ II výtokový, HD, litinová mříž, F900	990	550	550	2	330	F900	32	ks
B&BC SZ II čistící, HD 30/30, litinová mříž, F900	990	550	550	2	400	F900	32	ks

Speciální díly



B&BC SZ II
záslepka pro dřík



B&BC SZ II
záslepka pro hrdlo

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída zatížení	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC SZ II záslepka pro dřík	150	550	550	6	660	110	F900	192	ks
B&BC SZ II záslepka pro hrdlo	150	550	550	6	750	125	F900	192	ks

Štěrbínové žlaby vyrábíme také v zatížení D400 a E600.



Trouby hrdlové a dříkové DN 300 mm, DN 400 mm a DN 500 mm



TBH (TDH)



TBD (TDD)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost	Třída únosnosti	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Trouba TBH 30/240	300	2400	65	459	290	40	ks
B&BC Trouba TBH 30/240 IT	300	2400	65	459	290	40	ks
B&BC Trouba TBD 30/220	300	2200	65	380	290	40	ks
B&BC Trouba TBD 30/220 IT	300	2200	65	380	290	40	ks
B&BC Trouba TDH 30/240	300	2400	65	459	290	40	ks
B&BC Trouba TDH 30/240 IT	300	2400	65	459	290	40	ks
B&BC Trouba TDD 30/220	300	2200	65	380	290	40	ks
B&BC Trouba TDD 30/220 IT	300	2200	65	380	290	40	ks
B&BC Trouba TBH 30/250 IT CV 360*	300	2450	125	800	225	23	ks
B&BC Trouba TZH 30/250 IT CV 360*	300	2500	125	850	230	23	ks
B&BC Trouba TBD 30/220 IT CV 360*	300	2200	125	710	225	25	ks
B&BC Trouba TZD 30/220 IT CV 360*	300	2200	125	760	230	25	ks
B&BC Trouba TBH 40/250	400	2450	75	770	225	23	ks
B&BC Trouba TBH 40/250 IT	400	2450	75	770	225	23	ks
B&BC Trouba TBD 40/220	400	2200	75	690	225	25	ks
B&BC Trouba TBD 40/220 IT	400	2200	75	690	225	25	ks
B&BC Trouba TZH 40/250	400	2500	75	790	230	23	ks
B&BC Trouba TZH 40/250 IT	400	2500	75	790	230	23	ks
B&BC Trouba TZD 40/220	400	2200	75	700	230	25	ks
B&BC Trouba TZD 40/220 IT	400	2200	75	700	230	25	ks
B&BC Trouba TBH 40/250 IT CV 360*	400	2450	135	1 100	200	20	ks
B&BC Trouba TZH 40/250 IT CV 360*	400	2500	135	1 150	200	20	ks
B&BC Trouba TBD 40/220 IT CV 360*	400	2200	135	1 000	200	24	ks
B&BC Trouba TZD 40/220 IT CV 360*	400	2200	135	1 050	200	20	ks
B&BC Trouba TBH 50/250	500	2450	85	1 030	200	23	ks
B&BC Trouba TBH 50/250 IT	500	2450	85	1 030	200	23	ks
B&BC Trouba TBD 50/220	500	2200	85	930	200	25	ks
B&BC Trouba TBD 50/220 IT	500	2200	85	930	200	25	ks
B&BC Trouba TZH 50/250	500	2500	85	1 040	200	23	ks
B&BC Trouba TZH 50/250 IT	500	2500	85	1 040	200	23	ks
B&BC Trouba TZD 50/220	500	2200	85	950	200	25	ks
B&BC Trouba TZD 50/220 IT	500	2200	85	950	200	25	ks
B&BC Trouba TBH 50/250 IT CV 360*	500	2450	150	1 500	220	15	ks
B&BC Trouba TZH 50/250 IT CV 360*	500	2500	150	1 550	210	15	ks
B&BC Trouba TBD 50/220 IT CV 360*	500	2200	150	1 350	220	17	ks
B&BC Trouba TZD 50/220 IT CV 360*	500	2200	150	1 400	210	17	ks



Trouby hrdlové a dřívkové

Trouby hrdlové a dřívkové DN 600 mm a DN 800 mm



TBH (TZH)



TBD (TZD)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Trouba TBH 60/250	600	2450	100	1 410	220	12	ks
B&BC Trouba TBH 60/250 IT	600	2450	100	1 410	220	12	ks
B&BC Trouba TBD 60/220	600	2200	100	1 260	220	15	ks
B&BC Trouba TBD 60/220 IT	600	2200	100	1 260	220	15	ks
B&BC Trouba TZH 60/250	600	2500	100	1 420	210	12	ks
B&BC Trouba TZH 60/250 IT	600	2500	100	1 420	210	12	ks
B&BC Trouba TZD 60/220	600	2200	100	1 280	210	15	ks
B&BC Trouba TZD 60/220 IT	600	2200	100	1 280	210	15	ks
B&BC Trouba TBH 60/250 IT CV 180*	600	2450	100	1 460	220	12	ks
B&BC Trouba TZH 60/250 IT CV 180*	600	2500	100	1 470	210	12	ks
B&BC Trouba TBD 60/220 IT CV 180*	600	2200	100	1 300	220	15	ks
B&BC Trouba TZD 60/220 IT CV 180*	600	2200	100	1 320	210	15	ks
B&BC Trouba TBH 80/250	800	2450	130	2 573	170	9	ks
B&BC Trouba TBH 80/250 IT	800	2450	130	2 573	170	9	ks
B&BC Trouba TBD 80/220	800	2200	130	2 120	170	11	ks
B&BC Trouba TBD 80/220 IT	800	2200	130	2 120	170	11	ks
B&BC Trouba TZH 80/250	800	2500	130	2 583	220	9	ks
B&BC Trouba TZH 80/250 IT	800	2500	130	2 583	220	9	ks
B&BC Trouba TZD 80/220	800	2200	130	2 130	220	11	ks
B&BC Trouba TZD 80/220 IT	800	2200	130	2 130	220	11	ks
B&BC Trouba TBH 80/250 IT CV 120*	800	2450	130	2 620	170	9	ks
B&BC Trouba TBH 80/250 IT CV 180*	800	2450	130	2 640	170	9	ks
B&BC Trouba TZH 80/250 IT CV 120*	800	2500	130	2 630	220	9	ks
B&BC Trouba TZH 80/250 IT CV 180*	800	2500	130	2 650	220	9	ks
B&BC Trouba TBD 80/220 IT CV 120*	800	2200	130	2 150	170	11	ks
B&BC Trouba TBD 80/220 IT CV 180*	800	2200	130	2 180	170	11	ks
B&BC Trouba TZD 80/220 IT CV 120*	800	2200	130	2 160	220	11	ks
B&BC Trouba TZD 80/220 IT CV 180*	800	2200	130	2 190	220	11	ks

Systém značení:

TBH 50/250 IT CV 360

TBH

T = trouba

B = betonová, Z = železobetonová

H = hrdlová, D = dřívková

50/250

IT CV 360

vnitřní Ø/délka trouby v cm

vlastnosti výrobku

IT = integrované těsnění

CV = vyložení čedičem

360 = úhel pro vyložení čedičem ve stupních

*** = zakázková výroba**



Trouby patkové

Trouby patkové DN 1000 mm a DN 1200 mm



B&BC Trouba
TBHP 100/250 IT



B&BC Trouba
TBDP 100/180 IT



B&BC Trouba
TBDP 100/165-73,5
IT vtoková



B&BC Trouba
TBHP 100/165-73,5
IT výtoková



B&BC Trouba
TZHP 100/250 IT



B&BC Trouba
TZDP 100/180 IT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny	šíře patky				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Trouba TBHP 100/250 IT °	1000	2500	120	750	3 550	110	4	ks
B&BC Trouba TBDP 100/180 IT °	1000	1800	120	750	2 370	110	5	ks
B&BC Trouba TBDP 100/165-73,5 IT vtoková	1000	1650-735	120	750	1 600	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TBHP 100/165-73,5 IT výtoková	1000	1650-735	120	750	2 060	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TZHP 100/250 IT °	1000	2500	120	750	3 650	165	4	ks
B&BC Trouba TZDP 100/180 IT °	1000	1800	120	750	2 470	165	5	ks
B&BC Trouba TZDP 100/165-73,5 IT vtoková	1000	1650-735	120	750	1 700	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TZHP 100/165-73,5 IT výtoková	1000	1650-735	120	750	2 160	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TBHP 100/250 IT CV 120 °*	1000	2500	120	750	3 640	110	4	ks
B&BC Trouba TBHP 100/250 IT CV 180 °*	1000	2500	120	750	3 660	110	4	ks
B&BC Trouba TZHP 100/250 IT CV 120 °*	1000	2500	120	750	3 540	165	4	ks
B&BC Trouba TZHP 100/250 IT CV 180 °*	1000	2500	120	750	3 560	165	4	ks
B&BC Trouba TBDP 100/180 IT CV 120 °*	1000	1800	120	750	2 470	110	9	ks
B&BC Trouba TBDP 100/180 IT CV 180 °*	1000	1800	120	750	2 350	110	9	ks
B&BC Trouba TZDP 100/180 IT CV 120 °*	1000	1800	120	750	2 320	165	5	ks
B&BC Trouba TZDP 100/180 IT CV 180 °*	1000	1800	120	750	2 370	165	5	ks
B&BC Trouba TBHP 120/250 IT °	1200	2500	140	900	4 890	90	4	ks
B&BC Trouba TBDP 120/180 IT °	1200	1800	140	900	3 220	90	4	ks
B&BC Trouba TBDP 120/165-51,5 IT vtoková	1200	1650-515	140	900	2 180	nezkouší se	4	ks
B&BC Trouba TBHP 120/165-51,5 IT výtoková	1200	1650-515	140	900	2 840	nezkouší se	4	ks
B&BC Trouba TZHP 120/250 IT °	1200	2500	140	900	5 000	165	4	ks
B&BC Trouba TZDP 120/180 IT °	1200	1800	140	900	3 320	165	4	ks
B&BC Trouba TZDP 120/165-51,5 IT vtoková	1200	1650-515	140	900	2 280	nezkouší se	4	ks
B&BC Trouba TZHP 120/165-51,5 IT výtoková	1200	1650-515	140	900	2 940	nezkouší se	4	ks
B&BC Trouba TBHP 120/250 IT CV 120 °*	1200	2500	140	900	4 940	90	4	ks
B&BC Trouba TBHP 120/250 IT CV 180 °*	1200	2500	140	900	4 960	90	4	ks
B&BC Trouba TZHP 120/250 IT CV 120 °*	1200	2500	140	900	5 050	165	4	ks
B&BC Trouba TZHP 120/250 IT CV 180 °*	1200	2500	140	900	5 070	165	4	ks
B&BC Trouba TBDP 120/180 IT CV 120 °*	1200	1800	140	900	3 260	90	7	ks
B&BC Trouba TBDP 120/180 IT CV 180 °*	1200	1800	140	900	3 280	90	7	ks
B&BC Trouba TZDP 120/180 IT CV 120 °*	1200	1800	140	900	3 360	165	7	ks
B&BC Trouba TZDP 120/180 IT CV 180 °*	1200	1800	140	900	3 380	165	4	ks



Trouby patkové

Trouby patkové přímé DN 800 mm, DN 1000 mm a DN 1200 mm



B&BC Trouba TZPP
80/100 IT



B&BC Trouba TZPP
80/250 IT



B&BC Trouba TZPP
80/100 IT
vtoková



B&BC Trouba TZPP
80/100 IT
výtaková



B&BC Trouba
TZPP 80/176-100 IT
vtoková



B&BC Trouba
TZPP 80/176-100 IT
výtaková

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny	šíře patky				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Trouba TZPP 80/100 IT	800	1000	190/210	660	1 570	380	10	ks
B&BC Trouba TZPP 80/250 IT	800	2500	190/210	660	3 930	380	4	ks
B&BC Trouba TZPP 80/100 IT propojovací	800	1000	190/210	660	1 575	380	10	ks
B&BC Trouba TZPP 80/100 IT vtoková*	800	1000	190/210	660	1 450	380	10	ks
B&BC Trouba TZPP 80/100 IT výtaková*	800	1000	190/210	660	1 500	380	10	ks
B&BC Trouba TZPP 80/176-100 IT vtoková*	800	1760/1000	190/210	660	2 900	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TZPP 80/176-100 IT výtaková*	800	1760/1000	190/210	660	2 900	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TZPP 100/100 IT*	1000	1000	220/220	770	2 300	500	10	ks
B&BC Trouba TZPP 100/250 IT*	1000	2500	220/220	770	5 700	500	4	ks
B&BC Trouba TZPP 100/100 IT propojovací	1000	1000	220/220	770	2 300	500	10	ks
B&BC Trouba TZPP 100/100 IT vtoková*	1000	1000	220/220	770	4 000	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TZPP 100/100 IT výtaková*	1000	1000	220/220	770	4 000	nezkouší se	6	ks
B&BC Trouba TZPP 100/207.5-100 IT vtoková*	1000	2075/1000	220/220	770	2 300	500	10	ks
B&BC Trouba TZPP 100/207.5-100 IT výtaková*	1000	2075/1000	220/220	770	2 300	500	10	ks
B&BC Trouba TZPP 120/100 IT*	1200	1000	240	970	2 900	400	8	ks
B&BC Trouba TZPP 120/250 IT*	1200	2500	240	970	7 300	400	3	ks
B&BC Trouba TZPP 120/100 IT propojovací	1200	1000	240	970	2 900	400	8	ks
B&BC Trouba TZPP 120/100 IT vtoková*	1200	1000	240	970	2 900	400	8	ks
B&BC Trouba TZPP 120/100 IT výtaková*	1200	1000	240	970	2 900	400	8	ks
B&BC Trouba TZPP 120/207.5-100 IT vtoková*	1200	2075/1000	240	970	5 100	nezkouší se	4	ks
B&BC Trouba TZPP 120/207.5-100 IT výtaková*	1200	2075/1000	240	970	5 100	nezkouší se	4	ks

Systém značení:

B&BC Trouba TZPP 80/100 IT

B&BC Trouba

T = trouba

Z = železobetonová

P = přímá

P = patková

80/100

vnitřní Ø/délka trouby v cm

IT

vlastnosti výrobku

IT = integrované těsnění

*** = zakázková výroba**

Pro manipulaci jsou trouby DN 800 osazeny kotvami s kulovou hlavou. Trouby schváleny pro dodávky na stavby správy železnic.



Trouby přímé a doplňkový sortiment

Trouby přímé (polodrážka) s těsněním DN 1400 - 3000 mm



B&BC Trouba TZP 300/200 IT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny			
	[mm]	[mm]	[mm]			
B&BC Trouba TZP 140/250 IT * °	1400	2500	200	6 300	3	ks
B&BC Trouba TZP 160/250 IT * °	1600	2500	200	7 100	3	ks
B&BC Trouba TZP 180/250 IT * °	1800	2500	220	8 800	2	ks
B&BC Trouba TZP 200/250 IT * °	2000	2500	220	9 700	2	ks
B&BC Trouba TZP 220/200 IT * °	2200	2000	250	9 700	2	ks
B&BC Trouba TZP 250/200 IT * °	2500	2000	250	11 000	2	ks
B&BC Trouba TZP 300/200 IT * °	3000	2000	250	12 800	1	ks

Systém značení: **B&BC Trouba TZP 140/250 IT**
B&BC Trouba TZPT = trouba
Z = železobetonová
P = přímá
140/250
IT
vnitřní Ø/délka trouby v cm
vlastnosti výrobku
IT - integrované těsnění
*** = zakázková výroba, ° = možnost atypické délky trouby**

Dle potřeby projektu je možné trouby vyložit čedičem 120°; 180°; 360°. Zakázkově možno dodat trouby DN 1400 a DN 1600 v betonovém provedení.

Trouby přímé DN 150 - 600 mm



B&BC Trouba TBP 30/100

B&BC Trouba TBP 60/100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	délka	tl. stěny						
	[mm]	[mm]	[mm]						
B&BC Trouba TBP 30/100	300	1000	36	volně	-	94	100	118	ks
B&BC Trouba TBP 60/100	600	1000	60	volně	-	298	63	80	ks
B&BC Trouba TBP 60/50	600	500	60	volně	-	150	63	160	ks

Systém značení: **B&BC Trouba TBP 60/100**
B&BC Trouba TBP
T = trouba
B = betonová
P = přímá
60/100
vnitřní Ø/délka trouby v cm



Doplňkový sortiment

Čelo propustku



B&BC Čelo propustku


TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry					Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška	Ø kan. potrubí	Ø otvoru				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Čelo propustku 40	1000	1500	1100	400	530/570	1	1 071	16	ks
B&BC Čelo propustku 50	1000	1500	1100	500	630/670	1	1 065	16	ks
B&BC Čelo propustku 60	1000	1500	1100	600	750/790	1	1 060	16	ks

Trouby řezané

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Úhel řezu (33° až 90°)	Délka trouby	Výsledná trouba	
	vnitřní Ø	délka trouby	tl. stěny		Řez pro délku trouby	Hrdlová	Dříková
	[mm]	[mm]	[mm]		[°]		
B&BC Trouba TBH 30/240	300	2400	65				
B&BC Trouba TBH 40/250	400	2450	75				
B&BC Trouba TBH 50/250	500	2450	85				
B&BC Trouba TBH 60/250	600	2450	100				
B&BC Trouba TBH 80/250	800	2450	130				
B&BC Trouba TDH 30/240	300	2400	65				
B&BC Trouba TZH 40/250	400	2500	75				
B&BC Trouba TZH 50/250	500	2500	85				
B&BC Trouba TZH 60/250	600	2500	100				
B&BC Trouba TZD 80/220	800	2200	130				

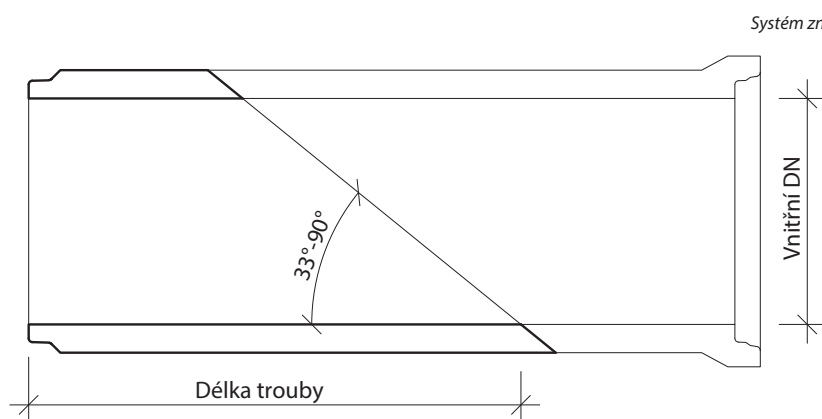

Systém značení:

TBH 50/240
TBH


50/250

T = trouba
B = betonová, Z = železobetonová
H = hrdlová, D = dříková
vnitřní Ø/délka trouby v cm

Šachtová dna

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení šachty	Počet kusů	Výška šachty	Provedení kynety						Stupadla		
	[ks]	[mm]	Beton	Čedič	Kamenina	1/2 (std)	1/1	bez nástupnice	ano - úhel [°]		ne

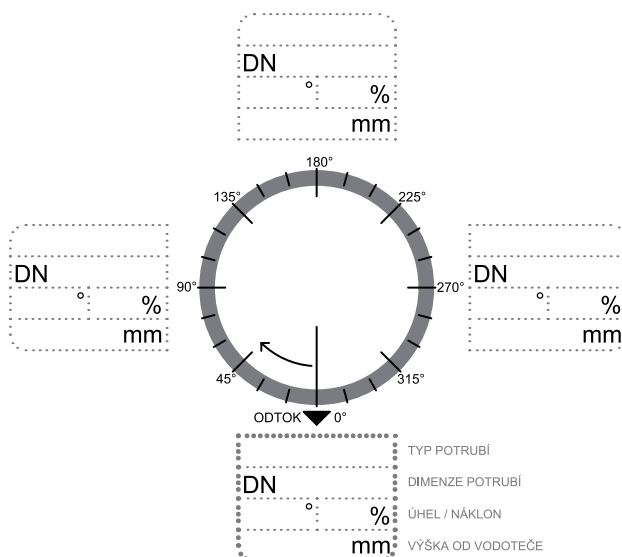



Podkladní prahy

B&BC Práh
podkladní



TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Práh podkladní 30-40	590	145	100/130	40	840	21	1 000	ks
B&BC Práh podkladní 50-60	790	150	120/150	40	1 520	38	600	ks
B&BC Práh podkladní 80	790	130	100/140	40	960	24	600	ks

Systém značení:

B&BC Práh podkladní 30-40

B&BC Práh podkladní

30-40

název výrobku

Ø kanalizačního potrubí, pod které je práh vhodný

Přechodové stěny pro trouby DN 2200 - 3000



B&BC
Přechodová stěna 24,5 IT



B&BC
Přechodová stěna 10 IT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	tl. stěny	výška				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Přechodová stěna 100-220/10 IT	2200	100	2700	volně	2 100	11	ks
B&BC Přechodová stěna 100-220/24,5 IT	2200	245	2700	volně	2 800	8	ks
B&BC Přechodová stěna 100-250/10 IT	2500	100	3000	volně	2 800	8	ks
B&BC Přechodová stěna 100-250/24,5 IT	2500	245	3000	volně	3 800	6	ks
B&BC Přechodová stěna 100-300/10 IT	3000	100	3500	volně	4 400	5	ks
B&BC Přechodová stěna 100-300/24,5 IT	3000	245	3500	volně	5 800	4	ks

Záslepky pro trouby DN 2200 - 3000



B&BC TPP Záslepka
pro špic IT



B&BC Záslepka pro
polodrážku IT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	tl. stěny	výška				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Záslepka pro špic 220/20 IT	2200	200	2700	volně	2 600	9	ks
B&BC Záslepka pro polodrážku 220/34,5 IT	2200	345	2700	volně	3 500	6	ks
B&BC Záslepka pro špic 250/20 IT	2500	200	3000	volně	3 400	7	ks
B&BC Záslepka pro polodrážku 250/34,5 IT	2500	345	3000	volně	4 500	5	ks
B&BC Záslepka pro špic 300/20 IT	3000	200	3500	volně	4 900	4	ks
B&BC Záslepka pro polodrážku 300/34,5 IT	3000	345	3500	volně	6 500	3	ks

Systém značení:

B&BC Záslepka pro špic 220/20 IT

B&BC Záslepka pro špic

220/10

IT

název výrobku

vnitřní Ø přechodu - tloušťka stěny / tloušťka stěny v cm

vlastnosti výrobku

IT = integrované těsnění



Šachtová dna

Šachtová dna jednolitá excelent a drenážní dna

B&BC Dno Excelent



B&BC Dno jímky 80/100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry					Množství	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	DN vnitřní Ø	DN1 vnější Ø	h-světlá výška	H-celková výška	dR Ø potrubí				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Dno Excelent 80/100	800	1040	1000	1150	*300	1	1 100	20	ks
B&BC Dno Excelent 100/50	1000	1310	500	650	300	1	1 230	16	ks
B&BC Dno Excelent 100/70	1000	1310	700	850	300	1	1 650	14	ks
B&BC Dno Excelent 100/80	1000	1340	800	950	400	1	1 780	13	ks
B&BC Dno Excelent 100/100	1000	1450	1000	1150	600	1	2 780	8	ks
B&BC Dno Excelent 120/120	1200	1760	1200	1400	800	1	5 060	4	ks
B&BC Dno Excelent 150/140	1500	2160	1400	1650	1000	volně	8 900	2	ks
B&BC Dno Jímky 80/100	800	1040	1000	1150	-	1	1 000	20	ks

Šachtová dna velkopřůměrová

B&BC Dno 170/185



TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				dR Ø potrubí		Množství	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	DN vnitřní Ø	DN1 vnější Ø	h-světlá výška	H-celková výška	plast	kam/beton				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Dno 170/185	1700	2000	1850	2050	1400	1200	volně	5 800	4	ks

Doplňkové informace

Ceny šachtových den jsou včetně betonové kynety 1/2.

Ceníková cena šachtových den neobsahuje vstupy pro požadovaný typ potrubí – individuální kalkulace.

Pro zpracování cenové nabídky je třeba uvést v zadání (DN a materiál napojeného potrubí, vtoky do šachet včetně úhlů a naklonění, výškový rozdíl mezi vtokem a výtokem, provedení kynety (betonová, keramická, čedičová, celoplastová výstelka), výšku kynety, druh stupadel).

Systém značení:

* na tyto položky se nevztahuje smluvní sleva

Atypické šachtové dno

atypické šachtové dno



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobní možnosti:	Zajišťujeme:
Maximální délka: 8 m	Statický výpočet od autorizovaného statika s návrhem armatury.
Maximální šířka: 2,7 m	Osazení otvorů vložkou dle připojovaného potrubí.
Maximální výška: 2,2 m	Uvnitř dna je vytvářována kyneta. Možnosti obložení kynety čedičem či kameninou.
Maximální hmotnost: 12 t	Šachtové dno je doplněno zákrytovou deskou.



Základní díly jímek a skruže

Základní díly jímek DN 800 - DN 1700 a DN 2200 - DN 3000



B&BC Dno jímky

B&BC Dno jímky S

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry					Množství	Hmotnost	Užitný objem	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	DN vnitřní Ø	DN1 vnější Ø	h-světla výška	H-celková výška	dR Ø potrubí					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Dno jímky 80/100	800	1040	1000	1150	300	1	1 000	-	20	ks
B&BC Dno jímky 100/165	1000	1300	1650	1800	300	1	2 600	-	9	ks
B&BC Dno jímky 120/165	1200	1500	1650	1800	300	volně	3 000	-	7	ks
B&BC Dno jímky 150/160	1500	1800	1600	1800	300	volně	4 250	-	5	ks
B&BC Dno jímky 150/200	1500	1800	2000	2200	300	volně	4 365	-	5	ks
B&BC Dno jímky 170/185	1700	2000	1850	2050	300	volně	5 150	-	4	ks
B&BC Dno jímky 220/250 S	2200	2520	2500	2660	300	volně	9 700	8,4	2	ks
B&BC Dno jímky 220/250	2200	2520	2500	2660	300	volně	8 700	8,4	2	ks
B&BC Dno jímky 250/250 S	2500	2820	2500	2660	300	volně	11 500	10,8	2	ks
B&BC Dno jímky 250/250	2500	2820	2500	2660	300	volně	10 000	10,8	2	ks
B&BC Dno jímky 300/200 S	3000	3320	2000	2200	300	volně	12 900	15,5	2	ks
B&BC Dno jímky 300/200	3000	3320	2000	2200	300	volně	11 500	15,5	2	ks

Skruže DN 800



B&BC Skruž 80/25/9 (12)



B&BC Skruž 80/50/9 (12)



B&BC Skruž 80/100/9 (12)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství	Hmotnost	Třída únosnosti	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Skruž 80/25/9	800	250	980	90	5	145	70	100	ks
B&BC Skruž 80/25/9 SP	800	250	980	90	5	149	70	100	ks
B&BC Skruž 80/25/12	800	250	1040	120	5	206	100	85	ks
B&BC Skruž 80/25/12 SP	800	250	1040	120	5	210	100	85	ks
B&BC Skruž 80/50/9	800	500	980	90	3	300	70	60	ks
B&BC Skruž 80/50/9 SP	800	500	980	90	3	308	70	60	ks
B&BC Skruž 80/50/12	800	500	1040	120	3	412	100	51	ks
B&BC Skruž 80/50/12 SP	800	500	1040	120	3	420	100	51	ks
B&BC Skruž 80/100/9	800	1000	980	90	1	590	70	20	ks
B&BC Skruž 80/100/9 SP	800	1000	980	90	1	606	70	20	ks
B&BC Skruž 80/100/12	800	1000	1040	120	1	824	100	17	ks
B&BC Skruž 80/100/12 SP	800	1000	1040	120	1	840	100	17	ks

Systém značení:

B&BC Skruž DB 150/50/15 SP

B&BC Skruž

150/50/15

SP

název výrobku

vnitřní Ø / výška / tloušťka stěny skruže v cm

vlastnosti výrobku

SP = stupadlo plastové

DB = drátkobetonová skruž

Na přání mohou být skruže osazeny kulovou spojkou, nebo vyrobeny z SVC betonu (individuální kalkulace).

Skruže DN 1000, DN 1200, DN 1500 a DN 1700



B&BC Skruž
120/25/15



B&BC Skruž
120/50/15



B&BC Skruž
120/100/15

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Skruž 100/25/9	1000	250	1180	90	5	185	70	80	ks
B&BC Skruž 100/25/9 SP	1000	250	1180	90	5	189	70	80	ks
B&BC Skruž 100/25/12	1000	250	1240	120	5	244	80	80	ks
B&BC Skruž 100/25/12 SP	1000	250	1240	120	5	248	80	80	ks
B&BC Skruž 100/50/9	1000	500	1180	90	3	370	70	48	ks
B&BC Skruž 100/50/9 SP	1000	500	1180	90	3	378	70	48	ks
B&BC Skruž 100/50/12	1000	500	1240	120	3	505	80	48	ks
B&BC Skruž 100/50/12 SP	1000	500	1240	120	3	513	80	48	ks
B&BC Skruž 100/100/9	1000	1000	1180	90	1	740	70	16	ks
B&BC Skruž 100/100/9 SP	1000	1000	1180	90	1	756	70	16	ks
B&BC Skruž 100/100/12	1000	1000	1240	120	1	1 015	80	16	ks
B&BC Skruž 100/100/12 SP	1000	1000	1240	120	1	1 031	80	16	ks
B&BC Skruž 120/25/15	1200	250	1500	150	volně	380	55	50	ks
B&BC Skruž 120/25/15 SP	1200	250	1500	150	volně	384	55	50	ks
B&BC Skruž 120/50/15	1200	500	1500	150	volně	780	55	30	ks
B&BC Skruž 120/50/15 SP	1200	500	1500	150	volně	788	55	30	ks
B&BC Skruž 120/100/15	1200	1000	1500	150	volně	1 580	55	10	ks
B&BC Skruž 120/100/15 SP	1200	1000	1500	150	volně	1 596	55	10	ks
B&BC Skruž DB 150/50/15	1500	500	1800	150	volně	912	40	18	ks
B&BC Skruž DB 150/50/15 SP	1500	500	1800	150	volně	920	40	18	ks
B&BC Skruž DB 150/100/15	1500	1000	1800	150	volně	1 825	40	6	ks
B&BC Skruž DB 150/100/15 SP	1500	1000	1800	150	volně	1 841	40	6	ks
B&BC Skruž DB 150/150/15	1500	1500	1800	150	volně	2 737	40	6	ks
B&BC Skruž DB 150/150/15 SP	1500	1500	1800	150	volně	2 761	40	6	ks
B&BC Skruž DB 150/200/15	1500	2000	1800	150	volně	3 650	40	3	ks
B&BC Skruž DB 150/200/15 SP	1500	2000	1800	150	volně	3 682	40	3	ks
B&BC Skruž DB 170/50/15	1700	500	2000	150	volně	1 250	40	18	ks
B&BC Skruž DB 170/50/15 SP	1700	500	2000	150	volně	1 258	40	18	ks
B&BC Skruž DB 170/100/15	1700	1000	2000	150	volně	2 500	40	6	ks
B&BC Skruž DB 170/100/15 SP	1700	1000	2000	150	volně	2 516	40	6	ks
B&BC Skruž DB 170/150/15	1700	1500	2000	150	volně	3 750	40	6	ks
B&BC Skruž DB 170/150/15 SP	1700	1500	2000	150	volně	3 782	40	6	ks

Doplňky pro skruže DN 800 - DN 1700

Značka - název ZBOŽÍ	Elastomerové těsnění DN 800	Elastomerové těsnění DN 1000	Elastomerové těsnění DN 1200	Elastomerové těsnění DN 1500	Elastomerové těsnění DN 1700	Kluzný prostředek GLEIT 5 kg*
Vnitřní Ø (mm)	800	1 000	1 200	1 500	1 700	-
MJ	ks	ks	ks	ks	ks	ks

Systém značení:

* = pro sesazení trub a skruží.

* Na tyto položky se nevztahuje smluvní sleva.

Skruže DN 2200, DN 2500, DN 3000



B&BC Skruž
220/150/16



B&BC Skruž
220/150/16 PER



B&BC Skruž
220/200/16



B&BC Skruž
220/200/16 PER

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství	Hmotnost	Užitný objem	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Skruž 220/150/16	2200	1500	2520	160	volně	4 500	5,7	4	ks
B&BC Skruž 220/150/16 PER	2200	1500	2520	160	volně	4 500	5,7	4	ks
B&BC Skruž 220/200/16	2200	2000	2520	160	volně	6 000	7,6	3	ks
B&BC Skruž 220/200/16 PER	2200	2000	2520	160	volně	6 000	7,6	3	ks
B&BC Skruž 220/250/16	2200	2500	2520	160	volně	7 500	9,5	3	ks
B&BC Skruž 220/250/16 PER	2200	2500	2520	160	volně	7 500	9,5	3	ks
B&BC Skruž 220/300/16	2200	3000	2520	160	volně	8 900	11,4	2	ks
B&BC Skruž 220/300/16 PER	2200	3000	2520	160	volně	8 900	11,4	2	ks
B&BC Skruž 250/150/16	2500	1500	2820	160	volně	5 000	7,3	4	ks
B&BC Skruž 250/150/16 PER	2500	1500	2820	160	volně	5 000	7,3	4	ks
B&BC Skruž 250/200/16	2500	2000	2820	160	volně	6 700	9,8	3	ks
B&BC Skruž 250/200/16 PER	2500	2000	2820	160	volně	6 700	9,8	3	ks
B&BC Skruž 250/250/16	2500	2500	2820	160	volně	8 400	12,2	2	ks
B&BC Skruž 250/250/16 PER	2500	2500	2820	160	volně	8 400	12,2	2	ks
B&BC Skruž 250/300/16	2500	3000	2820	160	volně	10 000	14,7	2	ks
B&BC Skruž 250/300/16 PER	2500	3000	2820	160	volně	10 000	14,7	2	ks
B&BC Skruž 300/150/16	3000	1500	3320	160	volně	6 000	10,6	3	ks
B&BC Skruž 300/150/16 PER	3000	1500	3320	160	volně	6 000	10,6	3	ks
B&BC Skruž 300/200/16	3000	2000	3320	160	volně	8 000	14,1	3	ks
B&BC Skruž 300/200/16 PER	3000	2000	3320	160	volně	8 000	14,1	3	ks
B&BC Skruž 300/250/16	3000	2500	3320	160	volně	10 000	17,1	2	ks
B&BC Skruž 300/250/16 PER	3000	2500	3320	160	volně	10 000	17,1	2	ks
B&BC Skruž 300/300/16	3000	3000	3320	160	volně	12 000	22,1	2	ks
B&BC Skruž 300/300/16 PER	3000	3000	3320	160	volně	12 000	22,1	2	ks

Doplňky pro skruže DN 2200 - DN 3000

Značka - název ZBOŽÍ	Elastomerové těsnění samomazné DN 2200	Elastomerové těsnění samomazné DN 2500	Elastomerové těsnění samomazné DN 3000	Lanový závěs RD 36 vyhnutý / 6,3t - jímky*
Vnitřní Ø (mm)	2 200	2 500	3 000	-
MJ	ks	ks	ks	ks

* Na tyto položky se nevztahuje smluvní sleva.



Skruže a přechodové desky

Podestové desky



B&BC Deska podestová
100-220/25



B&BC Deska podestová
100-250/25



B&BC Deska podestová
100-300/25

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø				
	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Deska podestová 100-220/25	2200	250	2520	volně	2 750	8	ks
B&BC Deska podestová 100-250/25	2500	250	2820	volně	3 600	6	ks
B&BC Deska podestová 100-300/25	3000	250	3320	volně	5 150	4	ks

Systém značení: B&BC Deska podestová 100-220/25
B&BC Deska podestová 100-220/25
100-220/25
název výrobku
vnitřní Ø - vnější Ø / výška podestové desky v cm

Přechodové skruže kónické pro změnu průměru DN 1000



B&BC Kónus 80-100/9 SP



B&BC Kónus 80-100/12 SP

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Kónus 80-100/9 SPK	800/1000	500	980/1180	90	1	430	20	ks
B&BC Kónus 80-100/12 SPK SVC	800/1000	500	1040/1240	120	1	510	17	ks

Systém značení: B&BC Kónus 80-100/9 SP
B&BC Kónus 80-100/9
80-100/9
SPK
SP
název výrobku
vnitřní Ø / tloušťka stěny kónusu v cm
vlastnosti výrobku
SPK = stupadlo plastové kapsové

Na přání mohou být kónusy (s tloušťkou stěny 120 mm) osazeny kulovou spojkou, nebo vyrobeny z SVC betonu (individuální kalkulace).

Přechodové desky pro změnu průměru DN 1000 - DN 1700 a DN 2200 - DN 3000



B&BC Deska přechodová 100-170/25 SP



B&BC Deska přechodová D400



B&BC Deska přechodová D400 2x

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Únosnost ve svislém směru [kN]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Deska přechodová 80-100/25 SP	800/1000	250	1240	120	3	423	300	48	ks
B&BC Deska přechodová 100-120/25 SP	1000/1200	250	1470	135	1	558	300	20	ks
B&BC Deska přechodová 100-150/25 SP	1000/1500	250	1800	150	volně	1 050	300	14	ks
B&BC Deska přechodová 100-170/25 SP	1000/1700	250	2000	150	volně	1 250	300	14	ks
B&BC Deska přechodová D400 100-220/32	2200	320	2520	160	volně	2 700	D400	4	ks
B&BC Deska přechodová D400 2x 100-250/32	2500	320	2820	160	volně	3 200	D400	4	ks
B&BC Deska přechodová D400 2x 100-300/32	3000	320	3320	160	volně	4 700	D400	3	ks

Zákrytové skruže kónické DN 800 a DN 1000 pro osazení poklopů



B&BC Kónus 62,5-100/9 SPK



B&BC Kónus 62,5-80/9 SPK



B&BC Kónus 62,5-80/12 SPK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Kónus 62,5-100/9 SPK	625/1000	600	805/1180	90	1	390	16	ks
B&BC Kónus 62,5-100/12 SPK	625/1000	580	885/1240	120	1	591	16	ks
B&BC Kónus 62,5-80/9 SPK	625/800	600	805/890	90	1	350	16	ks
B&BC Kónus 62,5-80/12 SPK	625/800	580	865/1040	120	1	510	16	ks

Systém značení:

B&BC Kónus 62,5-100/9 SPK

B&BC Kónus **název výrobku**
62,5-100/9 **vnitřní Ø / tloušťka stěny kónusu v cm**
SPK **vlastnosti výrobku**
SPK = stupadlo plastové kapsové

Na přání mohou být kónusy (s tloušťkou stěny 120 mm) osazeny kulovou spojkou, nebo vyrobeny z SVC betonu (individuální kalkulace).

Zákrytové desky DN 800 - DN 1700 pro osazení poklopů



B&BC Deska zákrytová

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Únosnost ve svislém směru [kN]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Deska zákrytová 62,5-80/20	625/800	200	1070	120	3	345	300	48	ks
B&BC Deska zákrytová 62,5-100/20	625/1000	200	1240	120	3	483	300	48	ks
B&BC Deska zákrytová 62,5-100/30	625/1000	300	1240	120	2	645	300	48	ks
B&BC Deska zákrytová 80-100/20 SP	800/1000	200	1240	120	3	423	300	48	ks
B&BC Deska zákrytová 62,5-120/20	625/1200	200	1470	135	1	689	300	20	ks
B&BC Deska zákrytová 62,5-150/20	625/1500	200	1800	150	volně	1 560	300	14	ks
B&BC Deska zákrytová 62,5-170/20	625/1700	200	2000	150	volně	1 860	300	14	ks

Systém značení:

B&BC Deska zákrytová 62,5-100/20

B&BC Deska zákrytová **název výrobku**
62,5-100/20 **vnitřní Ø / výška zákrytové desky v cm**

Na přání zákazníka mohou být zákrytové desky vyrobeny z SVC betonu (individuální kalkulace).



Zákrytové desky a prstence

Zákrytové desky DN 2200 - DN 3000 pro osazení poklopů



B&BC Deska zákrytová D400

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství	Hmotnost	Únosnost ve svislém směru	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
B&BC Deska zákrytová A15 3x62,5-220/14	2200	140	2520	160	volně	1 850	A15	4	ks
B&BC Deska zákrytová D400 3x62,5-220/23	2200	230	2520	160	volně	2 750	D400	4	ks
B&BC Deska zákrytová A15 3x62,5-250/14	2500	140	2820	160	volně	2 400	A15	4	ks
B&BC Deska zákrytová D400 3x62,5-250/23	2500	230	2820	160	volně	3 600	D400	4	ks
B&BC Deska zákrytová A15 3x62,5-300/14	3000	140	3320	160	volně	3 400	A15	3	ks
B&BC Deska zákrytová D400 3x62,5-300/23	3000	230	3320	160	volně	5 150	D400	3	ks

Systém značení: **B&BC Deska zákrytová D400 3x62,5-220/14**
B&BC Deska zákrytová D400 **název výrobku**
3x62,5-220/14 počet otvorů / vnitřní Ø / výška zákrytové desky v cm

Na přání zákazníka mohou být zákrytové desky vyrobeny z SVC betonu (individuální kalkulace).

Vyrovnávací prstence DN 600 tloušťka 100 mm, 120 mm a DN 800



Prstenec
TBW-Q 600/100/90



Prstenec
TBW-Q šikmý spád 3%



B&BC Prstenec
80/10/15

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry				Množství	Hmotnost	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška	vnější Ø	tl. stěny					
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg/pal]	[kg/ks]		
Prstenec TBW-Q 600/60/90	625	60	825	100	18	486	33	468	ks
Prstenec TBW-Q 600/80/90	625	80	825	100	14	504	44	392	ks
Prstenec TBW-Q 600/100/90	625	100	825	100	11	495	55	308	ks
Prstenec TBW-Q 600/120/90	625	120	825	100	9	540	66	252	ks
Prstenec TBW-Q šikmý spád 3%	625	60-100	825	100	10	360	44	280	ks
Prstenec TBW-Q 600/40/120	625	40	865	120	17	486	28	476	ks
Prstenec TBW-Q 600/60/120	625	60	865	120	18	720	40	504	ks
Prstenec TBW-Q 600/80/120	625	80	865	120	14	742	53	392	ks
Prstenec TBW-Q 600/100/120	625	100	865	120	11	748	68	308	ks
Prstenec TBW-Q 600/120/120	625	120	865	120	9	729	81	252	ks
Prstenec TBW-Q šikmý spád 3%	625	60-100	865	120	10	530	53	280	ks
B&BC Prstenec SVC 80/6/15	800	60	1100	150	5	310	62	80	ks
B&BC Prstenec SVC 80/8/15	800	80	1100	150	5	415	83	80	ks
B&BC Prstenec SVC 80/10/15	800	100	1100	150	5	520	104	80	ks

Systém značení: **B&BC Prstenec SVC 80/6/15**
B&BC Prstenec **název výrobku**
80/6/15 vnitřní Ø / výška / tloušťka stěny prstence v cm
SVC vlastnosti výrobku
SVC = síranu vzdorný cement

Poklopy třídy A, B

Poklop A15 BEGU
bez odvětrání (KA01)Poklop A15 litinový
bez odvětrání (KA02)Poklop B125 BEGU
bez odvětrání (KB01)Poklop B125 BEGU
s odvětráním (KB02)Poklop B125 litinový
bez odvětrání (KB03)Poklop B125 litinový
s odvětráním (KB04)

Značka - název ZBOŽÍ	Třída zatížení poklopu	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
		vnější Ø	výška	vnitřní Ø					
		[mm]	[mm]	[mm]					
Poklop A15 BEGU bez odvětrání (KA01)	A15	750	75	605	16	1 152	72	352	ks
Poklop A15 litinový bez odvětrání (KA02)	A15	750	75	605	16	816	51	352	ks
Poklop B125 BEGU bez odvětrání (KB01)	B125	750	125	610	12	1 188	99	216	ks
Poklop B125 BEGU s odvětráním (KB02)	B125	750	125	610	12	1 104	92	240	ks
Poklop B125 litinový bez odvětrání (KB03)	B125	750	125	610	12	804	70	240	ks
Poklop B125 litinový s odvětráním (KB04)	B125	750	125	610	12	840	70	264	ks

Poklopy třídy D

Poklop D400 BEGU
s odvětráním
vč. tl. (KDB01)Poklop D400 BEGU
bez odvětrání
vč. tl. (KDB02)Poklop D400 litinový
s odvětráním
vč. tl. (KDB03)Poklop D400 litinový
bez odvětrání
vč. tl. (KDB05)

Značka - název ZBOŽÍ	Třída zatížení poklopu	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
		vnější Ø	výška	vnitřní Ø					
		[mm]	[mm]	[mm]					
Poklop D400 BEGU s odvětráním vč. tl. (KDB01)	D400	785	160	610	8	1 360	154	144	ks
Poklop D400 BEGU bez odvětrání vč. tl. (KDB02)	D400	785	160	610	8	1 312	156	144	ks
Poklop D400 litinový s odvětráním vč. tl. (KDB03)	D400	785	160	610	8	1 320	153	144	ks
Poklop D400 litinový bez odvětrání vč. tl. (KDB05)	D400	785	160	610	8	1 288	154	144	ks
Poklop D400 BEGU/BEGU vodo (plyno) těsný, bez odv. vč. tl. (KDL12VT)	D400	785	160	610	8	1 312	164	144	ks

Poklop B&BC D400 EUROPA
GU/BEGU bez odvětrání,
s pantem a jištěním
(KDB81B)Poklop B&BC D400 EUROPA
GU/BEGU s odvětráním,
s pantem a jištěním
(KDB82B)Poklop D400
samonivelační s jištěním
bez odvětrání
(KDM81B)

Značka - název ZBOŽÍ	Třída zatížení poklopu	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
		vnější Ø	výška	vnitřní Ø					
		[mm]	[mm]	[mm]					
Poklop B&BC D400 EUROPA GU/BEGU bez odvětrání, s pantem a jištěním (KDB81B)	D400	785	160	605	10	1 190	119	144	ks
Poklop B&BC D400 EUROPA GU/BEGU s odvětráním, s pantem a jištěním (KDB82B)	D400	785	160	605	10	1 180	118	144	ks
Poklop D400 samonivelační s jištěním bez odvětrání (KDM81B)	D400	810	160	605	14	980	70	144	ks
Poklop D400 samonivelační s jištěním, s odvětráním (KDM82B)	D400	810	160	605	14	966	69	144	ks



Poklopy třídy D

Kruhová mříž tv. litina D400
s BEGU rámem
a jištěním (KDB8MB)



Poklop D400 plastový
bez odvětrání,
s BEGU rámem, bez jištění



Poklop D400 plastový
s odvětráním,
s BEGU rámem, bez jištění



Značka - název ZBOŽÍ	Třída zatížení poklopu	Rozměry			Množství	Hmotnost	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
		vnější Ø [mm]	výška [mm]	vnitřní Ø [mm]					
Poklop D400 litinový GU/GU tv. litina, vodo (plyno) těsný bez odv., (KDL05BN)	D400	785	160	610	10	1 164	164	144	ks
Kruhová mříž tv. litina D400 s BEGU rámem a jištěním(KDA8MB) pro lapač	D400	785	160	605	10	1 160	116	144	ks
Poklop D400 plastový bez odvětrání, s BEGU rámem, bez jištění	D400	785	160	610	8	608	76	144	ks
Poklop D400 plastový s odvětráním, s BEGU rámem, bez jištění	D400	785	160	610	8	608	76	144	ks

Systém značení: vč. tlv = včetně tlumicích vložky. Ostatní druhy poklopů na dotaz (individuální kalkulace).

Poklopy třídy E

Poklop E600 EUROPA
GU/BEGU, bez odvětrání
s pantem a jištěním
(KEB81B)



Poklop E600 EUROPA
GU/BEGU, s odvětráním
s pantem a jištěním
(KEB82B)



Poklop E 600 tv.litina
samonivelační,
bez odvětrání, s pantem
a jištěním (KEM81B)



Poklop E 600 tv.litina
samonivelační,
s odvětráním, s pantem
a jištěním (KEM82B)



Značka - název ZBOŽÍ	Třída zatížení poklopu	Rozměry			Množství	Hmotnost	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
		vnější Ø [mm]	výška [mm]	vnitřní Ø [mm]					
Poklop E600 EUROPA GU/BEGU, bez odvětrání, s pantem a jištěním (KEB81B)	E600	785	160	605	10	1 260	126	144	ks
Poklop E600 EUROPA GU/BEGU, s odvětráním, s pantem a jištěním (KEB82B)	E600	785	160	605	10	1 250	125	144	ks
Poklop E600 tv. litina samonivelační, bez odvětrání, s pantem a jištěním (KEM81B)	E600	810	160	605	14	1 078	77	144	ks
Poklop E600 tv. litina samonivelační, s odvětráním, s pantem a jištěním (KEM82B)	E600	810	160	605	14	1 064	76	144	ks

Ostatní druhy poklopů na dotaz (individuální kalkulace).

Doplňky

Značka - název ZBOŽÍ	MJ
Kluzný prostředek GLEIT 5 kg (k natření dřívků trub a šachet pro sesazení) *	ks
Těsnící pěna na beton (TYTAN - na 2 až 3 spoje nebo cca 10 m) *	ks
Stupadlo žebříkové poplastované *	ks
Lanový závěs se závitem/oko M16 na mříž pro horskou vpust' KM56	ks
Lanový závěs se závitem/oko RD16 na šachtová dna o Ø 1000 a 1200 mm 3x, horská vpust' 4x *	ks
Lanový závěs se závitem/oko RD24 na šachtová dna o Ø 1200 mm Excelent 3x *	ks
Lanový závěs se závitem/oko RD30 na šachtová dna o Ø 1500 a 1700 mm 3x *	ks
Úchyt přepravní (kulová spojka na trouby DN 800) 1,5 - 2,5 t *	ks
Úchyt přepravní (kulová spojka na trouby DN 1000, 1200) 3 - 5 t *	ks
Úchyt přepravní (kulová spojka na záslepky trub DN 2200 - DN 3000) 7 t *	ks
Manipulační kleště na skruže pro tloušťku stěny 85 - 130 mm nosnost 1,5 t *	ks
Manipulační kleště na skruže pro tloušťku stěny 80 - 160 mm nosnost 2,5 t *	ks

Systém značení: * = na tyto položky se nevztahuje smluvní sleva



Zákrytové desky rovné



B&BC Deska zákrytová rovná 100/12



B&BC Deska zákrytová rovná 73/13

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry		Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m ²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	výška					
	[mm]	[mm]					
B&BC Deska zákrytová rovná 100/12	1000	120	4	236	-	80	ks
B&BC Deska zákrytová rovná 73/13	730	130	4	185	-	80	ks

Systém značení:

B&BC Deska zákrytová rovná 100/12

B&BC Deska zákrytová rovná

100/12

název výrobku

vnější Ø / výška zákrytové desky v cm

Na provizorní zakrytí šachet nebo uličních vpustí nabízíme překryvné desky (individuální kalkulace).

Poklapy je možné vyrobit s průchodkou, velikost a umístění je nutné specifikovat na objednávce.

Poklapy studniční



B&BC Poklop studniční

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry		Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Třída únosnosti [kN/m ²]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	výška						
	[mm]	[mm]						
B&BC Poklop studniční 100/8	1000	80	5	750	150	4	100	ks
B&BC Poklop studniční 130/8	1300	80	5	1 350	270	4	80	ks
B&BC Poklop studniční 150/10	1500	100	1	450	450	4	16	ks
B&BC Poklop studniční 200/12	2000	120	1	1 200	1 200	4	6	ks



Dna a nástavce



B&BC Vpust' horská



B&BC Vpust' horská L(P)



B&BC Nástavec horské

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry				Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška	Ø otvoru				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
B&BC Vpust' horská 124/62/153/20	1240	620	1530	200	1	2 450	9	ks
B&BC Vpust' horská 124/62/153/30	1240	620	1530	300	1	2 440	9	ks
B&BC Vpust' horská 124/62/153-111,5/20(30) L(P)	1240	620	1530/1115	200 (300)	1	2 208	10	ks
B&BC Vpust' horská 124/62/153-86/20(30) L(P)	1240	620	1530/860	200 (300)	1	1 960	10	ks
B&BC Nástavec horské vpusti 10	1240	620	100	-	1	130	16	ks
B&BC Nástavec horské vpusti 20	1240	620	200	-	1	255	16	ks
B&BC Nástavec horské vpusti 30	1240	620	300	-	1	380	16	ks

Mříže



Mříž s rámem
na horskou vpust'

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Mříž litina s BEGU rámem C250 na horskou vpust' KM56	1390	770	120	6	1116	186	96	ks
Mříž plastová* s litinovým rámem C250 na horskou vpust'	1320*	765	130	5	625	125	90	ks

*Délka rámu mříže na horskou vpust' není dostatečná k zakrytí celého otvoru šikmých horských vpustí.

Nutno po usazení mříže dobetonovat vzniklé mezery nebo zakrýt jiným typem mříže.

Dna



Dno s výtokem TBV 1A,
DN 150



Dno s výtokem TBV 1AP,
DN 150 PVC



Dno s výtokem TBV 1d,
DN 200 UR2 nebo kamenina



Dno průtočné TBV 1EP,
DN 150 PVC



Dno s kalovou
prohlubní TBV 2A

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	vnitřní Ø	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Dno s výtokem TBV 1A, DN 150	550	450	330	16	1 248	78	320	ks
Dno s výtokem TBV 1AP, DN 150 PVC	550	450	330	16	1 328	83	320	ks
Dno s výtokem TBV 1D, DN 200	550	450	380	12	1 032	86	216	ks
Dno s výtokem TBV 1DP, DN 200 PVC	550	450	380	12	1 068	89	216	ks
Dno s výtokem TBV 1d, DN 200 UR2 nebo kamenina	550	450	380	8	1 068	89	216	ks
Dno průtočné TBV 1EP, DN 150 PVC	550	450/376	400	8	1 336	167	144	ks
Dno s kalovou prohlubní TBV 2A	550	450	300	16	1 104	69	320	ks

Skruže

Skruž horní
TBV 45B
TBV 45C
TBV 5D



Skruž středová
TBV 46A
TBV 46B
TBV 6D

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	vnitřní Ø	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Skruž horní TBV 45B	550	450	295	16	912	57	320	ks
Skruž horní TBV 45C	550	450	195	20	760	38	400	ks
Skruž horní TBV 5D	550	450	570	8	840	105	160	ks
Skruž středová TBV 46A	550	450	295	16	928	58	320	ks
Skruž středová TBV 46B	550	450	195	24	912	38	480	ks
Skruž středová TBV 6D	550	450	570	8	840	105	160	ks

Skruže s otvorem



Skruž s otvorem
TBV 3A, DN 150



Skruž s otvorem
TBV 3A20P, DN 200 PVC



Skruž s otvorem
TBV 3d, DN 200 UR2
nebo kamenina



B&BC Skruž s otvorem
TBV 3Z15P, DN 150 PVC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	vnitřní Ø	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Skruž s otvorem TBV 3A, DN 150	550	450	350	16	1 168	73	320	ks
Skruž s otvorem TBV 3AP, DN 150 PVC	550	450	350	16	1 200	75	320	ks
Skruž s otvorem TBV 43D, DN 200	550	450	450	8	824	103	160	ks
Skruž s otvorem TBV 3A20P, DN 200 PVC	550	450	350	16	1 088	68	160	ks
Skruž s otvorem TBV 3d, DN 200 UR2 nebo kamenina	550	450	450	8	824	103	160	ks
B&BC Skruž s otvorem TBV 3Z15P, DN 150 PVC	550	450	550	2	290	145	44	ks
B&BC Skruž s otvorem TBV 3Z20P, DN 200 PVC	550	450	550	2	300	150	44	ks

Prstence a kónusy



Prstenec
vyrovnávací 10A



Prstenec
vyrovnávací 10B



Kónus
TBV K11A

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	vnitřní Ø	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Prstenec vyrovnávací 10A	625	390	60	15	345	23	360	ks
Prstenec vyrovnávací 10B	500/400	350/270	60	50	425	8,5	1 200	ks
Kónus TBV K11A	550/295	450/270	300	12	720	60	240	ks

Kalové koše



Kalový koš UA4,
pozinkovaný 600 mm



Kalový koš UB1
pozinkovaný 250 mm



Kalový koš UC3
pozinkovaný, oválný 575 mm



Kalový koš UD1
pozinkovaný, oválný 325 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry		Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnější Ø	výška					
	[mm]	[mm]					
Kalový koš UA4, pozinkovaný 600 mm	385	600	36	144	4	864	ks
Kalový koš UB1, pozinkovaný 250 mm	385	250	60	150	2,5	1 440	ks
Kalový koš UC3, pozinkovaný, oválný 575 mm	395/255	575	40	160	4	960	ks
Kalový koš UD1, pozinkovaný, oválný 325 mm	395/255	325	52	156	3	1 248	ks

Mříže



Mříž s rámem
D400 (KM18P)



Mříž s rámem
D400 (KM12)



Mříž s rámem D400
s pantem (KM12P)



Mříž s rámem
D400 prohnutá
(KM15)



Mříž s rámem D400
prohnutá
s pantem (KM15P)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Mříž s rámem D400 (KM18P)	515	310	125	24	888	37	528	ks
Mříž s rámem D400 (KM12)	500	500	160	16	1 088	68	352	ks
Mříž s rámem D400 s pantem (KM12P)	500	500	160	16	1 088	68	352	ks
Mříž s rámem D400 prohnutá (KM15)	500	500	160	16	1 088	68	352	ks
Mříž s rámem D400 prohnutá s pantem (KM15P)	500	500	160	16	1 088	68	352	ks



Mříž s rámem D400
s pantem
speciál 16 mm (KM14P)



Mříž plastová D400
(M500D)
s rámem BEGU



Mříž plastová D400
samostatná
(M508D)



Dálničnická mříž
(CURB KING) D400
s pantem (KM11RD)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název ZBOŽÍ	Rozměry			Množství [ks/pal]	Hmotnost [kg/pal]	Hmotnost [kg/ks]	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	délka	šířka	výška					
	[mm]	[mm]	[mm]					
Mříž s rámem D400 s pantem speciál 16 mm (KM14P)	500	500	160	16	1 120	70	352	ks
Mříž plastová D400 (M500D) s rámem BEGU	505	505	160	20	1 000	50	360	ks
Mříž plastová D400 samostatná (M508D)	500	500	160	24	312	13	576	ks
Dálničnická mříž (CURB KING) D400 s pantem (KM11RD)	701	481	162/116	20	1 000	50	440	ks

Čistírny odpadních vod MICRO JA

B&BC Čistírny odpadních vod typové řady MICRO JA 0,75 až 3,0 jsou zařízení pracující na principu čištění splaškových vod s použitím jemnobublinné aerace. Tyto ČOV jsou určeny pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domů, restauračních a rekreačních zařízení, hotelů a dalších malých zdrojů znečištění. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů vzhledem k tomu, že nevyžadují ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče, kanalizace, popřípadě do akumulární nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje vodoprávní úřad.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Rozměry		Předpokládaný počet obyvatel	Denní průtok	Hmotnost	Množství MJ na kamion 24t	MJ
	vnitřní Ø	výška					
	[mm]	[mm]		[m³]	[kg/ks]		
B&BC ČOV MICRO JA 0,75	1000	1650	4	0,75	2 600	9	ks
B&BC ČOV MICRO JA 1,5	1200	1650	8	1,5	3 020	7	ks
B&BC ČOV MICRO JA 2,5	1500	1600	15	2,5	4 220	5	ks
B&BC ČOV MICRO JA 3,0	1700	1850	20	3	5 160	4	ks

Doplňky čistíren odpadních vod MICRO JA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název		Doplňky pro ČOV			
		B&BC ČOV MICRO JA 0,75	B&BC ČOV MICRO JA 1,5	B&BC ČOV MICRO JA 2,5	B&BC ČOV MICRO JA 3,0
Nástavec výšky 500 mm	Hmotnost nástavce [kg/ks]	485	732	895	1 000
	MJ	ks	ks	ks	ks

Návod na usazení a zprovoznění čistíren naleznete na www.babc.cz.

Domovní čistírny odpadních vod typové řady Dx-B slouží k čištění splaškových vod z malých zdrojů znečištění tam, kde je vyčištěná voda odváděna do vod povrchových. Betonové čistírny se oproti plastovým vyznačují větší mechanickou stabilitou např. v přítomnosti spodní vody. Dále se vyznačují velkou spolehlivostí a malými nároky na obsluhu. Povolují se na ohlášení i na společné povolení.

Jedná se o nízko zatížené aktivační čistírny s cyklickým provozem, hrubým předčištěním, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Čistírnu tvoří jedna nádrž z železobetonu, která se obvykle osazuje do terénu. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Potřebný vzduch do čistírny dodává dmychadlo s přerušovaným chodem.




Základní uspořádání

Čistírna má čerpaný odtok, proto může být nátokové potrubí do čistírny pod úrovní odtokové kanalizace.

Dmychadlo ČOV je umístěno mimo čistírnu. Může být v objektu (např. technická místnost) nebo mimo objekt (např. ve sloupku pro rozvaděč i dmychadlo).

Elektrický rozvaděč se umísťuje obvykle na stěně nejbližšího objektu uvnitř nebo vně budovy nebo do plastového či zděného sloupku.

Pro objekty s restauračním provozem a pro výrobní závody doporučujeme vybavit ČOV výkonnějším dmychadlem na základě konzultace s výrobcem.

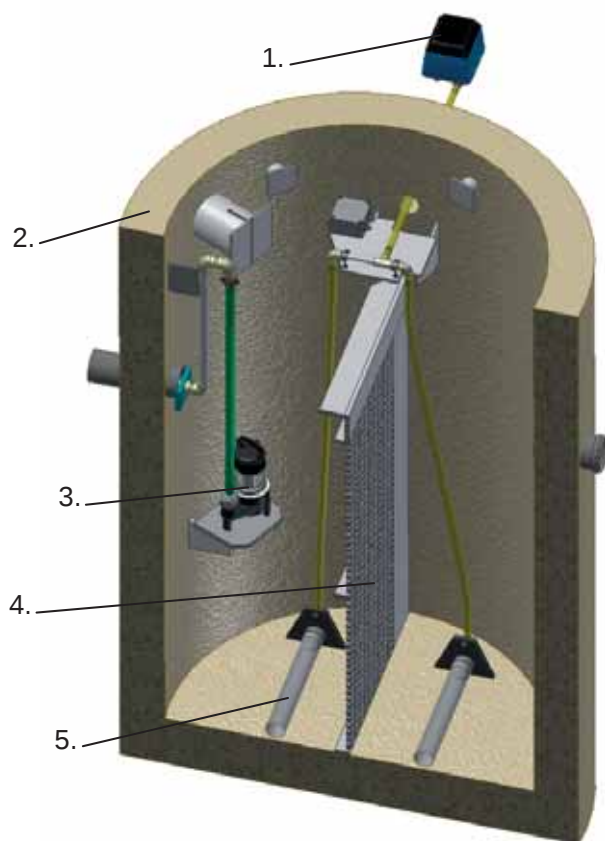

1. Dmychadlo
2. Nádrž čistírny z železobetonu
3. Čerpadlo vyčištěné vody
4. Česlicová stěna separace/hrubé předčištění
5. Provzdušňovací element

Výhody čistíren Dx-B



Vyhoví požadavkům platné legislativy, Certifikát CE umožní i povolení ČOV ve zjednodušeném stavebním řízení (souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru).

Betonová ČOV je vhodná pro osazení se zvýšenou hladinou spodní vody a umožní výrazně rychlejší stavební postup i v nepříznivém počasí (pod bodem mrazu). Vodoteč může být díky čerpanému odtoku výše než odtok z čistírny. Zkrácení doby výstavby vyrovnávají náklady na dopravu a manipulaci oproti plastové nádrži ČOV. Delší životnost oproti plastovým čistírnám. V období sucha může být hadice výtlačku čerpadla místo do odtoku zavedena do zásobní nádrže na užitkovou vodu.

Instalované čerpadlo umožní odkalení přebytečného kalu a jeho využití např. při kompostování.

Odlučovače lehkých kapalin

B&BC Odlučovače lehkých kapalin (OLK), někdy nazývané jako odlučovače ropných látek (ORL) nebo také lapoly, slouží k odloučení lehkých kapalin většinou ze srážkových vod. Používají se u parkovacích a odstavných ploch, čerpacích stanic, mycích linek. Odlučovače se skládají z betonových prefabrikátů (dno jímky, zákrytová deska) a technologie. Společnost B&BC nabízí koalescenční odlučovače a koalescenční odlučovače se sorpcí. Odlučovač funguje tak, že znečištěná voda natéká do sedimentačního prostoru, kde se usazují pevné látky, ropné látky se shlukují a shromažďují na hladině sběrné šachty za koalescenční sekci. Voda se může ještě dočistit na požadované parametry sorpčním filtrem. Poté vyčištěná voda protéká přes havarijní uzávěr do vzorkovací šachty a do odtokového potrubí.

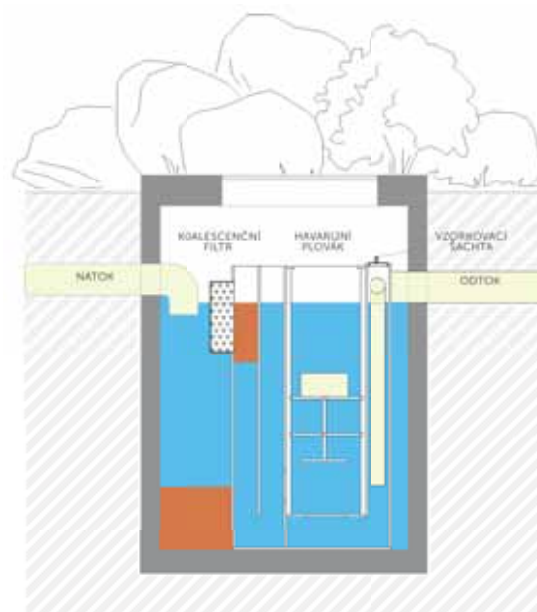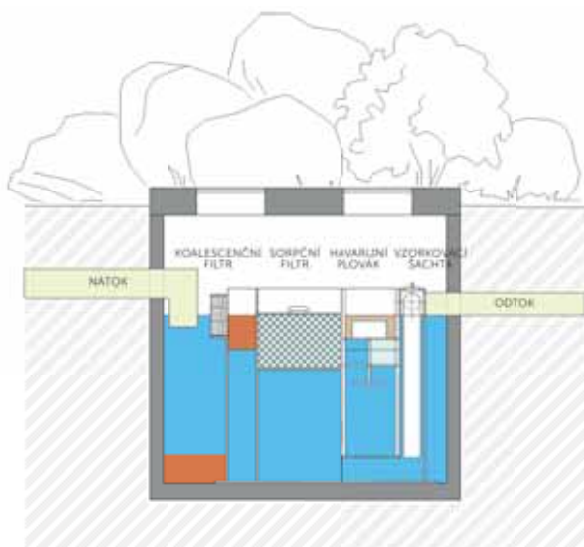


TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnější Ø 1. nádrže	Vnější Ø 2. nádrže	Vnější Ø 3. nádrže	Celková výška	DN potrubí	Max. průtok	Koncentrace na odtoku	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l/s]	[mg/l]	
B&BC GSO/10-KB-0,34	2 000	-	-	1,87	150	10	0,34	ks
B&BC GSO/20-KB-0,34	2 520	-	-	2,00	250	20	0,34	ks
B&BC GSO/30-KB-0,34	2 520	-	-	2,20	250	30	0,34	ks
B&BC GSO/40-KB-0,34	2 520	-	-	2,50	300	40	0,34	ks
B&BC GSO/50-KB-0,34	2 820	-	-	2,50	300	50	0,34	ks
B&BC GSO/60-KB-0,34	2 820	-	-	2,50	300	60	0,34	ks
B&BC GSO/80-KB-0,34	2 520	2 520	-	2,51	300	80	0,34	ks
B&BC GSO/100-KB-0,34	2 520	2 820	-	2,71	400	100	0,34	ks
B&BC GSO/150-KB-0,34	2 520	2 520	2 820	2,61	400	150	0,34	ks
B&BC GSO/200-KB-0,34	2 820	2 820	2 820	2,81	400	200	0,34	ks
B&BC GSO/10-KB-5,00	2 000	-	-	1,87	150	10	5,00	ks
B&BC GSO/20-KB-5,00	2 000	-	-	2,07	250	20	5,00	ks
B&BC GSO/30-KB-5,00	2 520	-	-	1,96	250	30	5,00	ks
B&BC GSO/40-KB-5,00	2 520	-	-	2,26	300	40	5,00	ks
B&BC GSO/50-KB-5,00	2 820	-	-	2,26	300	50	5,00	ks
B&BC GSO/60-KB-5,00	2 820	-	-	2,46	300	60	5,00	ks
B&BC GSO/80-KB-5,00	3 320	-	-	2,45	300	80	5,00	ks
B&BC GSO/100-KB-5,00	2 520	2 520	-	2,66	400	100	5,00	ks
B&BC GSO/150-KB-5,00	2 520	2 520	2 520	2,66	400	150	5,00	ks
B&BC GSO/200-KB-5,00	2 820	2 820	2 820	2,66	400	200	5,00	ks

Kruhové nádrže pro dešťovou vodu

B&BC Nádrže na dešťovou vodu jsou určeny pro zabudování pod úroveň terénu, jsou konstruovány tak, že instalace na dané místo není potřeba dodatečně obetonovávat. V případě výskytu spodní vody Vám pomůžeme s optimálním řešením vztakového prstence dle dané situace na stavbě. Nádrže jsou standardně dodávány jako pojezdové, v případě potřeby lze nádrže vyrobit v požadované únosnosti. Nádrže dodáváme se vstupem a výstupem pro napojení na kanalizační potrubí. Nádrže B&BC jsou šetrné k životnímu prostředí. Nádrže jsou složeny ze dna, skruží, zákrytových desek spojených vodotěsným spojem (zámek + samomazné elastomerové těsnění) a jsou zakončeny poklopem. Nádrže jsou standardně nabízeny se zákrytem třídy únosnosti A15, na přání dodáme zákryt splňující třídu zatížení D400.

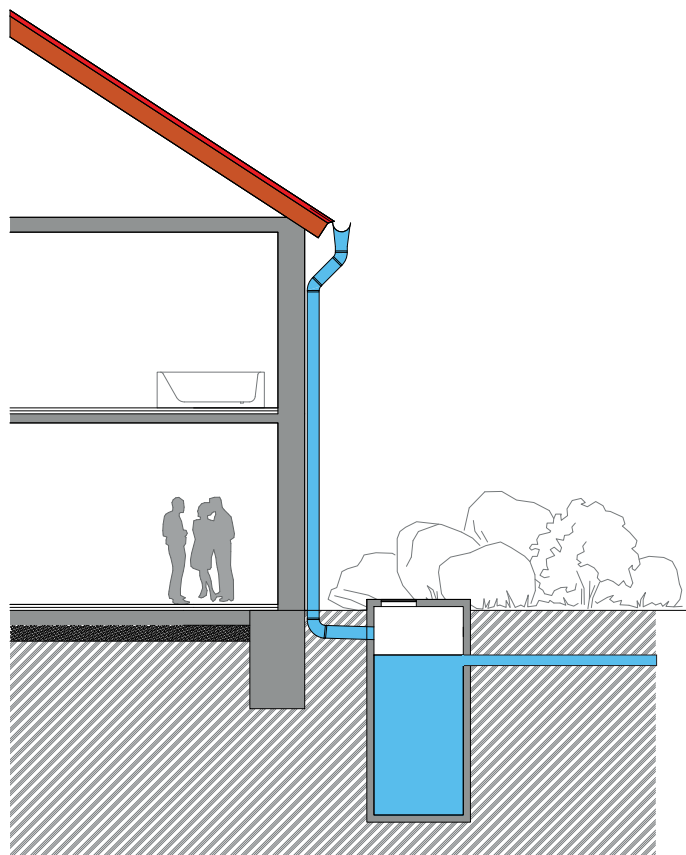

TECHNICKÉ ÚDAJE


Značka - název	Vnitřní Ø	Vnější Ø	Vnitřní výška	Celková výška	Objem ¹⁾	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]	
B&BC Jímka kruhová 1,5 m³	1 000	1 300	2 150	2 555	1,45	ks
B&BC Jímka kruhová 2,1 m³	1 200	1 500	2 150	2 555	2,09	ks
B&BC Jímka kruhová 3,2 m³	1 500	1 800	2 100	2 575	3,18	ks
B&BC Jímka kruhová 3,5 m³	1 700	2 000	1 850	2 325	3,52	ks
B&BC Jímka kruhová 4,7 m³	1 700	2 000	2 350	2 825	4,65	ks
B&BC Jímka kruhová 6,5 m³	2 200	2 520	2 000	2 375	6,46	ks
B&BC Jímka kruhová 8,4 m³	2 200	2 520	2 500	2 875	8,36	ks
B&BC Jímka kruhová 10,8 m³	2 500	2 820	2 500	2 875	10,8	ks
B&BC Jímka kruhová 12,0 m³	3 000	3 320	2 000	2 415	12,02	ks
B&BC Jímka kruhová 15,7 m³	2 500	2 820	3 500	3 875	15,71	ks
B&BC Jímka kruhová 20,6 m³	2 500	2 820	4 500	4 875	20,62	ks
B&BC Jímka kruhová 22,6 m³	3 000	3 320	3 500	3 915	22,62	ks
B&BC Jímka kruhová 26,2 m³	3 000	3 320	4 000	4 415	26,15	ks
B&BC Jímka kruhová 33,2 m³	3 000	3 320	5 000	5 415	33,22	ks

Systém značení:

1) Spodní hrana nátokového potrubí 30 cm od horní hrany nádrže

Kruhové nádrže domovní na splaškovou vodu - žumpy

B&BC Žumpy jsou bezodtokové nádrže určené k akumulaci odpadních vod z domácností a lehkého průmyslu. Výrobky jsou vhodné pro uložení pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Žumpy jsou konstruovány tak, že při instalaci na dané místo není potřeba dodatečného obetonování. V případě výskytu spodní vody Vám pomůžeme s optimálním řešením vztakového prstence dle dané situace na stavbě. Nádrže nejsou standardně dodávány jako pojezdové, v případě potřeby dodáme nádrž potřebné únosnosti. Žumpy B&BC jsou šetrné k životnímu prostředí. Žumpy jsou složeny ze dna a zákrytové desky, toto složení je vzájemně spojeno vodotěsným spojem (zámek + samomazné elastomerové těsnění). Žumpy jsou standardně nabízeny se zákrytem třídy únosnosti A15, na přání dodáme zákryt žumpy splňující zatížení D400.

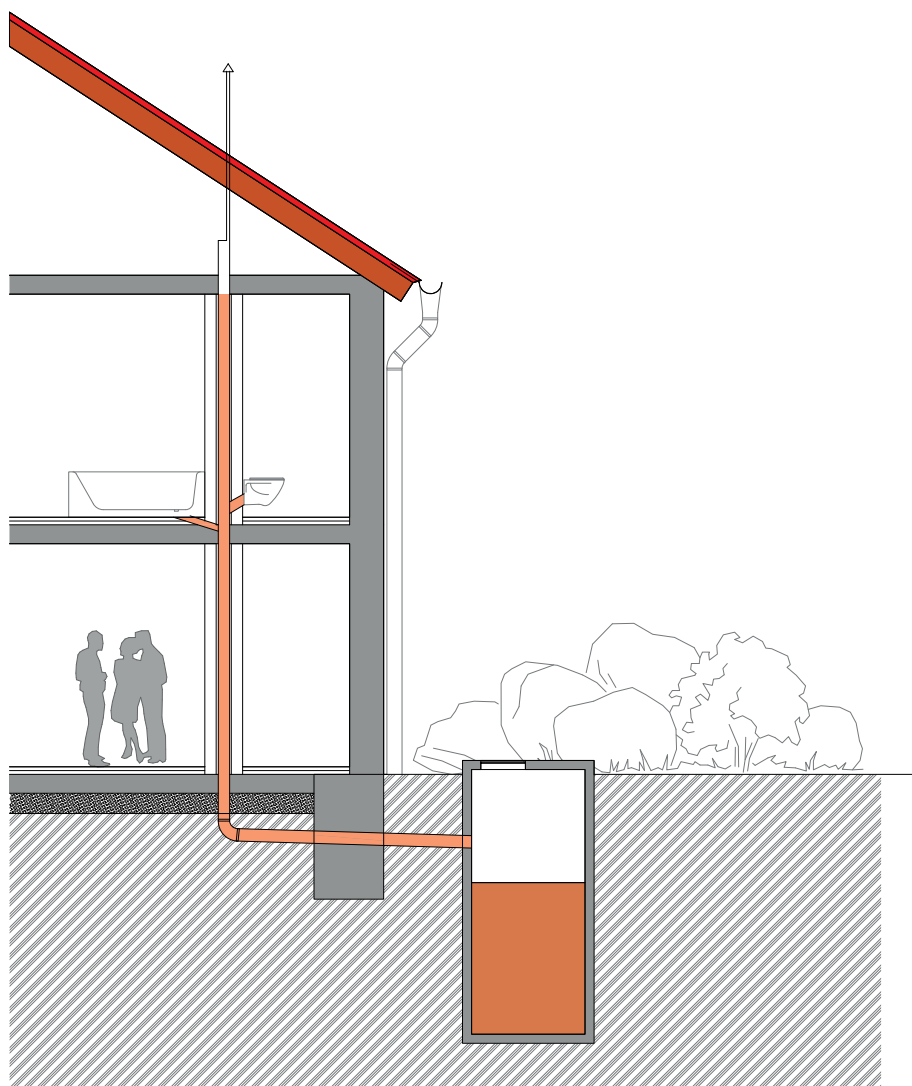


TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnitřní Ø	Vnější Ø	Vnitřní výška	Vnější výška	Objem	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]	
B&BC Žumpa kruhová JK 3,3 m³	1 700	2 000	1 850	2 300	3,3	ks
B&BC Žumpa kruhová JK 6,5 m³	2 200	2 520	2 000	2 550	6,5	ks
B&BC Žumpa kruhová JK 8,2 m³	2 200	2 520	2 500	2 850	8,2	ks
B&BC Žumpa kruhová JK 10,6 m³	2 500	2 820	2 500	2 850	10,6	ks
B&BC Žumpa kruhová JK 15,3 m³	3 000	3 320	2 000	2 350	15,3	ks
B&BC Žumpa kruhová DK 2x 4,0 m³	2 200	2 520	2 500	2 850	8,0	ks
B&BC Žumpa kruhová DK 2x 5,3 m³	2 500	2 820	2 500	2 850	10,6	ks
B&BC Žumpa kruhová DK 2x 7,5 m³	3 000	3 320	2 000	2 350	15,0	ks

Kruhové nádrže pro čerpací stanice splaškových vod



B&BC Nádrže kruhové ČS jsou určeny k přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové nebo gravitační kanalizace. Nádrže kruhové pro ČS slouží jako železobetonové nádrže pro osazení technologie čerpací stanice, která není součástí ceny.

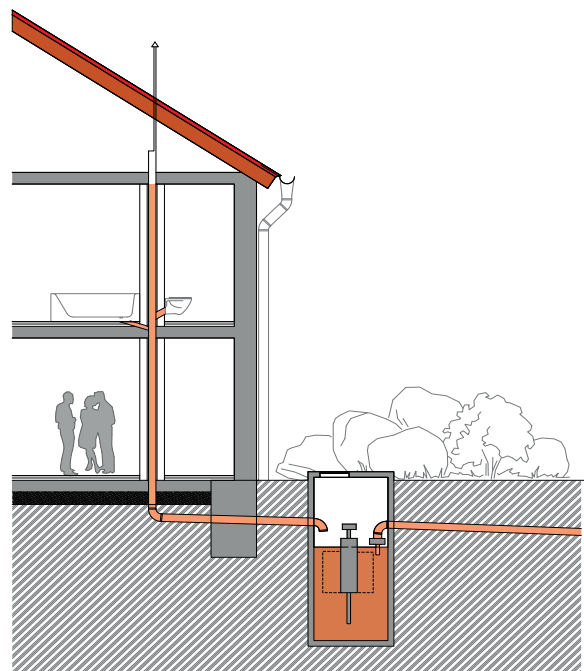

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnitřní ø	Vnější ø	Vnitřní výška (akumulační prostor)	Vnější výška	Objem	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]	
B&BC Jímka kruhová ČS 1,0 m³	1 000	1 300	1 350	2 050	1,00	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 3,0 m³	1 500	1 800	1 850	2 550	3,27	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 3,5 m³	1 700	2 000	1 600	2 300	3,63	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 5,0 m³	1 500	1 800	2 850	3 550	5,03	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 6,5 m³	1 500	1 800	3 850	4 550	6,80	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 7,0 m³	1 700	2 000	3 100	3 800	7,03	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 8,0 m³	1 700	2 000	3 600	4 300	8,17	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 8,5 m³	1 500	1 800	4 850	5 550	8,57	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 8,5 m³	2 200	2 520	2 250	2 850	8,55	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 10,0 m³	1 500	1 800	5 850	6 550	10,33	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 10,5 m³	1 700	2 000	4 600	5 300	10,44	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 11,0 m³	2 500	2 820	2 250	2 850	11,04	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 12,25 m³	3 000	3 320	1 750	2 350	12,36	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 12,5 m³	1 700	2 000	5 600	6 300	12,70	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 16,0 m³	2 200	2 520	4 250	4 850	16,15	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 18,25 m³	2 500	2 820	3 750	4 350	18,40	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 20,0 m³	2 200	2 520	5 250	5 850	19,95	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 25,5 m³	3 000	3 320	3 750	4 350	26,49	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 25,75 m³	2 500	2 820	5 250	5 850	25,76	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 30,0 m³	3 000	3 320	4 250	4 850	30,03	ks
B&BC Jímka kruhová ČS 33,5 m³	3 000	3 320	4 750	5 350	33,56	ks


B&BC Vodoměrné šachty slouží k umístění vodovodních armatur jako například vodoměru, šoupat, zpětných klapek a dalších. Šachty se skládají ze dna jímky, zákrytové desy s poklopem, nebo zákrytového kónusu s poklopem, který je od DN 1200 umístěn na přechodové desce. Výhodou kruhového betonového řešení je nenáročnost na údržbu, vyšší odolnost proti poškození a proti spodní vztlakové vodě. Zákrytové prvky jsou navrženy pro třídu zatížení A15, na přání dodáme zákryt šachty až pro třídu zatížení D400.

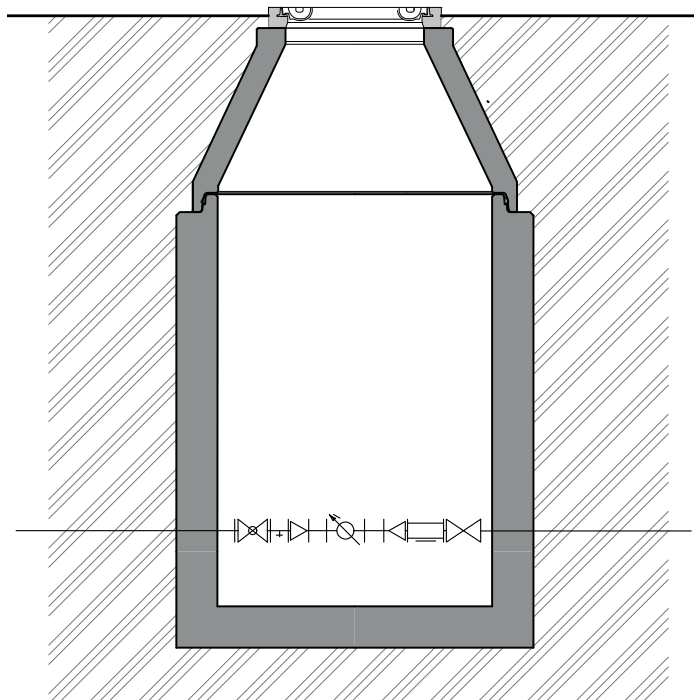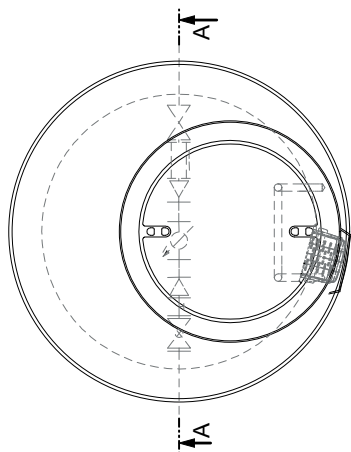

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnitřní ø	Vnější ø	Vnitřní výška	Celková výška (sestava s kónusem)	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
B&BC Vodoměrná šachta 80	800	1 040	1 000	1 675	ks
B&BC Vodoměrná šachta 100	1 000	1 300	1 650	2 325	ks
B&BC Vodoměrná šachta 120	1 200	1 500	1 650	2 575	ks
B&BC Vodoměrná šachta 150	1 500	1 800	1 600	2 525	ks
B&BC Vodoměrná šachta 170	1 700	2 000	1 850	2 775	ks
B&BC Vodoměrná šachta 220	2 200	2 520	1 800	2 745	ks
B&BC Vodoměrná šachta 250	2 500	2 820	1 800	2 745	ks
B&BC Vodoměrná šachta 300	3 000	3 320	1 800	2 745	ks

Jednotlivé nádrže se skládají vždy ze základního dílu a přechodového kusu pro troubu DN 1200 s navazující revizní šachtou. Přechodový kus je opatřen bezpečnostním přepadem a odvětráním. Počet základních dílů je určen celkovým objemem nádrže. Dle potřeb zákazníka možno nabídnout i nádrž jiných než uvedených parametrů. Jednotlivé nádrže možno spojovat do větších celků. Celková kapacita se potom násobně zvyšuje.

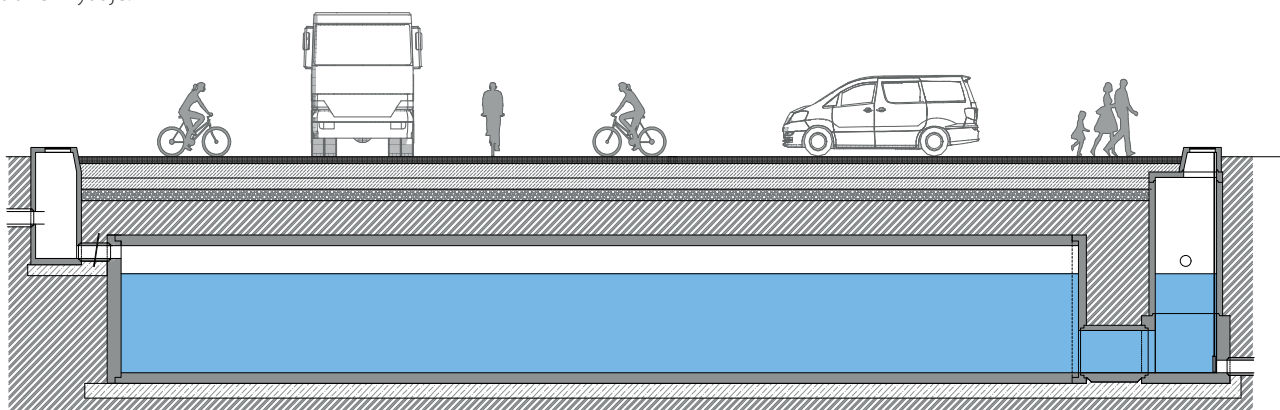


Dle situace na stavbě navrhne a oceníme retenční nádrž, která bude ideálním řešením pro Vaši stavbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

DN	Značka - název	DN přítoku	Retenční objem					
		[mm]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
Délka trubního řadu			2,5 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
1000	B&BC Trouba TZHP 100/250 IT	200	1,7	6,7	13,4	20,1	26,8	33,5
		300	1,5	5,9	11,8	17,7	23,6	29,5
		400	1,2	4,9	9,8	14,7	19,6	24,5
1200	B&BC Trouba TZHP 120/250 IT	200	2,5	10,1	20,2	30,3	40,4	50,5
		300	2,3	9,1	18,2	27,3	36,4	45,5
		400	2,0	8,0	16,0	24,0	32,0	40,0
1400	B&BC Trouba TZP 140/250 IT	300	3,3	13,0	26,0	39,0	52,0	65,0
		400	3,0	11,8	23,6	35,4	47,2	59,0
		600	2,3	9,1	18,2	27,3	36,4	45,5
1600	B&BC Trouba TZP 160/250 IT	300	4,4	17,5	35,0	52,5	70,0	87,5
		400	4,1	16,2	32,4	48,6	64,8	81,0
		600	3,3	13,2	26,4	39,6	52,8	66,0
1800	B&BC Trouba TZP 180/250 IT	300	5,7	22,7	45,4	68,1	90,8	113,5
		400	5,3	21,2	42,4	63,6	84,8	106,0
		600	4,5	18,0	36,0	54,0	72,0	90,0
2000	B&BC Trouba TZP 200/250 IT	300	7,1	28,5	57,0	85,5	114,0	142,5
		400	6,7	26,9	53,8	80,7	107,6	134,5
		600	5,9	23,5	47,0	70,5	94,0	117,5
Délka trubního řadu			2 m	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m
2200	B&BC Trouba TZP 220/200 IT	300	7,0	34,9	69,8	104,6	139,5	174,4
		400	6,7	33,3	66,5	99,8	133,1	166,4
		600	5,9	29,6	59,2	88,8	118,4	148,0
2500	B&BC Trouba TZP 250/200 IT	300	9,1	45,7	91,5	137,2	182,9	228,6
		400	8,8	44,0	88,0	132,0	176,0	220,0
		600	8,0	40,0	80,0	120,0	160,0	200,0
3000	B&BC Trouba TZP 300/200 IT	300	13,4	67,0	133,9	200,9	267,9	334,9
		400	13,0	65,0	130,1	195,1	260,2	325,2
		600	12,1	60,6	121,2	181,8	242,3	302,9


Ekologické řešení pro situaci, kdy kapacita kanalizace není dostačující k odvádění dešťové vody. Součástí každé sestavy je poklop třídy A15 a přechodová deska opatřená kónusem. Filtrační koš a geotextilie nejsou zahrnuty v celkové ceně výrobku.

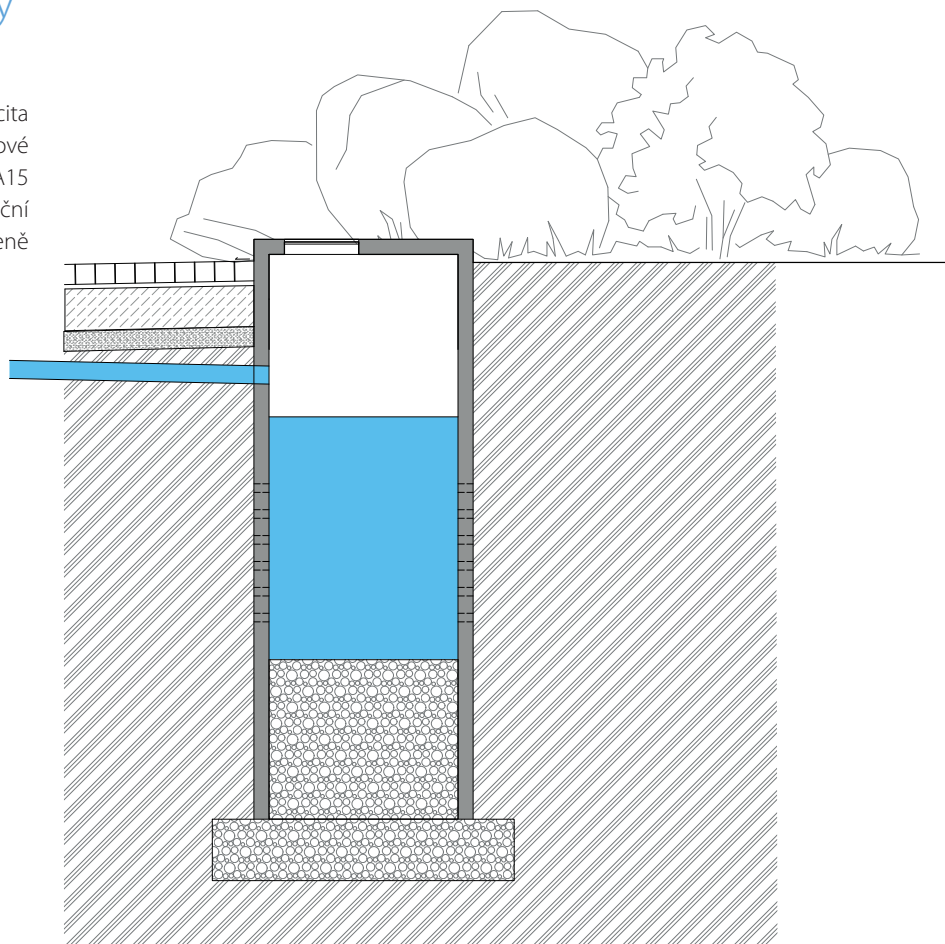

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnitřní ø	Vnější ø	Vnitřní výška (pod přívod)	Vnější výška	Objem (nátok 25 cm pod stropem jímky)	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]	
B&BC Vsakovací jímka K220-10,5-275	2 200	2 520	2 750	3 900	10,45	ks
B&BC Vsakovací jímka K220-16,2-425	2 200	2 520	4 520	5 400	16,15	ks
B&BC Vsakovací jímka K220-18,1-475	2 200	2 520	4 750	5 900	18,05	ks
B&BC Vsakovací jímka K220-20-525	2 200	2 520	5 250	6 400	19,95	ks
B&BC Vsakovací jímka K220-21,9-575	2 200	2 520	5 750	6 900	21,85	ks
B&BC Vsakovací jímka K250-13,5-275	2 500	2 820	2 750	3 900	13,49	ks
B&BC Vsakovací jímka K250-20,9-425	2 500	2 820	4 250	5 400	20,85	ks
B&BC Vsakovací jímka K250-23,4-475	2 500	2 820	4 750	5 900	23,31	ks
B&BC Vsakovací jímka K250-25,8-525	2 500	2 820	5 250	6 400	25,76	ks
B&BC Vsakovací jímka K250-28,3-575	2 500	2 820	5 750	6 900	28,21	ks
B&BC Vsakovací jímka K300-19,5-275	3 000	3 320	2 750	3 900	19,43	ks
B&BC Vsakovací jímka K300-30,1-425	3 000	3 320	4 250	5 400	30,03	ks
B&BC Vsakovací jímka K300-33,6-475	3 000	3 320	4 750	5 900	33,56	ks
B&BC Vsakovací jímka K300-37,1-525	3 000	3 320	5 250	6 400	37,10	ks
B&BC Vsakovací jímka K300-40,7-575	3 000	3 320	5 750	6 900	40,63	ks


Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazování sedimentujících látek.

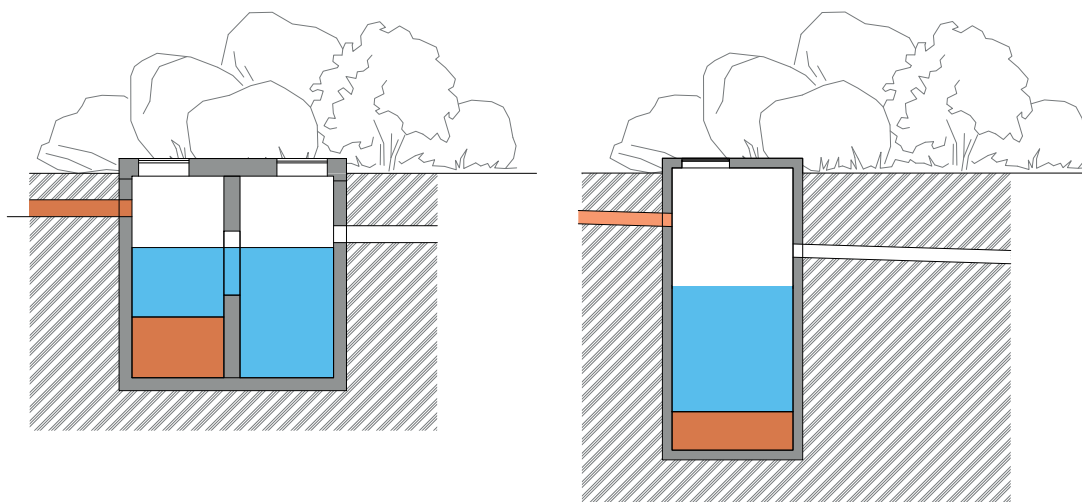

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnitřní ø	Vnější ø	Vnitřní výška	Vnější výška	Kapacita kalového prostoru	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]	
B&BC Kalová jímka K-80-0,4-100	800	1 040	1 000	1 150	0,4	ks
B&BC Kalová jímka K-80-0,4-165,5	800	1 040	1 655	1 805	0,4	ks
B&BC Kalová jímka K-80-0,4-215,5	800	1 040	2 155	2 305	0,4	ks
B&BC Kalová jímka K-80-0,4-265,5	800	1 040	2 655	2 805	0,4	ks
B&BC Kalová jímka K-80-0,4-365,5	800	1 040	3 655	3 805	0,4	ks
B&BC Kalová jímka K-100-1,1-165	1 000	1 300	1 650	1 800	1,1	ks
B&BC Kalová jímka K-100-1,1-230,5	1 000	1 300	2 305	2 455	1,1	ks
B&BC Kalová jímka K-100-1,1-280,5	1 000	1 300	2 805	2 955	1,1	ks
B&BC Kalová jímka K-100-1,1-330,5	1 000	1 300	3 305	3 455	1,1	ks
B&BC Kalová jímka K-100-1,1-380,5	1 000	1 300	3 805	3 955	1,1	ks
B&BC Kalová jímka K-120-1,6-165	1 200	1 500	1 650	1 800	1,6	ks
B&BC Kalová jímka K-120-1,6-255,5	1 200	1 500	2 555	2 705	1,6	ks
B&BC Kalová jímka K-120-1,6-330,5	1 200	1 500	3 305	3 455	1,6	ks
B&BC Kalová jímka K-120-1,6-380,5	1 200	1 500	3 805	3 955	1,6	ks
B&BC Kalová jímka K-150-2,3-160	1 500	1 800	1 600	1 750	2,3	ks
B&BC Kalová jímka K-150-2,3-250,5	1 500	1 800	2 505	2 655	2,3	ks
B&BC Kalová jímka K-150-2,3-325,5	1 500	1 800	3 255	3 405	2,3	ks
B&BC Kalová jímka K-150-2,3-375,5	1 500	1 800	3 755	3 905	2,3	ks
B&BC Kalová jímka K-170-3,5-185	1 700	2 000	1 850	2 000	3,5	ks
B&BC Kalová jímka K-170-3,5-275,5	1 700	2 000	2 755	2 905	3,5	ks
B&BC Kalová jímka K-170-3,5-325,5	1 700	2 000	3 255	3 405	3,5	ks
B&BC Kalová jímka K-170-3,5-375,5	1 700	2 000	3 755	3 905	3,5	ks
B&BC Kalová jímka K-170-3,5-475,5	1 700	2 000	4 755	4 905	3,5	ks
B&BC Kalová jímka K-220-7,4-250	2 200	2 520	2 500	2 660	7,4	ks
B&BC Kalová jímka K-250-9,5-250	2 500	2 820	2 500	2 660	9,5	ks
B&BC Kalová jímka K-300-10,2-200	3 000	3 320	2 000	2 200	10,2	ks

Lapáky tuků, nazývané také jako lapoly, se využívají k separaci tuků z odpadních vod, které jinak mohou způsobit zanesení kanalizace nebo nepříjemný zápach. Jejich aplikace chrání kanalizační systém a zároveň přispívá k zvyšování efektivity sedimentačního procesu na koncové ČOV. Lapáky písku slouží k zachycení minerálních nerozpuštěných látek zejména písku.

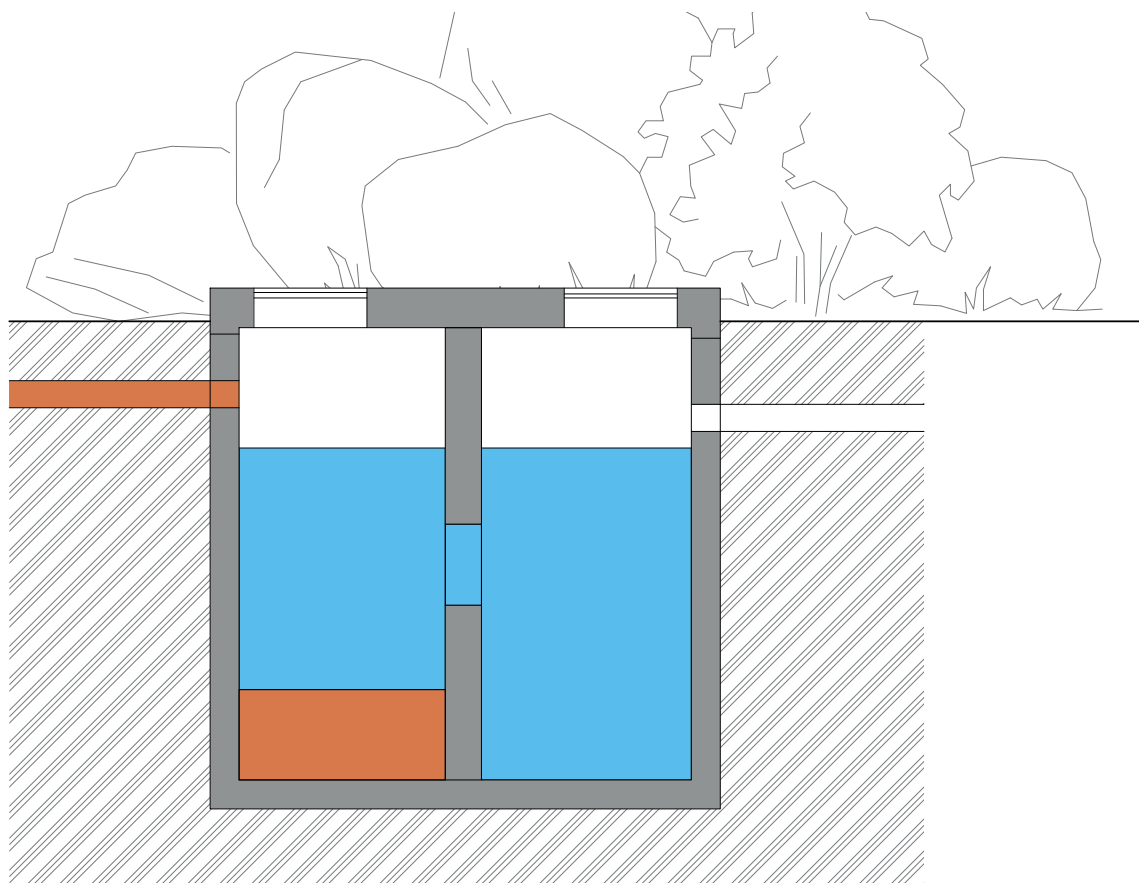

TECHNICKÉ ÚDAJE

Značka - název	Vnitřní ø	Vnější ø	Vnitřní výška	Vnější výška	Kapacita kalového prostoru [m³]	MJ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
B&BC Lapák K-220-2,8-250-Ds	2 200	2 520	2 500	2 660	2,8	ks
B&BC Lapák K-250-3,7-250-Ds	2 500	2 820	2 500	2 660	3,7	ks
B&BC Lapák K-300-3,6-200-Ds	3 000	3 320	2 000	2 200	3,6	ks

Armovna

Armovna Losiná

+420 773 525 356
armovna@babc.cz

Losiná 303, 332 04 Losiná

Zajišťujeme zde výrobu, dopravu
a případnou montáž armovací oceli.

Dále nabízíme též sortiment distančního materiálu,
používaný pro krytí oceli do monolitických konstrukcí.



Transportbeton

Betonárna Zbůch

+420 377 199 102
Sokolská 464, 330 22 Zbůch

Betonárna Plzeň

+420 378 134 783
Tylova 57, 316 00 Plzeň - areál Škoda a.s.

Betonárna Zruč

+420 377 824 209
Vřešová 206, 330 08 Zruč - Senec

Betonárna Přeštice

+420 378 313 203
Průmyslová ulice, 334 01 Přeštice

Vyrábíme betonové směsi na nejmodernějších
betonárnách v Plzeňském kraji





**Váš tradiční dodavatel
betonových výrobků**

Výrobní závod Zbůch

+420 377 199 104, 111
obchod@babc.cz

Sokolská 464, 330 22 Zbůch

Prodejní sklad České Budějovice

+420 387 202 639
obchodcb@babc.cz

Vrbenská 25, 370 01 České Budějovice



www.babc.cz

