

1. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

1.2. Obrubníky

1.2.2. Sadové a parkové obrubníky

Sadové a parkové obrubníky jsou vhodné pro klidné komunikace např. obytné zóny, vnitroblokové komunikace, oddělení ploch určených pro pěší od ploch pro cyklisty nebo pro oddělení ploch zeleně.

Obchodní název	Stavební rozměry			Spotřeba	Poloměr oblouku	Počet kusů do kruhu	Hmotnost	Množství na paletě	Hmotnost palety	Povrchová úprava, barvy							
	délka	šířka	výška							Jemný			Polhr./hrubý				
	a	b	h							Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy	Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy		
Označení na výkresech:										Trvanlivost třída 1 - A ¹⁾	Trvanlivost třída 2 - B ¹⁾	Trvanlivost třída 3 - D ¹⁾					
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[ks/bm]	m	ks	kg	[ks]	[kg]								
B&BC ABO 8-25	1000	80	250	1	-	-	44,5	30	1335	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 8-25 P	496	80	250	2	-	-	22	60	1320	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 8-25 rohový vnější	250/250	80	250	-	-	-	18,5	54	999	s	-	-	s	z	-	-	-
B&BC ABO 8-25 rohový vnitřní	250/250	80	250	-	-	-	18,5	54	999	s	-	-	s	z	-	-	-


Poznámka:

- 1) dle ČSN EN 1340
 s standardní provedení výrobku
 z zakázková výroba
 - není možné vyrobit na zakázku
 / parametr není relevantní


Systém značení:

- B&BC ABO 8 - 25 P
 B&BC ABO - název výrobku
 P - poslední písmeno uvádí další vlastnosti výrobku
 - P = poloviční délka

B&BC ABO 8-25

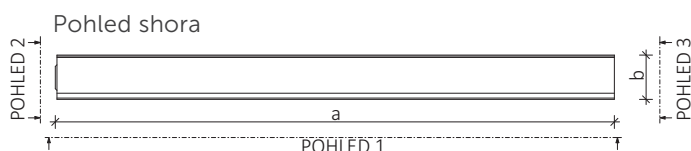


Pohled 2




Vizualizace





Pohled 1

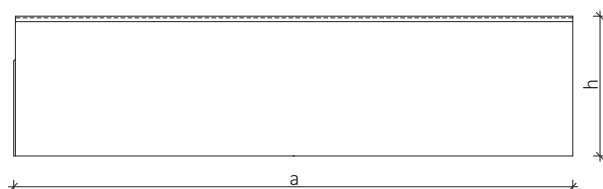

Pohled 3






B&BC ABO 8-25 P

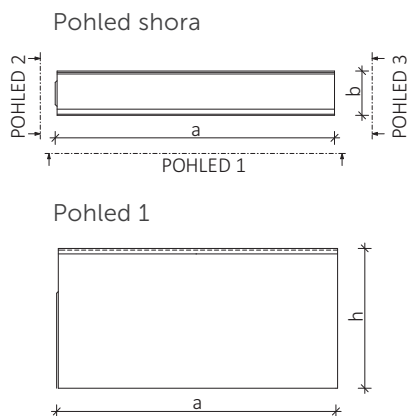

Vizualizace






B&BC ABO 8-25 rohový vnější




Vizualizace



B&BC ABO 8-25 rohový vnitřní



Vizualizace


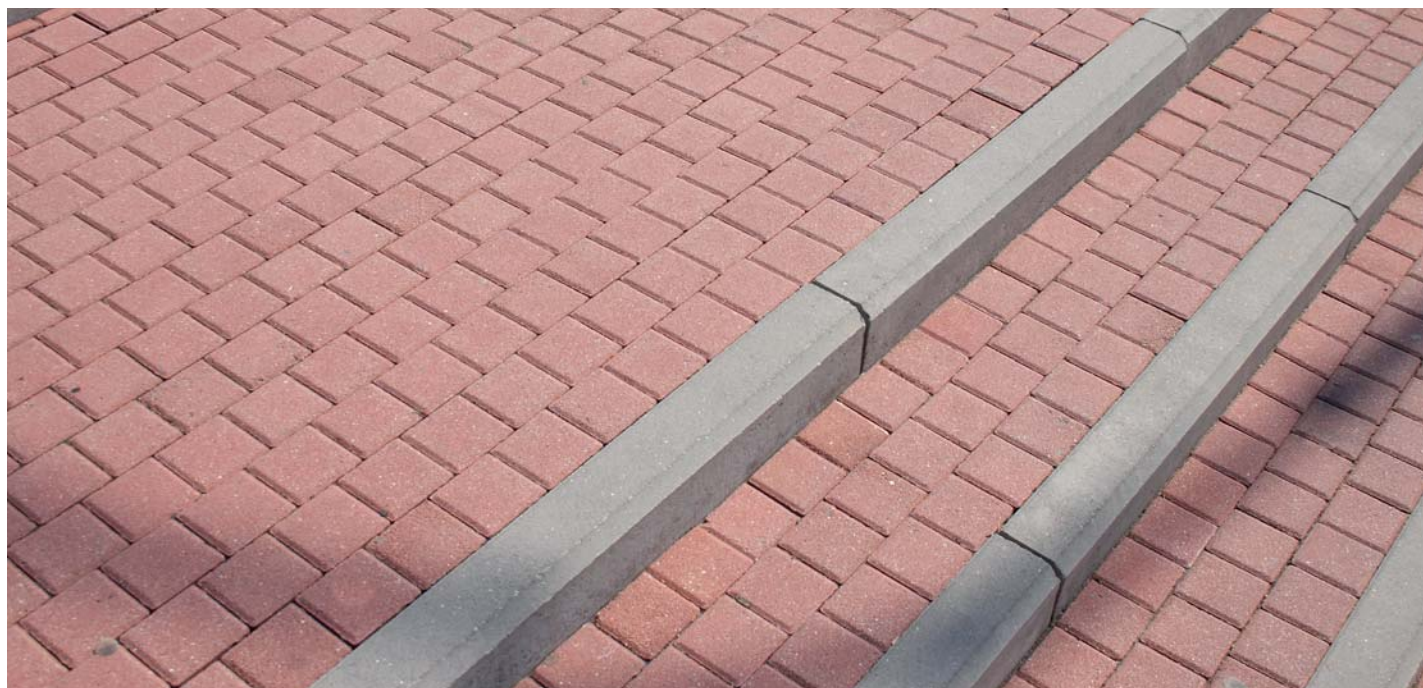


10. PŘÍKLADY POUŽITÍ



10.2. Obrubníky

Příklady uložení obrubníků



POHLED SHORA

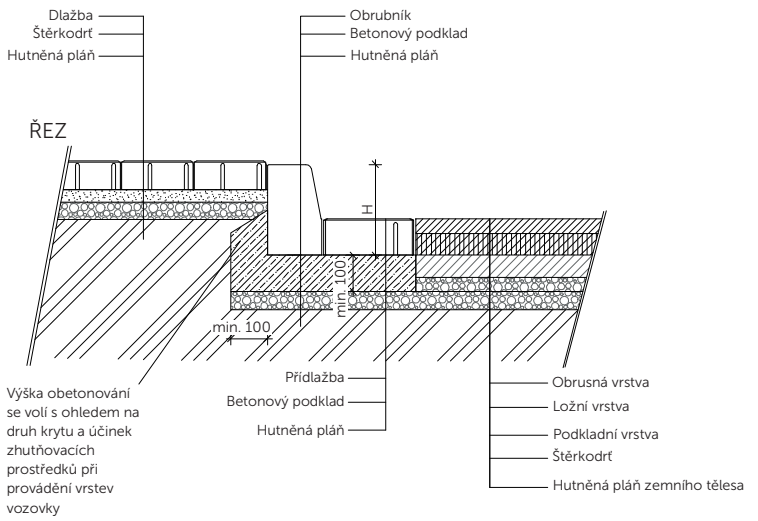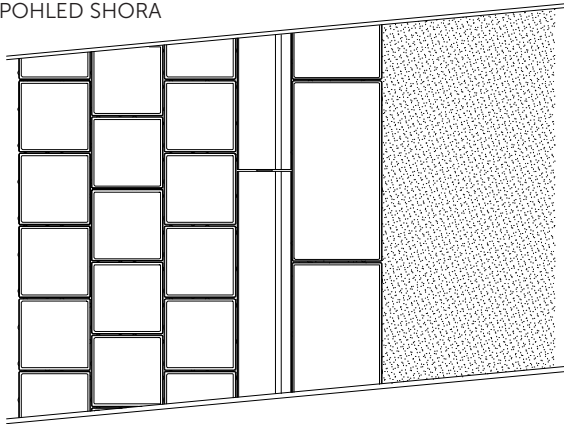

POHLED SHORA

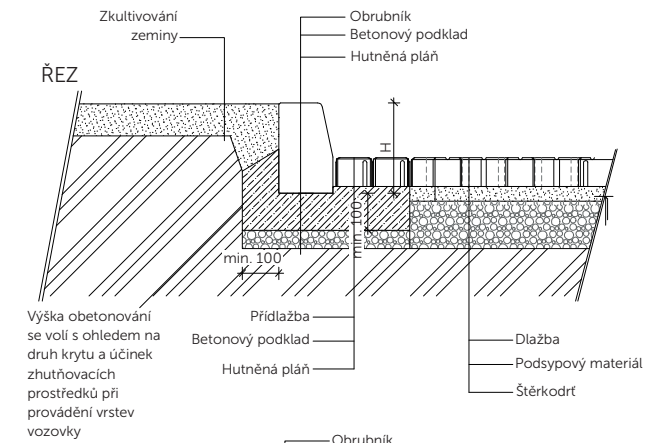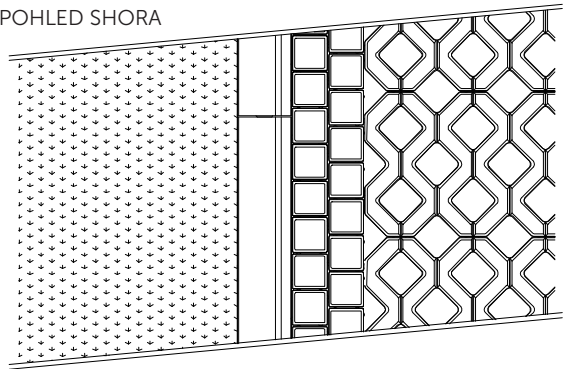



POHLED SHORA

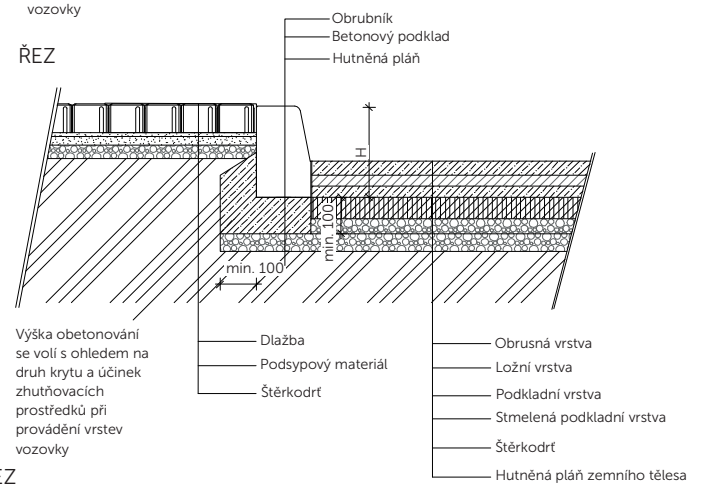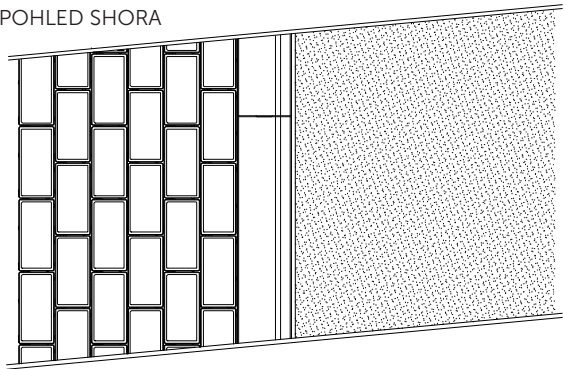

10.3. Palisády

Příklady uložení palisád

POHLED SHORA

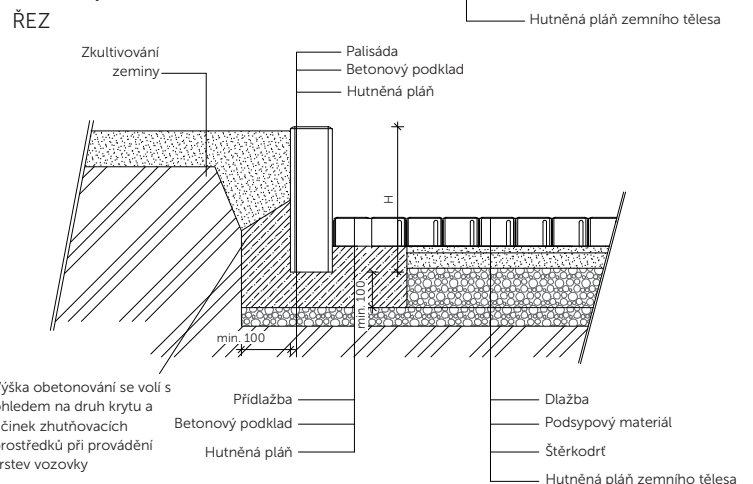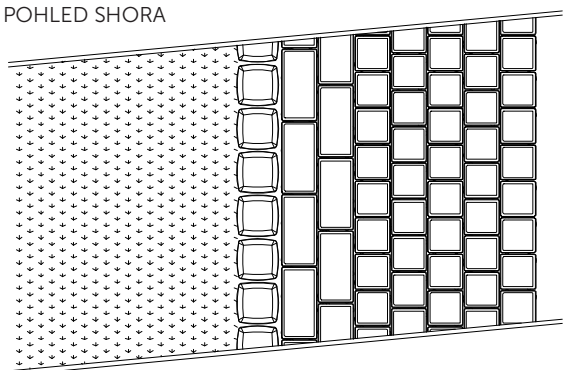

Povrchy	Struktura
Jemný	kamenivo frakce (0,1 - 1 mm)
Polohrubý	kamenivo frakce (1 - 3 mm)
Hrubý	kamenivo frakce (2 - 4 mm)
Pemrlovaný	zrnitý povrch s bílými a černými kamínky
Rumplovaný	uměle ostařený povrch – omíláním v bubnu dochází k otlučení povrchu, hran i rohů
Vymývaný	struktura drobných kamínků na povrchu

Veškeré naše dlažby, palisády a obrubníky umožňují použití chemických rozmrazovacích látek pro zimní údržbu.

Povrchy dlažeb



Jemný



Polohrubý




Hrubý



Vymývaný



Rumplovaný



Pemrlovaný

Barevnost dlažeb

Přírodní



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Okrová



Jemný



Polohrubý



Hrubý





Karamel



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Červená



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Hnědá



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Antracit



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Bílá



Jemný



Polohrubý



Hrubý

Žlutá



Jemný



Polohrubý



Hrubý