

TECHNICKÝ LIST – KABELOVÝ ŽLAB ZK2

TECHNICKÝ POPIS

Kabelový žlab ZK2 slouží jako kabelová chránička pro ukládání kabelů vn a nn napětí, telekomunikačních, optických aj., popř. pro svod dešťové vody, nebo pro odvětrávací kanály.

Pro výrobky platí:

Certifikát č.204/C5/2018/060-047628

Stavební technické osvědčení č. 060-047628

Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2016 (QMS) 2526/2018

Prohlášení o shodě dle NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Rozměry, vlastnosti:

		„l“ délka(mm)	„B“ šířka(mm)	„b“ (mm)	„H“ výška(mm)	„h“ (mm)	hmotnost (kg)
označení	ZK2	500	250		205		
Výrobní rozměr		498	250	180	200	160	28
Rozměrové tolerance		+/-15	+/-10	+/-10	+/-6	tl.stěn +/-5	


Pevnost betonu v tlaku: ČSN EN 12390-3, ČSN EN 12504-1 tř. C30/37, součinitel mrazuvzdornosti: min.0,75

Značení výrobku: dle ČSN 723000

Materiál: beton dle ČSN EN 206, tab.F.1.1, tř. C30/37, stupně vlivu prostředí X0, XC4, XD3, XF4, XA2

Výrobky jsou vyráběny technologií vibrolisováním betonu

Výkres tvaru:

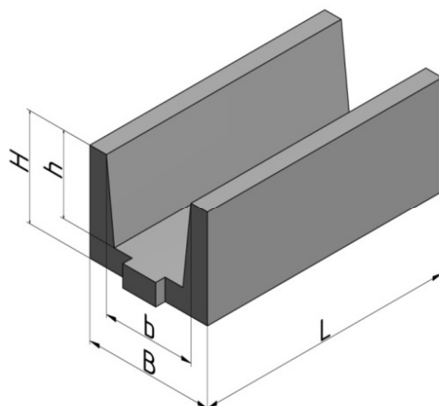

Obr. č.1 – Technický výkres kabelového žlabu ZK2