



produktový list
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



TROUBY K PROTLAČOVÁNÍ

www.babc.cz

Trouby k protlačování

Program trub k protlačování obsahuje kruhové trouby s vnitřním DN 1400-DN2500. Jedná se o železo-betonové trouby s polodrážkou a integrovaným pryžovým těsněním. Dílce jsou určené pro bezvýkopové stavební činnosti, kterými lze vytvářet např. kolektory, kanalizační sítě a objekty (retence), technologické produktovody. Pro protlačování je spoj trub opatřen dřevotřískovým mezikružím pro přenášení protlačovací síly.


Hlavní výhodou bezvýkopové technologie je, že během probíhajících stavebních činností (které probíhají podzemí), nedochází k přerušení provozu na povrchu např. u důležitých dopravních spojnic (k dílčímu omezení provozu dojde, např. snížením rychlosti). Dále tato technologie nachází využití tam, kde je nutné podejít stávající objekty pozemních staveb podzemním dílem (např. spádování kanalizace do ČOV).

										Možnosti zakázkové výroby								
		Stavební rozměry		Celkové rozměry			Nejvyšší protlačovací síla		Orientační hmotnost	Třída únosnosti dle EN 1916	Beton ČSN EN 206				Provedení vodoteče			
Obchodní název	vnitřní dolní Ø	délka	tl. stěny	vnější Ø	celk. délka	Při „uzavřeném spoji“ dle ČSN EN 1916 *	Při „otevřeném spoji“ dle ČSN EN 1916 **	Atypické délky			C 40/50 XF4	C 40/50 XF4, XA3	C 45/55 XF4	C 50/60 XF4	Čedičová výstelka			
															120°	180°	360°	
Označení na výkresech:	DN1	La	Ta	Da	l	[kN]	[kN]	[kg]	[kN/m²]									
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]													
B&BC Trouba TZP 140/250 IT	1400	2500	200	1800	2645	10004	5722	6300	245	z	s	z	z	z	z	z	z	
B&BC Trouba TZP 160/250 IT	1600	2500	200	2000	2645	11248	6501	7100	200	z	s	z	z	z	z	z	z	
B&BC Trouba TZP 180/250 IT	1800	2500	220	2240	2645	14520	8407	8750	185	z	s	z	z	z	z	z	z	
B&BC Trouba TZP 200/250 IT	2000	2500	220	2440	2645	15953	9291	9650	160	z	s	z	z	z	z	z	z	
B&BC Trouba TZP 220/200 IT	2200	2000	250	2700	2145	16851	9796	9700	155	z	s	z	z	z	z	z	z	
B&BC Trouba TZP 250/200 IT	2500	2000	250	3000	2145	18909	11067	10900	110	z	s	z	z	z	z	z	z	


Pozn.: s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
--- informace pouze na dotaz
* síla pro přímý protlak (bez výškových a směrových oblouků)
** síla pro protlak s oblouky výškovými či směrovými



Řez B-B
Trouba přímá (TBP / TZP)

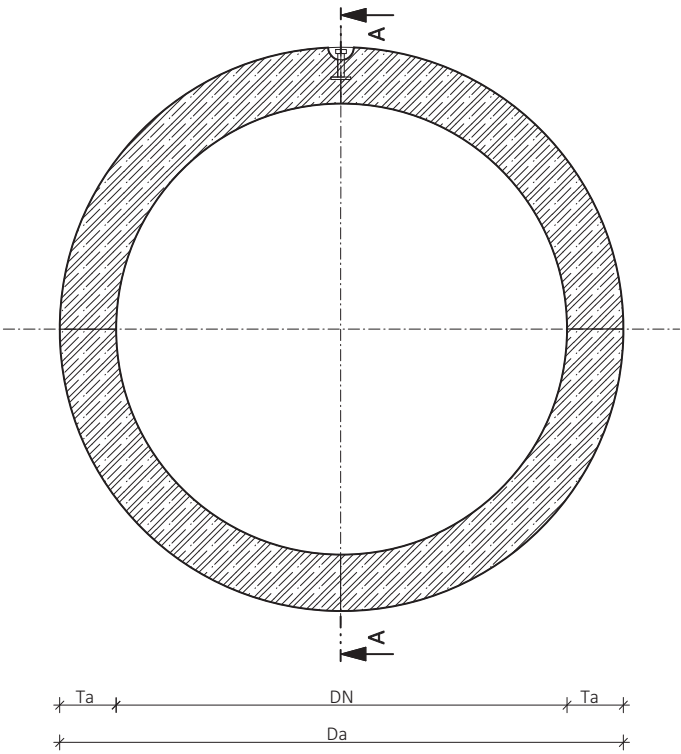

Řez A-A
Trouba přímá (TBP / TZP)

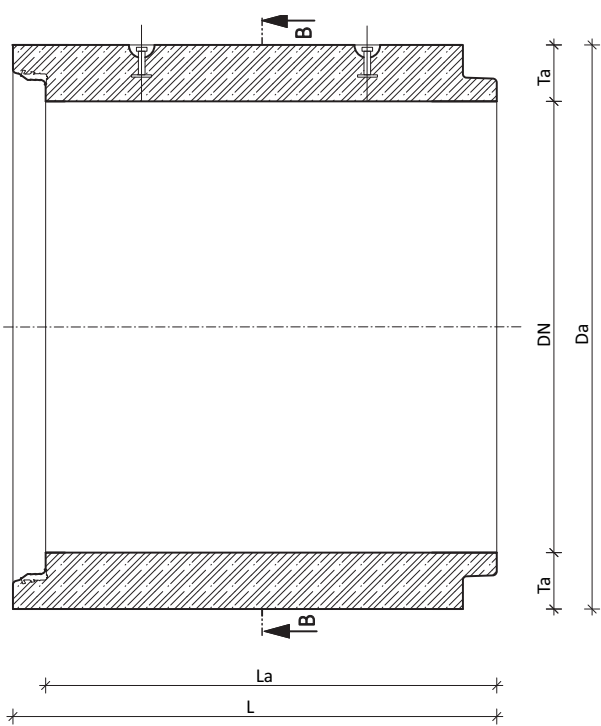

Vizualizace
Trouba přímá DN 1400 - DN 3000 (TBP / TZP)





*Váš tradiční dodavatel
betonových výrobků*



www.babc.cz

KDE NÁS NAJDETE

VÝROBNÍ ZÁVOD ZBŮCH

B&BC a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

ARMOVNA

TRANSPORTBETON

PRODEJNÍ SKLADY

ZBŮCH

Sokolská 464, Zbůch

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vrbenská 25, České Budějovice

Tel.: 377 199 100

E-mail: prefa@babc.cz

Tel.: 377 199 120

E-mail: technicka.podpora@babc.cz

Tel.: 773 525 356

E-mail: armovna@babc.cz

Tel.: 602 190 648

Email: beton@babc.cz

Tel.: 377 199 104, 111

Email: obchod@babc.cz

Fax: 377 931 082

Tel.: 387 202 639

E-mail: obchodcb@babc.cz

Fax: 387 202 639

www.babc.cz