

9. PRVKY PRO ZEMĚDĚLCE

9.1 Napajedla pro zvířata

Společnost B & BC, a.s. rozšířila sortiment o napajedla pro zvířata. Jedná se o železobetonové prefabrikáty s plným dnem. Napajedla nabízíme s vnitřním průměrem 2 200 mm, 2 500 mm a 3 000 mm. Ve standardním provedení je nádrž s jedním otvorem, který je umístěn u dna napajedla. Otvor slouží k vypuštění napajedla za účelem výměny vody a také k usnadnění jeho čištění. Další otvory je možné po dohodě na zakázku vyrobit.

U napajedel se primárně předpokládá, že budou stát volně v terénu, ale bez problémů je možné napajedla uložit v zemi (po celé své výšce) nebo je zahrnout zeminou pouze částečně.

Napajedla firmy B & BC, a.s. vynikají velmi dobrým zpracováním, vysokou pevností (je možné pojíždět auty v okolí napajedla), dlouho životností a především hygienickou nezávadností. Zároveň není problém napajedla čistit, jsou dobře omyvatelná.

Z hlediska tvaru u napajedel pro dobytek definujeme:

Vnitřní průměr

- Vnitřní maximální průměr, který určuje vnitřní využitelný prostor v půdorysu.

Vnější průměr

- Vnější maximální průměr, který určuje celkový rozměr dílce v půdorysu.

Vnitřní výška

- Vzdálenost mezi dnem dílce a horním okrajem dílce. Rozhodující rozměr pro určení objemu dílce.

Vnější výška

- Vzdálenost mezi ložnou plochou dílce a horním okrajem dílce. Rozhodující rozměr pro určení celkové výšky dílce.

Tloušťka dna

- Vzdálenost mezi ložnou plochou dílce a vnitřním dnem dílce.

Tloušťka stěny

- Je dána rozdílem vnitřního a vnějšího průměru dílce.

Celkový objem




- Se udává v m³, je počítám při zaplnění po celé vnitřní výšce – tzn. až po okraj dílce.



Obchodní název	Stavební rozměry						Hmotnost ks	Objem	Manipulační závěs, závitový (Rd) 3 x Rd 36	Stupeň vlivu prostředí XF4 ¹⁾	Mrazuvzdornost T25 ²⁾	Povrchová úprava, barvy			
	vnitřní Ø	vnější Ø	tl. stěny	tl. dna	výška vnitřní	výška vnější						Hladká			
												Standardní barvy	Speciální barvy	Colormixy	
Označení na výkresech:	DN	Da	Ta	Tb	ha	h									
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[m ³]							
B&BC Napajedlo pro zvířata 2,5 m ³	2200	2520	160	160	700	860	4245	2,7	s	s	-	s*	-	-	
B&BC Napajedlo pro zvířata 3,5 m ³	2500	2820	160	160	700	860	5175	3,4	s	s	-	s*	-	-	
B&BC Napajedlo pro zvířata 5 m ³	3000	3320	160	200	700	900	7590	5	s	s	-	s*	-	-	

Poznámka: 1) dle ČSN EN 206
2) dle ČSN 73 1322v
s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
* pouze přírodní barva

B&BC Napajedlo pro zvířata

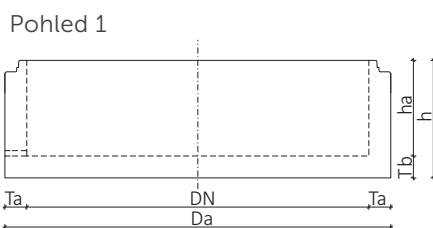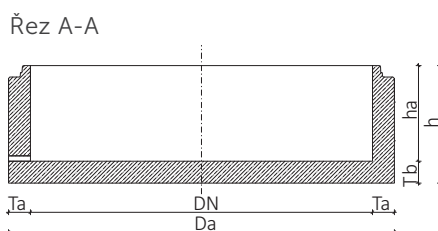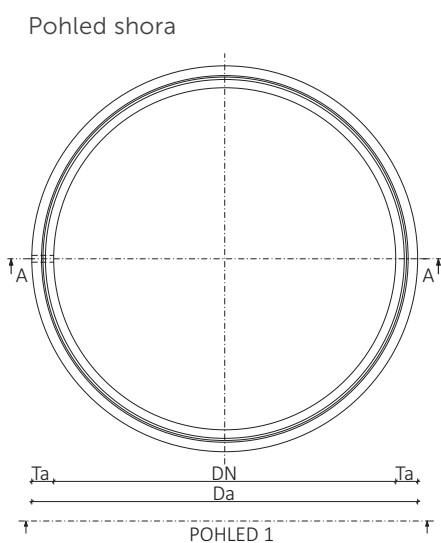

Vizualizace

