


TRÁMKOVÉ A LANOVÉ OPLOCENÍ

Betonové ohradníky se používají především pro výstavbu pevných ohrad. K ohradníkům můžete připevnit izolátory pro natažení vodících pásek nebo ocelových lan.

Naše ohradníky se vyznačují dlouhou životností, širokou možností využití, snadným a rychlým usazením a velkou požární odolností.

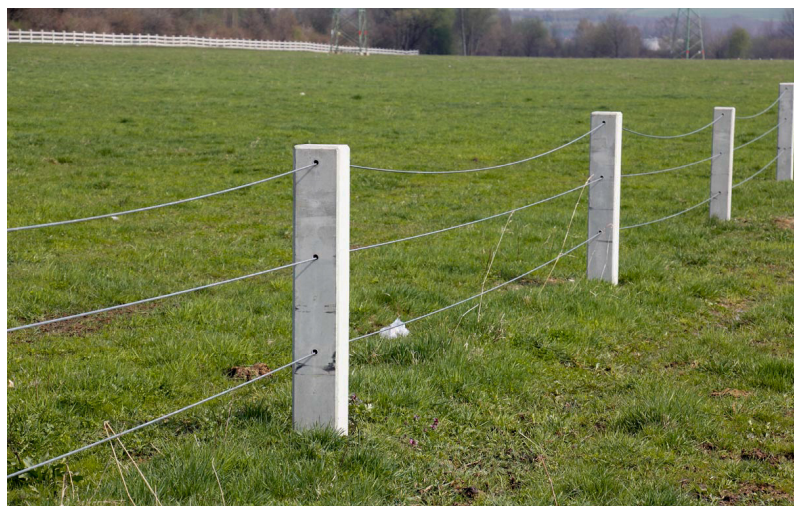

Obchodní název	délka	šířka	výška	hmotnost
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Sloupek ohradníkový trámkový 220-20	200	200	2210	185
Trámek ohradníkový 250-15-6	2570	50	150	54
Sloupek ohradníkový lanový 210-12	120	120	2210	75